









## Tisztelettel köszöntöm!

A MOFÉM legújabb katalógusát tartja kezében. Azt a gyűjteményt, melyet a legnagyobb szakértelemmel állítottunk össze azért, hogy segítségére legyen a mindennapok során.

Örömmel számolok be arról, hogy a MOFÉM megújult. Eddig soha nem látott új termékek, forradalmi műszaki megoldások, bővülő szolgáltatások jelennek meg kínálatunkban és mindez egy magával ragadó környezetbe „csomagolva”, amit egyszerűen csak új arculatnak nevezünk.

Lendület és dinamizmus jellemzi, akár a rajtgépből kirobbanó futót!

A MOFÉM márkanevet gyakran ipari Hungaricumként emlegetik. Mi valamennyien a MOFÉM-nél büszkék vagyunk a múltunkra és nagy hangsúlyt helyezünk történelmünk ápolására.

De nem a múlt dicsfényében akarunk tetszelegni, hanem a ma és a holnap kihívásaira választ adva eljutni abba a jövőbe, amiről mindig is álmodtunk. Jobbá, szebbé tenni a világot, új dolgokat alkotni miközben vigyázunk arra a környezetre, ahol dolgozunk. Ahol élünk! Ez a MOFÉM küldetése! Ezt jelenti az új embléma. Egy vonallal kirajzolt karakterében egyszerre van ott a folytonosság és a megújulás.

A MOFÉM mindig több volt, mint egyszerűen termékek gyűjteménye vagy szolgáltatások halmaza. A MOFÉM egy igazi legenda, mely az emberekről szól, történeteikről a családból, melyet Felhasználó, Kivitelező, Forgalmazó és Gyártó együtt alkot 1900 óta. Üdvözlöm Önt családjunkban!

**Dohovics László**  
Értékesítési Igazgató



## Tartalomjegyzék

### Csaptelepek és zuhanyok

5. oldal

### Zuhanyprogram

65. oldal

### Projekt rendszerek

81. oldal

### Mosogatótálcák és konyhai csaptelepek

103. oldal

### Flexibilis bekötőcsövek

118. oldal

### Alkatrészprogram

125. oldal

### Víz-, gáz-, fűtészerezvények

135. oldal







## Csaptelepek és zuhanyok

**Flow**

6. oldal

---

**Flame**

8. oldal

---

**Sky**

12. oldal

---

**Trend Plus**

16. oldal

---

**Zenit**

20. oldal

---

**Junior Evo**

24. oldal

---

**Pro**

34. oldal

---

**Inka**

38. oldal

---

**Junior**

40. oldal

---

**Bridge**

44. oldal

---

**Mambo-5**

46. oldal

---

**Golf**

50. oldal

---

**Treff**

54. oldal

---

**Euroszár**

58. oldal

---

**Bojler csaptelepek**

62. oldal

---





## Flow

ÚJ



### Vízkőmentes perlátor

Speciális vízkőmentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.



### Zajcsökkentő elemek

A kádöltő és zuhany csaptelepek zajcsökkentő elemeket tartalmaznak, melyek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.



### 5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.






UP TO  
60%

### Mosdó csaptelep M 51.346.28.50

- 5 l/perc vízbocsátású Coin slot vízkömentes perlátorral
- 40 mm forrázás elleni védelemmel és hőmérséklet korlátozással ellátott kerámia vezérlőegység
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

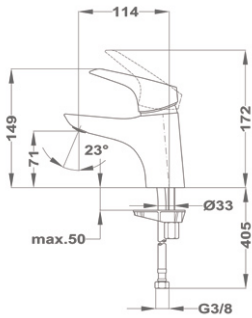


UP TO  
60%

### Mosdó csaptelep L 51.382.28.50

- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbocsátású Coin slot vízkömentes perlátorral
- 40 mm forrázás elleni védelemmel és hőmérséklet korlátozással ellátott kerámia vezérlőegység
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


### Leeresztő szelep nélkül 51.386.28.50

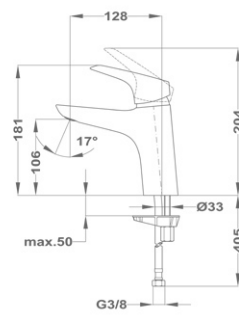

UP TO  
60%

### Mosdó csaptelep XL 51.356.28.50


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 145 mm
- 5 l/perc vízbocsátású Coin slot vízkömentes perlátorral
- 35 mm forrázás elleni védelemmel és hőmérséklet korlátozással ellátott kerámia vezérlőegység
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

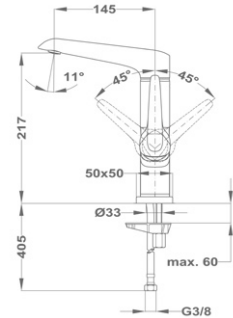

### Kádtöltő csaptelep 51.122.28.00

- Vízkömentes kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1750 mm gégecsővel
- Fali zuhanytartóval
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel
- Coin slot vízkömentes perlátorral


### Zuhanyzett nélkül 51.121.28.00

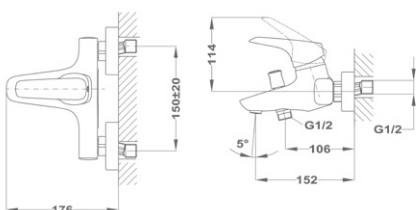

### Zuhany csaptelep 51.232.28.00


- Vízkömentes kézi zuhannyal
- 1750 mm gégecsővel
- Fali zuhanytartóval
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel

### Zuhanyzett nélkül 51.231.28.00

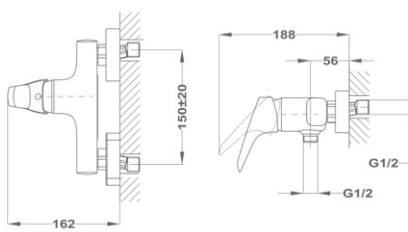

### Mosogató csaptelep 51.915.28.00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Coin slot vízkömentes perlátorral
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

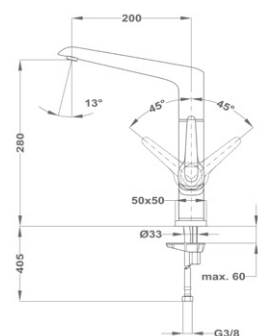



## Flame



### Vízkőmentes perlátor

Speciális vízkőmentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.



### Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



### 5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.






UP TO  
60%

### Mosdó csaptelep 40.342.28.50


- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

### Leeresztő szelep nélkül 40.346.28.50

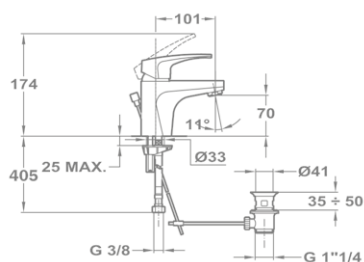

### Bide csaptelep 40.622.28.00


- Leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

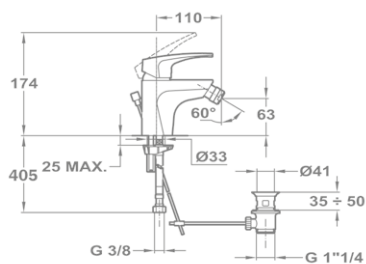

### Kádtöltő csaptelep 40.122.28.00

- Vízkömentes Ducal kézzizuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1750 mm gégecsővel
- Fali Ducal zuhanytartóval
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

### Zuhanszett nélkül 40.121.28.00

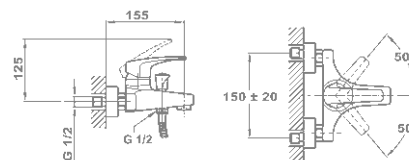


40.122.28.00



### Zuhany csaptelep 40.232.28.00

- Vízkömentes Ducal kézizuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Ducal zuhanytartóval
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajscökkentő elemmel

### Zuhanszett nélkül 40.231.28.00

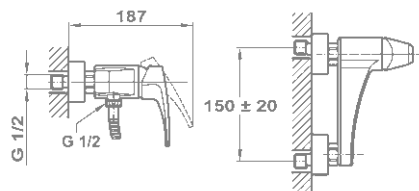


### Süllyesztett kádőtöltő csaptelep 40.171.28.00

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Automata zuhanyváltóval
- Zuhanszett nélkül
- Tartalmazza a süllyesztett elemet


### Süllyesztett zuhany csaptelep 40.241.28.00

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zuhanszett nélkül
- Tartalmazza a süllyesztett elemet

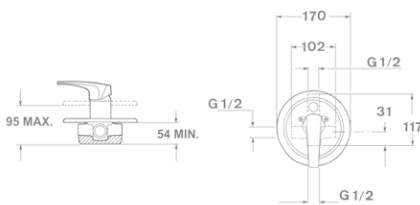


### Mosogató csaptelep 40.913.28.00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

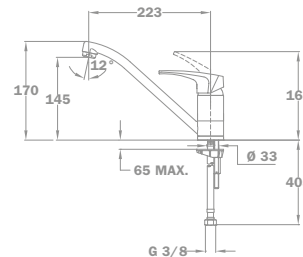


### Mosogató csaptelep 40.938.28.00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

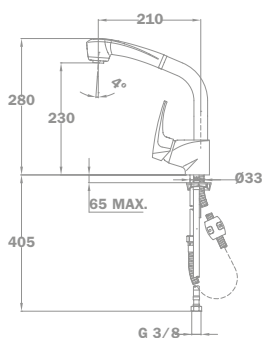


### Mosogató csaptelep 40.978.28.00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 201 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

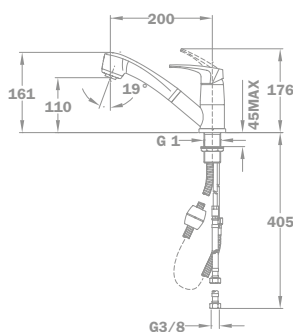

### Mosogató csaptelep 40.994.28.00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 211 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

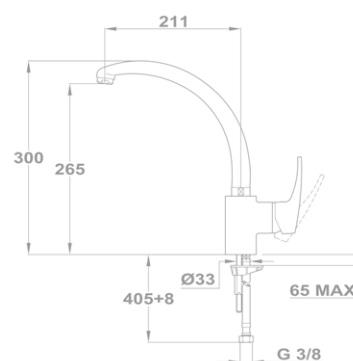







Sky

ÚJ



#### Vízkőmentes perlátor

Speciális vízkőmentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.



#### Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



#### 5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.






UP TO  
60%

### Mosdó csaptelep 23.342.28.50


- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

### Leeresztő szelep nélkül 23.346.28.50

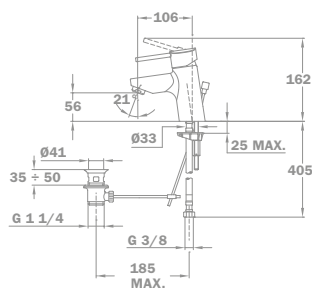

### Bide csaptelep 23.622.28.00


- Leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

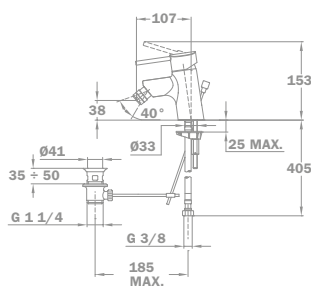

### Kádöntő csaptelep 23.122.28.00

- Vízkömentes Ducal kézizuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1750 mm gégecsővel
- Fali Ducal zuhanytartóval
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

### Zuhanyzett nélkül 23.121.28.00

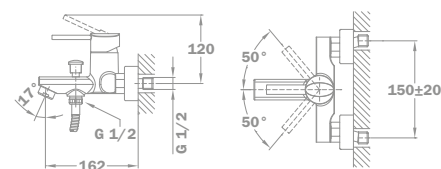


23.122.28.00



### Zuhany csapelep 23.232.28.00

- Vízkömentes Ducal kézizuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Ducal zuhanytartóval
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel

### Zuhanyzett nélkül 23.231.28.00

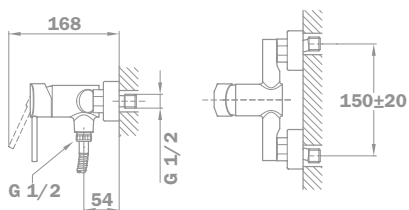


### Süllyesztett kádöltő csapelep 23.171.28.00

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Automata zuhanyváltóval
- Zuhanyzett nélkül
- Tartalmazza a süllyesztett elemet


### Süllyesztett zuhany csapelep 23.241.28.00

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zuhanyzett nélkül
- Tartalmazza a süllyesztett elemet

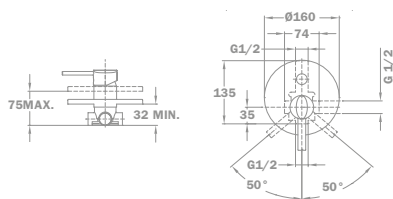


### Mosogató csapelep 23.913.28.00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

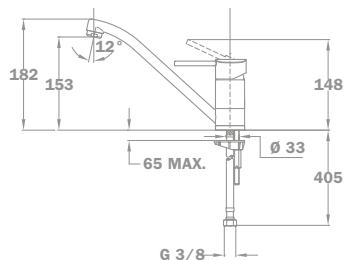

### Mosogató csapelep 23.915.28.00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 193 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M20x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

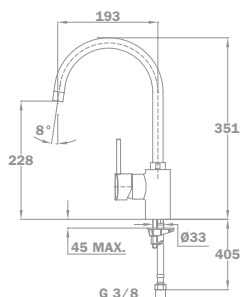







## Trend Plus



### Vízkömentes perlátor

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.



### Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



### 5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.




UP TO  
60%

### Mosdó csaptelep 150-1501-00

- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbátocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

### Leeresztő szelep nélkül 150-1551-00

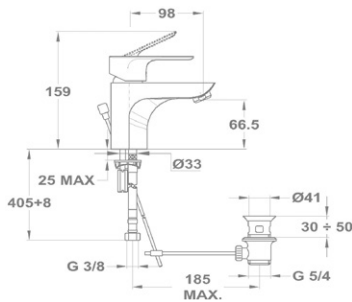


Új

UP TO  
60%

### Mosdó csaptelep 150-1551-04


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- 5 l/perc vízbátocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

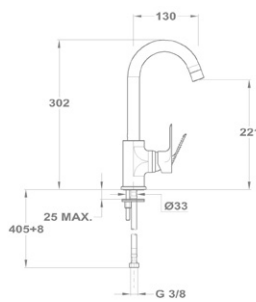

UP TO  
60%

### Cascade mosdó csaptelep 150-1501-10


- Leeresztő szeleppel
- Anti splash és vízmegtakarítási rendszer (5 l/perc)
- Optimalizált vízfogyasztás
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

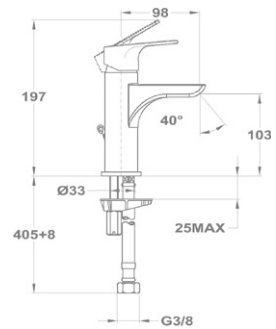

### Kádtöltő csaptelep 151-1501-00

- Vízkömentes Ducal kézizuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Ducal zuhanytartóval
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1


### Zuhanyzett nélkül 151-1551-00

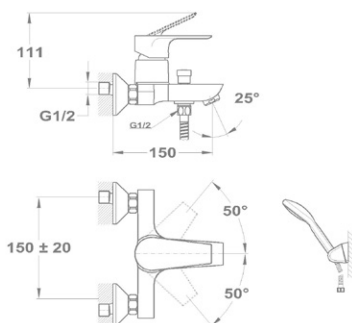

### Zuhany csaptelep 153-1501-00

- Vízkömentes Ducal kézizuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Ducal zuhanytartóval
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel

### Zuhanyzett nélkül 153-1551-00

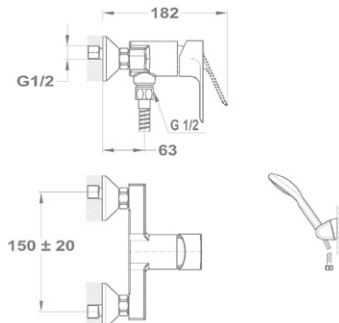


### Süllyesztett kádtöltő csaptelep falon kívüli része 151-1551-10

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Automata zuhanyváltóval
- Zuhanyzett nélkül

### Süllyesztett zuhany csaptelep falon kívüli része 153-1551-10


- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Zuhanyzett nélkül

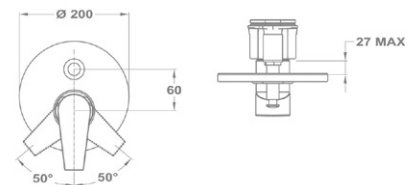

Süllyesztett csaptelep kiegészítők

**MULTI-BOX®**

süllyesztett rendszer 172-0001-00



**Kád kifolyócsó süllyesztett**

kádtöltő csaptelephez 169-0001-00



**Fali csatlakozós kézi zuhany tartó**


süllyesztett csaptelepekhez

169-0002-00



**Mosogató csaptelep 152-1551-04**



- Forgatható alsó kifolyócsóvel
- Kifolyócsó: 201 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsóvel: 3/8"

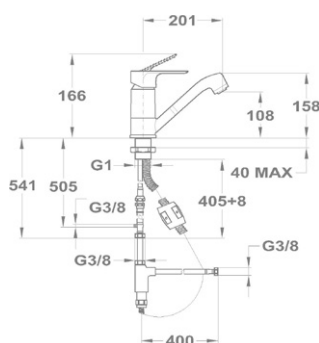

ÚJ


**Mini süllyesztett zuhany 153-1551-01**

- Egyedi dizájn takarótányérral
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zuhanysett nélkül
- Tartalmazza a süllyesztett elemet

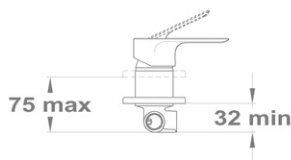


**Mosogató csaptelep 152-1551-02**

- Forgatható alsó kifolyócsóvel
- Kifolyócsó: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsóvel: 3/8"

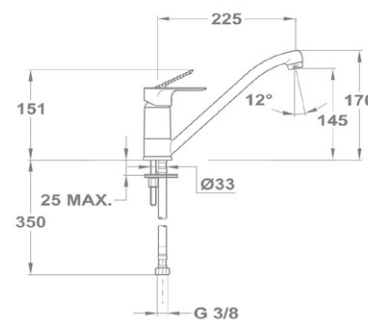

**Mosogató csaptelep 152-1551-06**

- Forgatható alsó kifolyócsóvel
- Kifolyócsó: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel

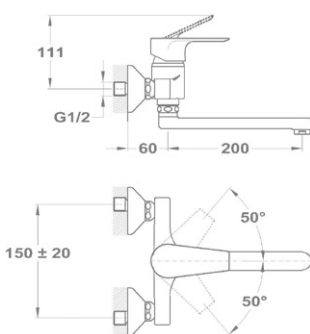


ÚJ



**Mosogató csaptelep 152-1551-07**

- Forgatható felső kifolyócsóvel
- Kifolyócsó: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm Eco click kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsóvel: 3/8"

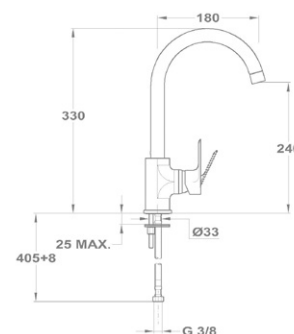






UP TO  
60%

### Orvosi mosdó csaptelep

159-1501-00


- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

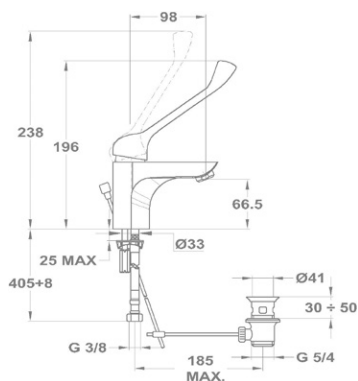

### Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-02


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

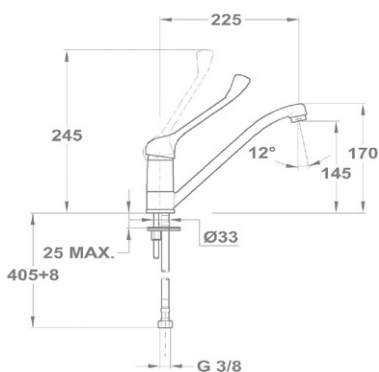

### Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-06

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel

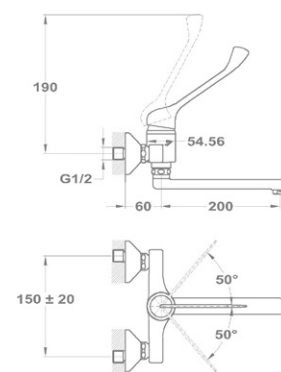

151-1501-00



## Zenit

ÚJ



### Vízkömentes perlátor

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.



### Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



### 5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.




UP TO  
50%

### Mosdó csaptelep 150-1901-00

- Leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


### Leeresztő szelep nélkül 150-1951-00

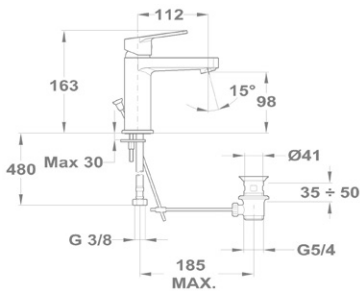

UP TO  
50%

### Magasított mosdó 150-1951-01


- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül
- Easy quick rögzítés

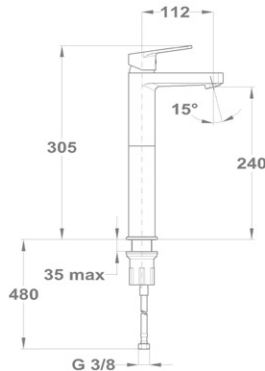

UP TO  
50%

### Bide csaptelep 154-1901-00


- Leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

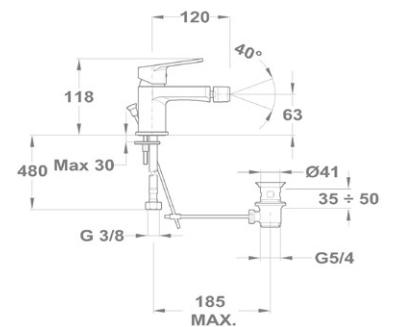

### Kádtöltő csaptelep 151-1901-00

- Vízkömentes 3 funkciós Zenit kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1750 mm gégecsővel
- Fali zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1


### Zuhanszett nélkül 151-1951-00

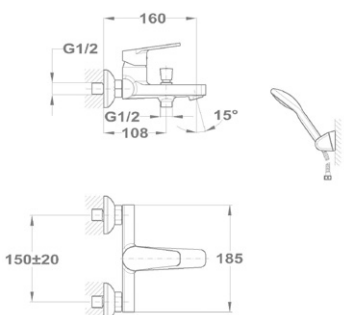

### Zuhany csaptelep 153-1901-00


- Vízkömentes 3 funkciós Zenit kézi zuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

### Zuhanszett nélkül 153-1951-00

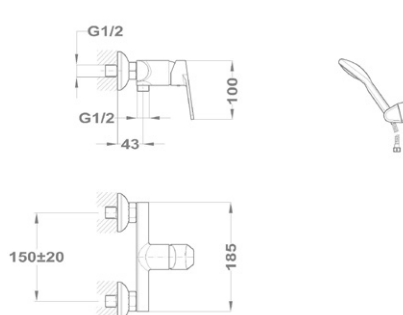


### Magasított mosogató csaptelep 152-1951-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

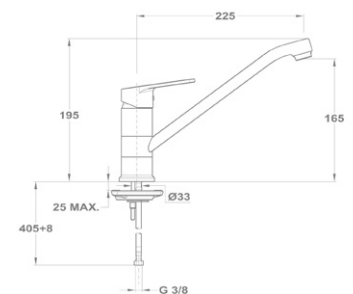




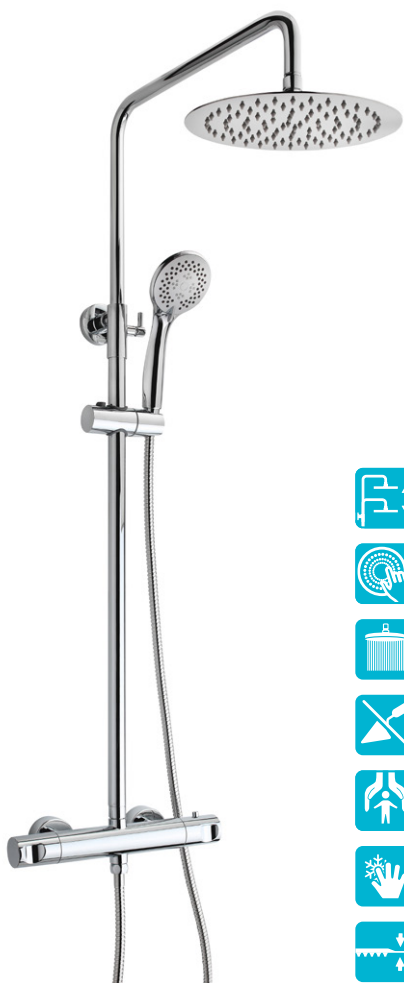

### Termostátos zuhanyrendszer

170-1901-00


- Termostátos csaptelep felső kifolyóval
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált automata zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 790 mm
  - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

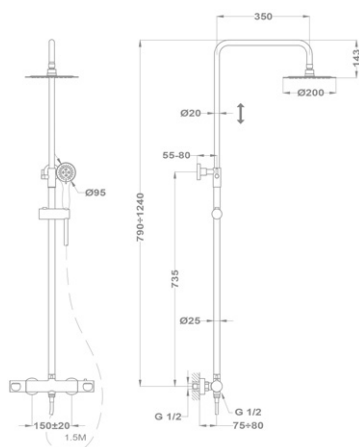

### Dual Control zuhanyrendszer

153-1901-03


- Dual control csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 730 mm
  - › Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Csavarodásmentes PVC gégecső 1500 mm

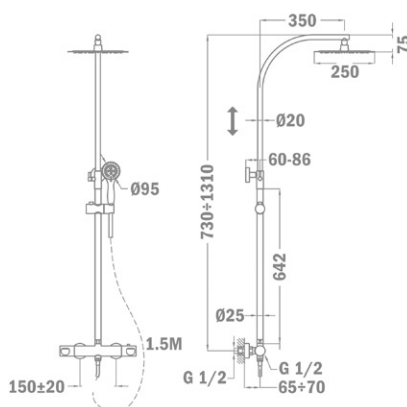

### Zuhanyrendszer

153-1901-01

- Zenit zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 960 mm
  - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

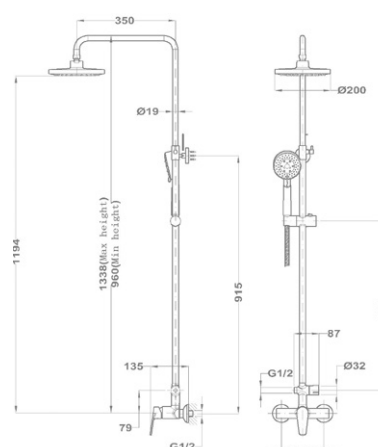






### Zuhanyrendszer alsó kifolyócsővel

153-1901-02

- Kádtöltő csaptelep felső kifolyóval
- Mechanikus zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 960 mm
  - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm

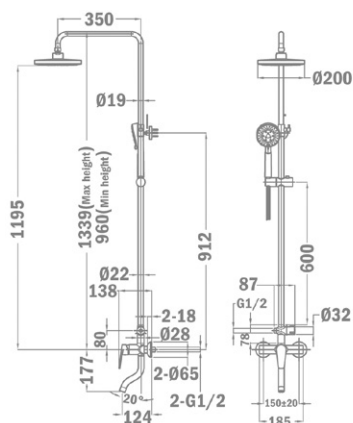

153-1901-02





## Junior Evo



### Vízkőmentes perlátor

Speciális vízkőmentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.

UP TO  
**60%**

### Vízmegetakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/percre redukálja.



### Zajcsökkentő elemek

A kádtöltő és zuhany csaptelepek zajcsökkentő elemeket tartalmaznak, melyek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.




UP TO  
60%

### Mosdó csaptelep 150-0058-00

- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

### Leeresztő szelep nélkül 150-0057-00

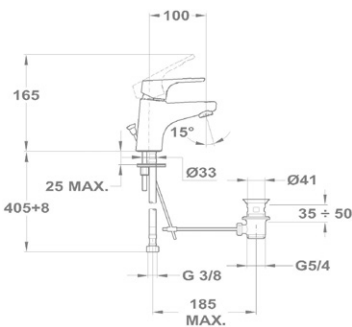


ÚJ

UP TO  
60%

### Magasított mosdó csaptelep 150-0060-00


- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



⚡

### Bojler mosdó csaptelep 160-0020-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

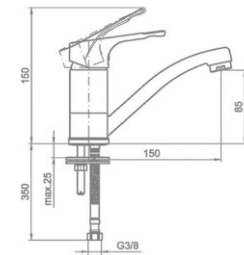


ÚJ

UP TO  
60%

### Magasított mosdó csaptelep 150-0061-00

- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

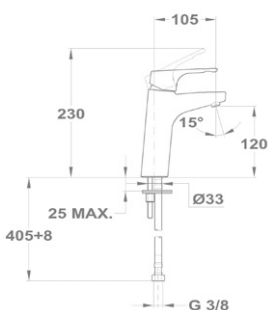


ÚJ

UP TO  
60%

### EVO X Mosdó csaptelep 150-0074-00


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- 5l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

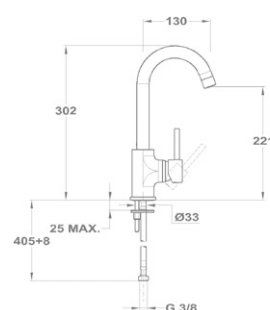

UP TO  
60%

### Bide csaptelep 154-0047-00

- Leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

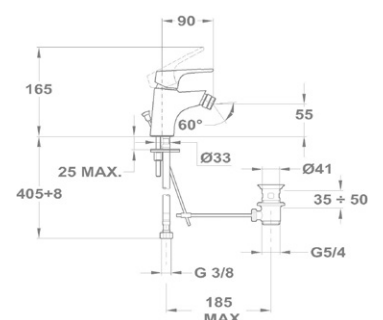






**Kádtöltő csaptelep 151-0063-00**

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

**Zuhanyzett nélkül 151-0063-10**

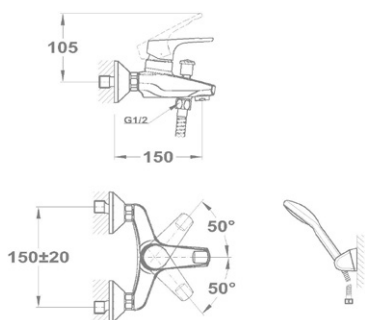


**Zuhany csaptelep 153-0047-00**

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel

**Zuhanyzett nélkül 153-0047-10**

**Állítható fali rúddal 153-0047-40**

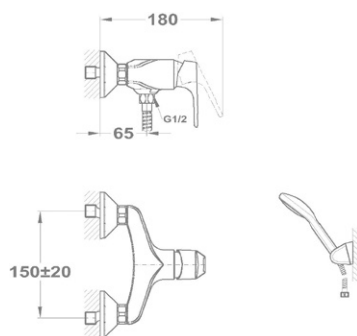


2 in 1

**Kád-mosdó (KMT) csaptelep 155-0050-00**

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Forgatható U kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

**Zuhanyzett nélkül 155-0050-10**

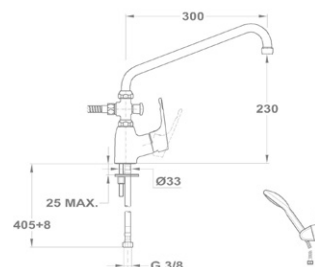




**Sülyesztett kádtöltő csaptelep falon kívüli része 151-0066-00**

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Automata zuhanyváltóval
- Zuhanszett nélkül

**Sülyesztett zuhany csaptelep falon kívüli része 153-0065-00**

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Zuhanszett nélkül

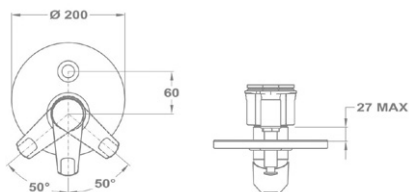


**Sülyesztett termosztátos zuhany csaptelep egyutas 170-0006-00**

- Egyutas
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanszett nélkül


**Sülyesztett termosztátos zuhany csaptelep kétutas 170-0005-00**

- Kétutas
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanszett nélkül

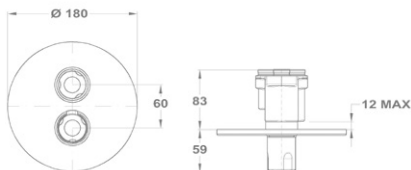

**Sülyesztett csaptelep kiegészítők**

**MULTI-BOX® sülyesztett rendszer 172-0001-00**



**Kád kifolyócső sülyesztett kádtöltő csaptelephez 169-0001-00**



**Fali csatlakozós kézizuhany tartó sülyesztett csaptelepekhez 169-0002-00**




150-0061-00



**Termosztátos zuhany csaptelep 170-0002-10**

- ECO gomb
- Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
- Szűrővel, visszaáramlás gátló szeleppel
- Zuhanszett nélkül

**Állítható fali rúddal 170-0007-00**

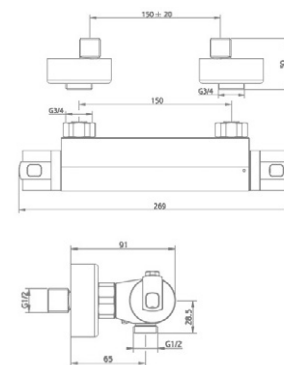




### Junior Evo termostátos zuhanyrendszer

170-0004-00


- Junior EVO termostátos csapterlep felső kifolyóval
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 998 mm
  - › Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

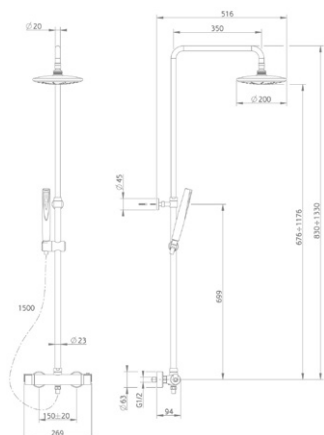

### Junior Evo zuhanyrendszer

153-0048-00


- Junior EVO zuhany csapterlep felső kifolyóval
- Automata zuhanyváltó (alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 998 mm
  - › Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

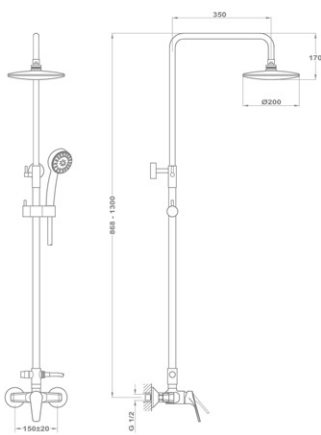

### Junior Evo zuhanyrendszer

275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett
- Kád- és zuhany csapterlephoz
- Mechanikus zuhanyváltó (alaphelyzetben a zuhanyfej, váltáskor a kézizuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 998 mm
  - › Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (80 cm) a csapterlep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csapterlepet!

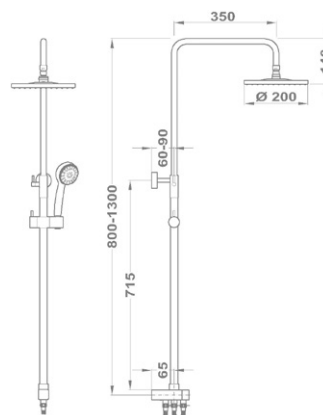






Új



### Evo X Dual Control zuhanyrendszer

153-0049-00

- Dual control csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált automata zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 790 mm
  - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

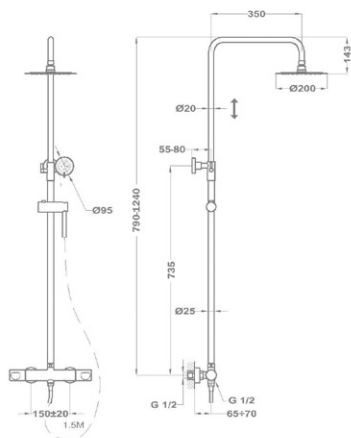


Új



### EVO X termosztátos zuhanyrendszer

170-0009-00

- Termosztátos csaptelep felső kifolyóval
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 790 mm
  - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

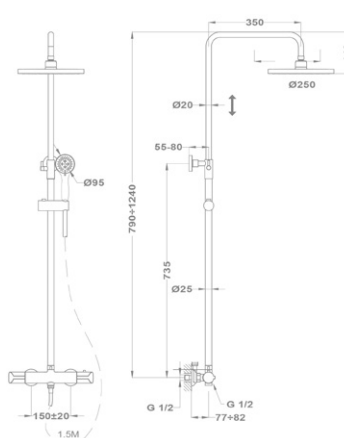



### Bojler mosogató csaptelep


160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




### Mosogató csaptelep 152-0069-00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

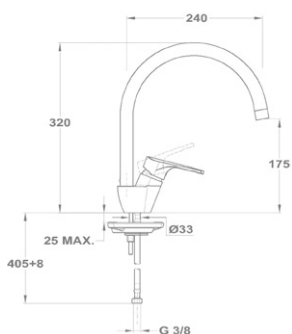

### Mosogató csaptelep 152-0050-00


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 201 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejfel
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

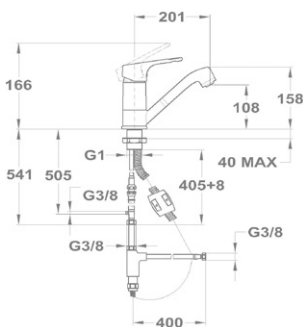

### EVO X mosogató csaptelep


152-0082-00

- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 193 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Easy quick rögzítés

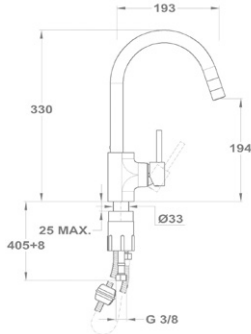

### Mosogató csaptelep 152-0048-00


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

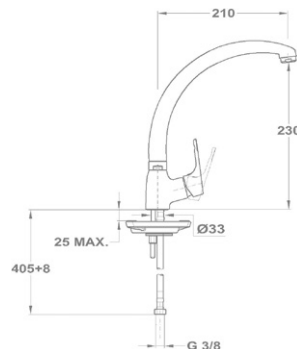

### EVO X mosogató csaptelep

152-0052-02

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm Eco click kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

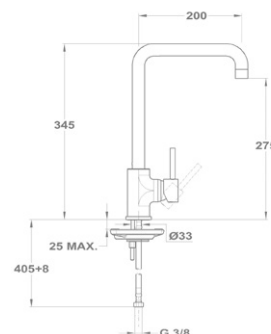




### EVO X mosogató csaptelep

152-0052-01


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm Eco click kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

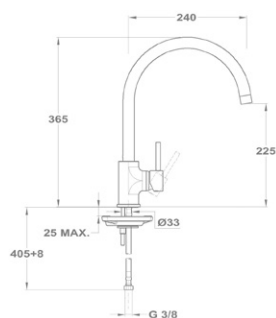

### EVO X mosogató csaptelep

152-0052-00


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm Eco click kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

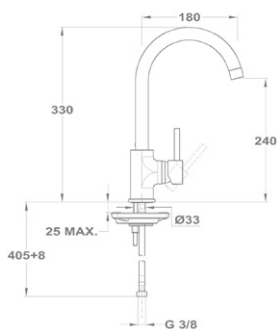

### Magasított mosogató csaptelep

152-0052-03


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

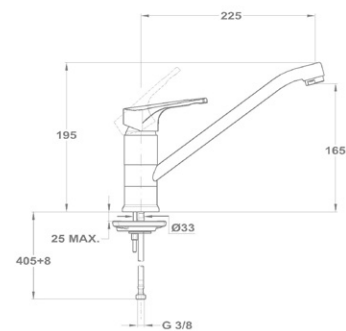

### Mosogató csaptelep

152-0047-00


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel

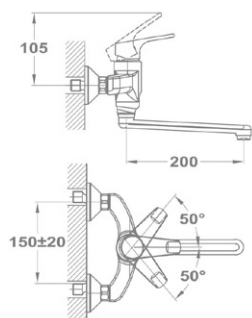

### Mosogató csaptelep

152-0049-00


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

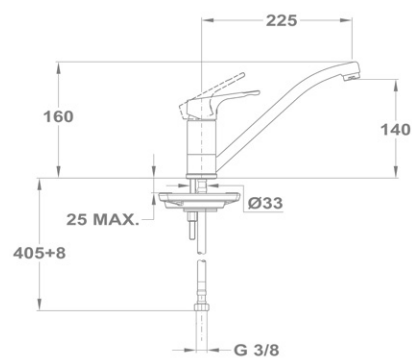

### Mosogató csaptelep

152-0067-00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 190 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M19x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

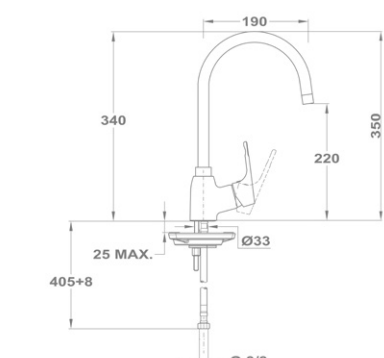







**Bojler mosdó/mosogató csaptelep**  
161-0031-40

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fali csatlakozás: 1/2"

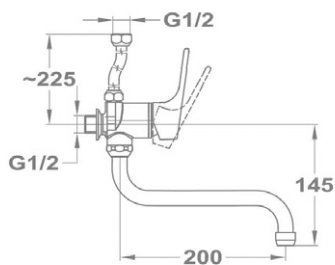


**Orvosi mosdó csaptelep** 159-0021-00

- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

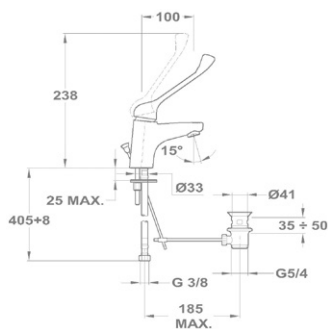


**Orvosi mosogató csaptelep**  
159-0022-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

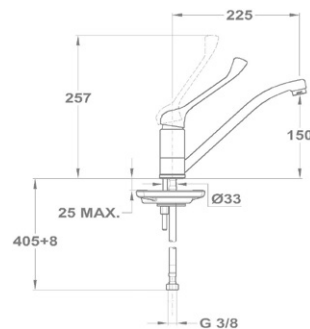

**Orvosi mosogató csaptelep**  
159-0023-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel

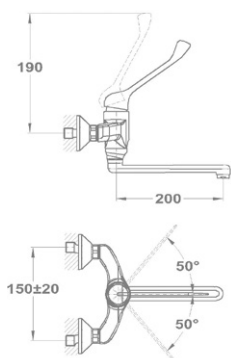

152-0082-00









## Pro



### Vízkömentes perlátor

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.



### Vízmegetakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/percre redukálja.



### 5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.






UP TO  
**60%**

### Mosdó csaptelep 150-1701-00

- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


### Leeresztő szelep nélkül 150-1751-00

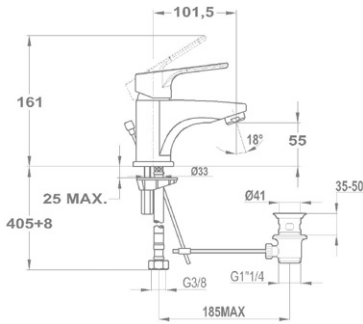

### Kádtöltő csaptelep 151-1701-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1


### Zuhanyzett nélkül 151-1751-00



UP TO  
**60%**

### Mosdó csaptelep 150-1751-02


- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 5 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

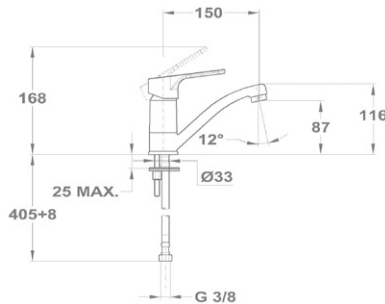

### Zuhany csaptelep 153-1701-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel


### Zuhanyzett nélkül 153-1751-00

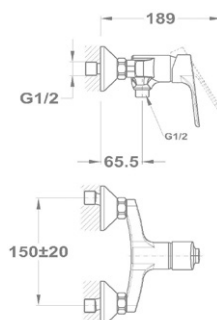

UP TO  
**60%**



### Bide csaptelep 154-1701-00

- Leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

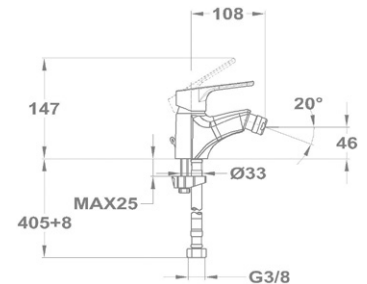

### Termosztátos zuhany csaptelep 170-1751-10

- ECO gomb
- Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
- Szűrővel, visszaáramlás gátló szeleppel
- Zuhanyzett nélkül




Új



### Mosogató csaptelep 152-1751-05

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: L200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

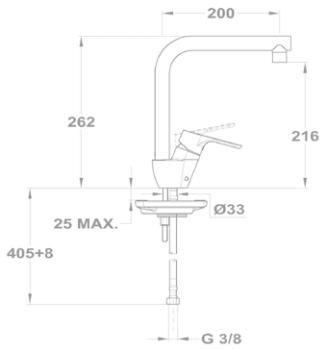


Új




### Mosogató csaptelep 152-1751-04

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

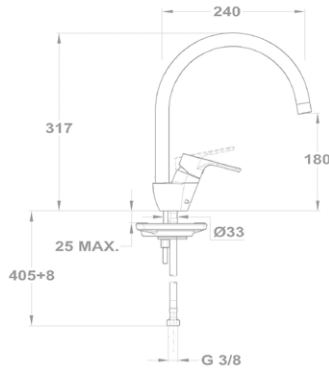

### Mosogató csaptelep 152-1751-02

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

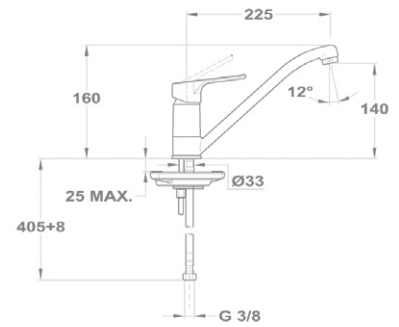


2 in 1

### Kád-mosdó (KMT) csaptelep

155-1701-10

- Vízkömentes Basic kézi zuhanyval
- Csaptelep testbe integrált automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

### Zuhanyzett nélkül 155-1751-10

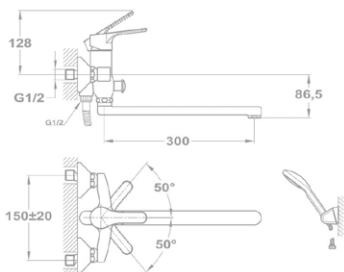

151-1701-00





VIDEÓ





## Inka



### Vízkömentes perlátor

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.



### Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



### 5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.




UP TO  
50%

### Mosdó csaptelep 150-0043-00

- Leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


### Leeresztő szelep nélkül 150-0042-00

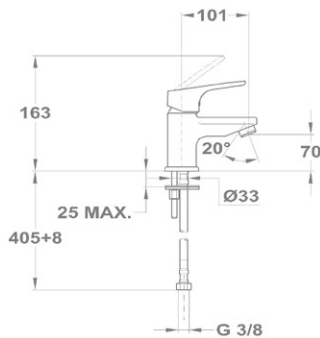

UP TO  
50%

### Mosdó csaptelep 150-0054-00

- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

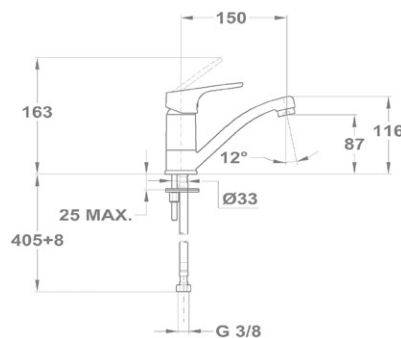


Új

### Kádtöltő csaptelep 151-0059-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

### Zuhanyzett nélkül 151-0059-02




Új

### Zuhany csaptelep 153-0039-00


- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

### Zuhanyzett nélkül 153-0039-02



### Mosogató csaptelep 652-0075-00


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

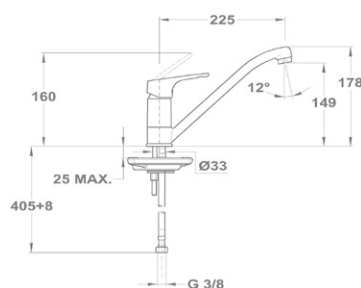

Új

### Mosogató csaptelep 152-0036-00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

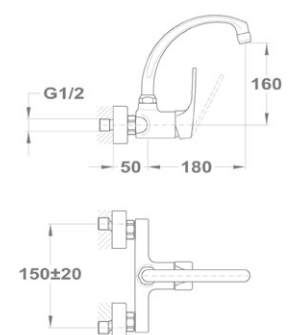



## Junior



### Vízkömentes perlátor

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.



### Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



### 5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.






UP TO  
50%

### Mosdó csaptelep 150-0018-00

- Leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


### Leeresztő szelep nélkül 150-0021-00

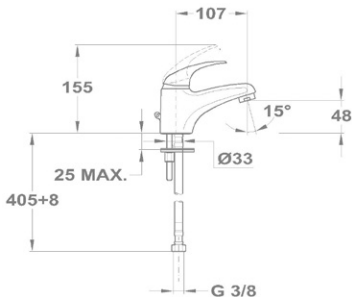

UP TO  
50%

### Mosdó csaptelep 150-0050-00


- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

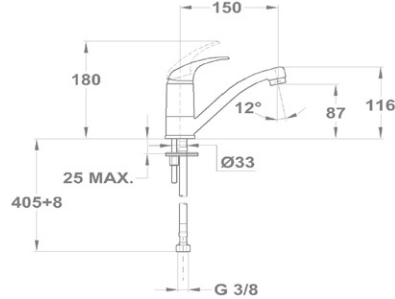

### Kádtöltő csaptelep 151-0012-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

### Zuhanyzett nélkül 151-0012-02

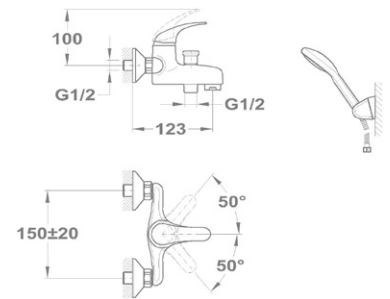

151-0012-00




1105 mm



### Zuhany csaptelep 153-0009-31


- Felső csatlakozással (3/4")
- Vízkömentes zuhanyfej Ø65 mm
- Fix felszállócsővel
- Felszállócső: 1105 mm
- 3/4" csatlakozó anyával
- Fali rögzítő szettel
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel



### Zuhany csaptelep 153-0009-00

- Vízkömentes Basic kézzzuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

### Zuhanyzett nélkül 153-0009-04

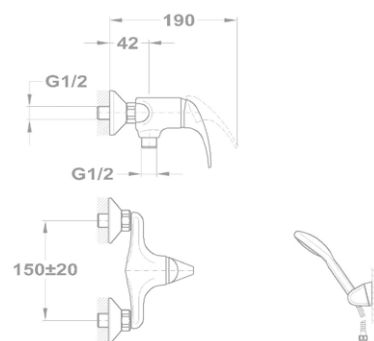

### Ajánlott kiegészítők



Üvegpolc 520 mm 501-1050-00



WC papír tartó, fedél nélkül 501-1071-00



Búraszifon 165-0027-00




Törölközőtartó 501-1010-00




### Mosogató csaptelep 652-0042-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

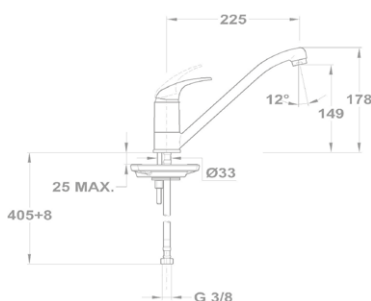

### Mosogató csaptelep 152-0023-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

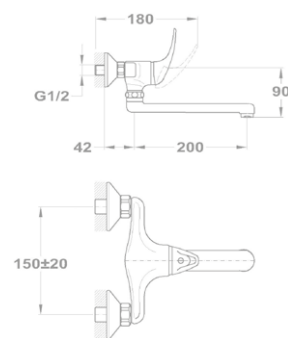





VIDEÓ





## Bridge

ÚJ



### Vízkőmentes perlátor

Speciális vízkőmentes perlátor, mely lágy vízarámlást és zajcsökkentést biztosít.



### Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



### 5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.




UP TO  
50%

### Mosdó csaptelep 150-1801-00

- Leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


### Leeresztő szelep nélkül 150-1851-00



### Kádtöltő csaptelep 151-1801-00

- Vízkömentes 1 funkciós Bridge kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1750 mm gégecsővel
- Fali zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1


### Zuhanyzett nélkül 151-1851-00



### Zuhany csaptelep 153-1801-00


- Vízkömentes 1 funkciós Bridge kézi zuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

### Zuhanyzett nélkül 153-1851-00

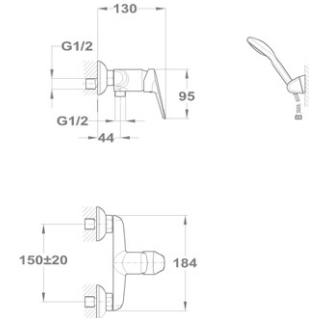

### Mosogató csaptelep 152-1851-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

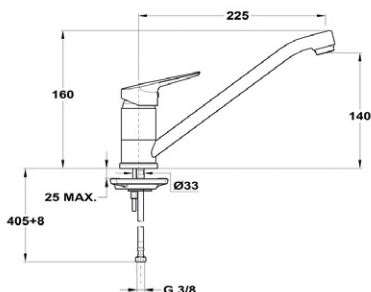

150-1801-00



VIDEÓ



## Mambo-5



### Vízkömentes perlátor

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.



### Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.




### 5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.




UP TO  
50%**Mosdó csaptelep 150-0034-00**


- Leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

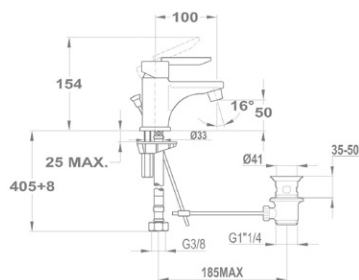**Leeresztő szelep nélkül 150-0033-00**UP TO  
50%**Mosdó csaptelep 150-0051-00**

- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

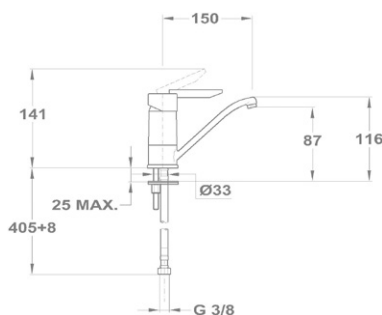**Kádtöltő csaptelep 151-0021-00**

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

**Zuhanyzett nélkül 151-0021-03**


151-0021-00



1105 mm

### Zuhany csaptelep 153-0017-30




- Felső csatlakozással (3/4")
- Vízkömentes zuhanyfej Ø65 mm
- Fix felszállócsővel
- Felszállócső: 1105 mm
- 3/4" csatlakozó anyával
- Fali rögzítő szettel
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

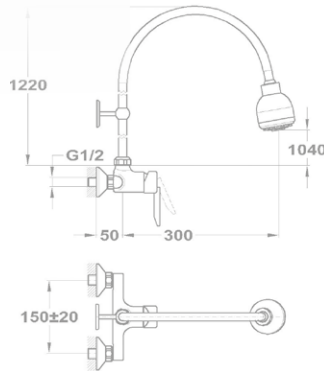

### Zuhany csaptelep 153-0017-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

### Zuhanyzett nélkül 153-0017-03

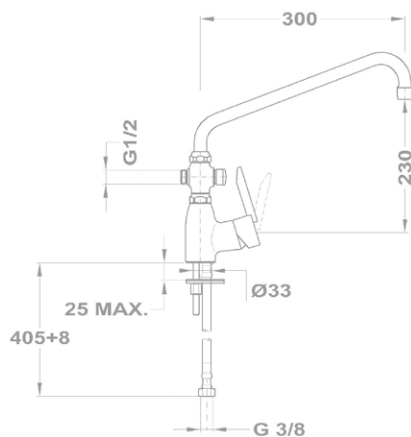

### Kád-mosdó (KMT) csaptelep 155-0044-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Forgatható U kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

### Zuhanyzett nélkül 155-0044-01



### Ajánlott kiegészítők



### Zuhany gégecső 1500 mm 275-0041-07



### Szappanadagoló 501-1022-00



### Szappantartó, rácsos 501-1020-00




### Akaszto, dupla 501-1030-00




### Mosogató csaptelep 652-0072-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

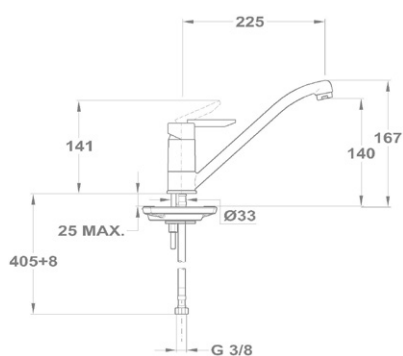


### Mosogató csaptelep 152-0035-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

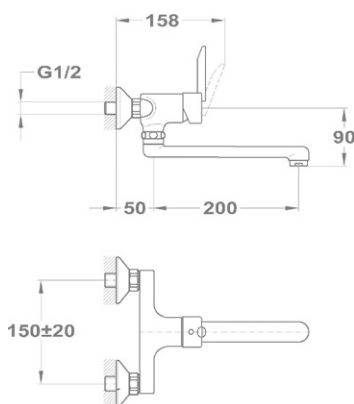

### Mosogató csaptelep 152-0034-00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

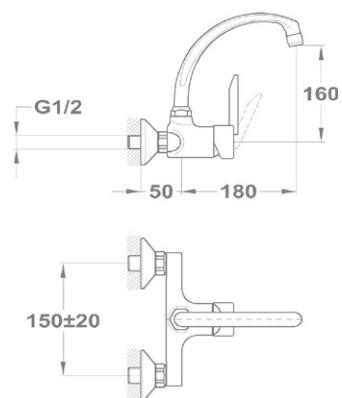





## Golf



### Vízkömentes perlátor

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.



### Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



### 5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.






Új

UP TO  
60%


### Mosdó csaptelep 140-1251-06

- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- 5 l/perc vízbocsátású
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámiás felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

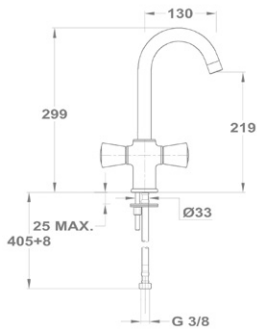

### Mosdó szelep 146-1261-00

- Hideg vagy kevert vízhez
- 180°-os kerámiá felsőrészsel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

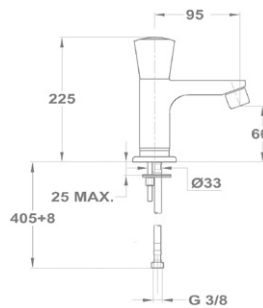


Új

### Kádtöltő csaptelep 141-1301-00

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Kerámiás felsőrészsel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

### Zuhanyzett nélkül 141-1351-00

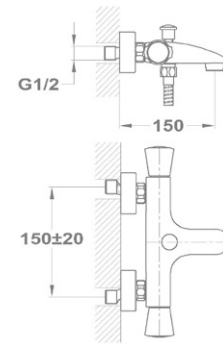

141-1301-00








Új



**Zuhany csaptelep 143-1301-00**

- Vízkömentes Basic kézzzuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Kerámiás felsőrészsel

**Zuhanyzett nélkül 143-1351-00**

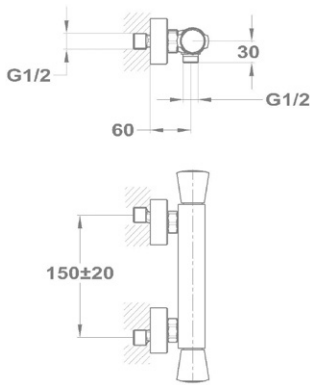


Új



**Mosogató csaptelep 142-1351-00**

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kerámiás felsőrészsel

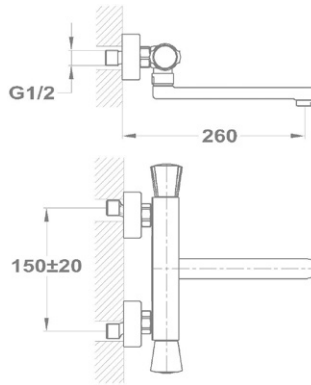


Új



**Mosogató csaptelep 142-1351-01**

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámiás felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

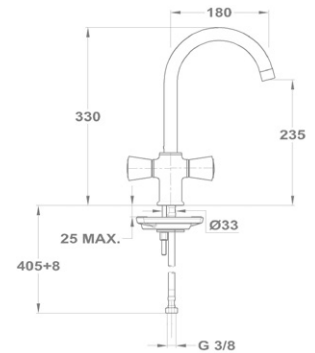


Új



**Mosogató csaptelep 142-1351-02**

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 240 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámiás felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

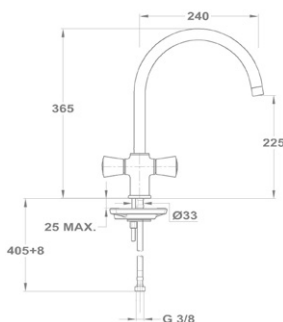


Új



**Mosogató csaptelep 142-1351-03**

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: U200 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámiás felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

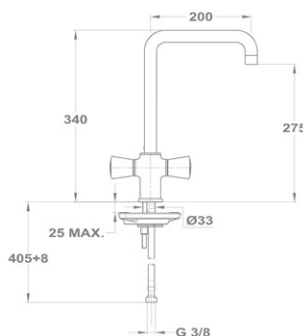

**Ajánlott kiegészítők**



**WC kefe fali tartóval 501-1080-00**



**Szapantartó, tányéros 501-1021-00**



**Törölközőtartó, dupla 501-1011-00**



**Sarokszelep 1/2" - 3/8" 163-0006-00**



## Treff



### Vízkőmentes perlátor

Speciális vízkőmentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.



### Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.




### 5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.




**Alsó bekötésű mosdó csaptelep**  
140-0017-00

- Kerámiás felsőrészszel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

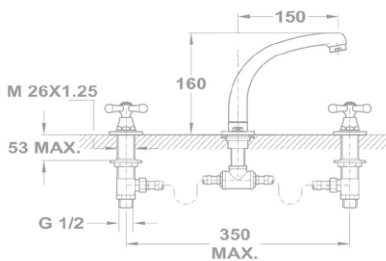


**Mosdó csaptelep** 140-0189-30

- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kerámiás felsőrészszel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

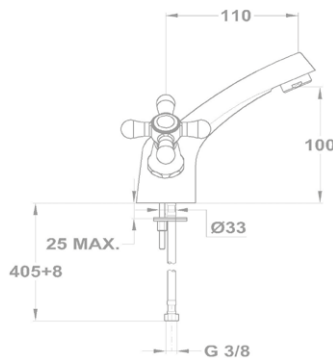


**Mosdó csaptelep** 140-0018-30

- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámiás felsőrészszel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

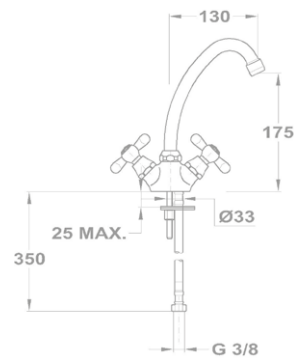



**Mosdó csaptelep** 140-0020-30

- Leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Kifolyócső: 150 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámiás felsőrészszel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

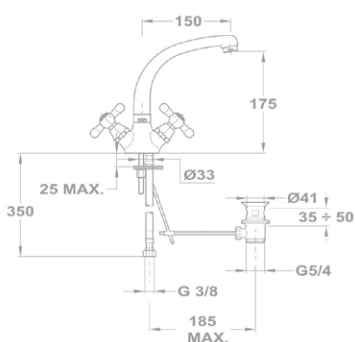


**Kádtöltő csaptelep** 141-0013-30

- Antica vízkömentes kézizuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Zuhanytartó villával
- Kerámiás felsőrészszel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

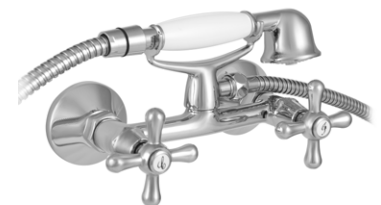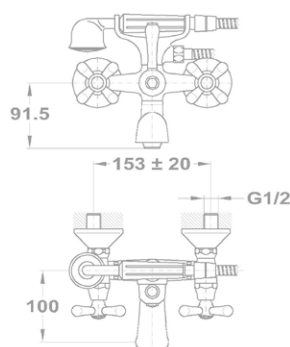

**Zuhany csaptelep** 143-0006-00

- Antica kézizuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Zuhanytartó villával
- Kerámiás felsőrészszel

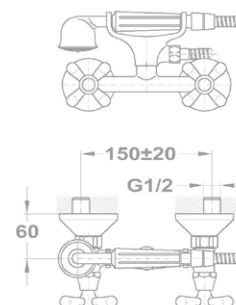







### Mosogató csaptelep 142-0151-00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Kerámiás felsőrészsel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

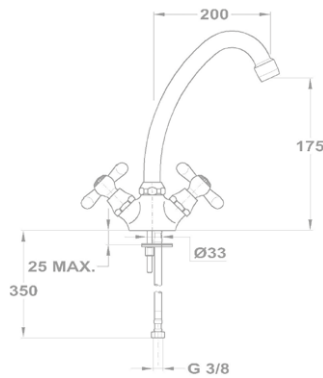


### Mosogató csaptelep 142-0010-30

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámiás felsőrészsel

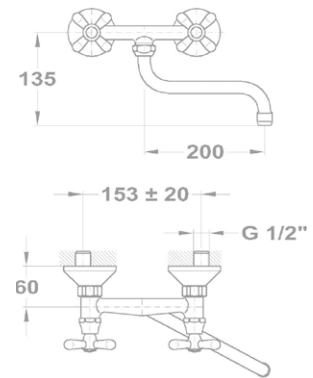

### Treff zuhanyrendszer 143-0007-00

- Treff zuhany csaptelep, felső kifolyóval
- Mechanikus zuhanyváltó (baloldali állásban a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 800 mm
  - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes, 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

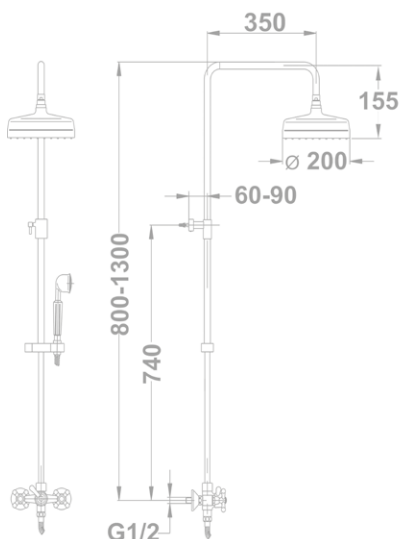

140-0189-30





VIDEÓ





## Eurosztár



### Vízkömentes perlátor

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.



### Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



### 5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.








UP TO  
50%


### Mosdó csaptelep 140-2198-00

- Leeresztő szelep nélkül
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



### Kádtöltő csaptelep 141-0094-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Hagyományos felsőrészsel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1




### Zuhany csaptelep 143-0115-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Hagyományos felsőrészsel

#### Állítható fali rúddal 143-0109-00


#### Zuhanyzett nélkül 143-0111-00

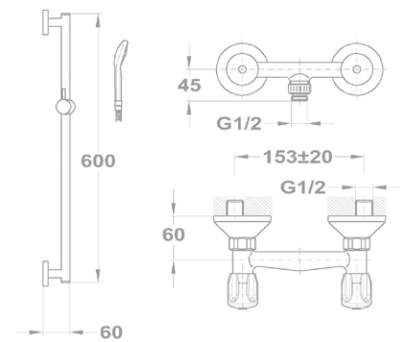

1105 mm

### Zuhany csaptelep 143-0110-00

- Fali csatlakozással (3/4")
- Vízkömentes zuhanyfej Ø65 mm
- Fix felszállócsővel
- Felszállócső: 1105 mm
- 3/4" csatlakozó anyával
- Fali rögzítő szettel

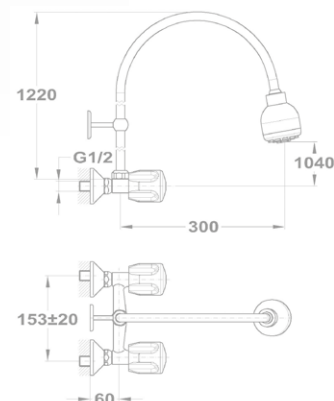


2in1

### Kád-mosdó (KMT) csaptelep 145-2069-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Forgatható U kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- Hagyományos felsőrészsel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


#### Állítható zuhanytartó rúddal 145-2068-00

#### Zuhanyzett nélkül 145-2071-00

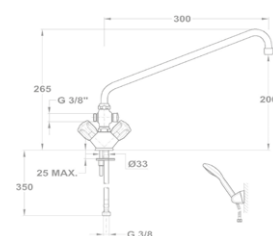



**Mosogató csaptelep 142-2152-00**


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

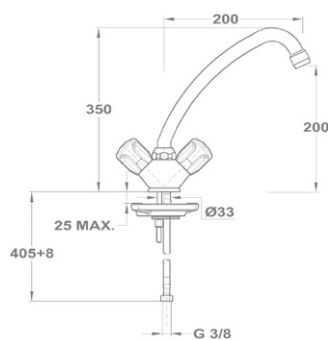
**Mosogató csaptelep 142-0148-00**


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel

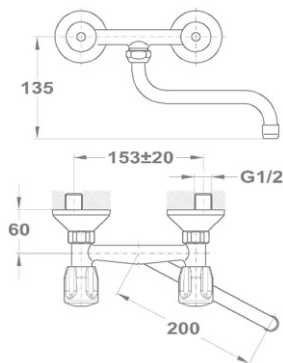
**Bojler mosdó csaptelep 160-2004-02**


- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

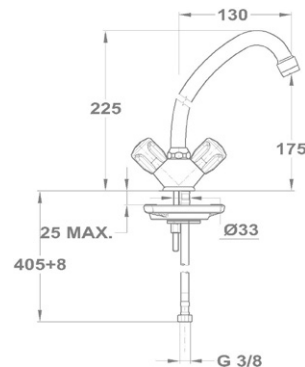
**Bojler mosogató csaptelep 160-2004-20**


- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Két kezelőelemes vezérlés
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

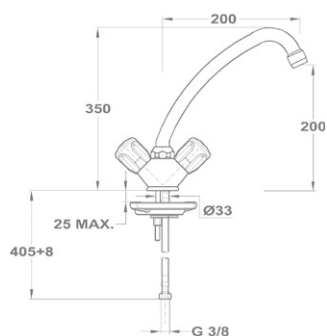
**Bojler mosogató csaptelep 161-0028-01**

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Két kezelőelemes vezérlés
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"

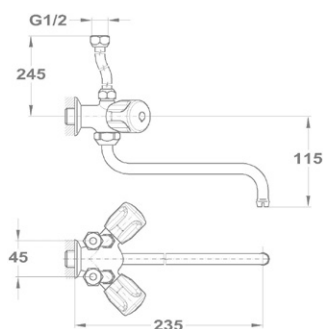
**Állószelep 146-0042-00**

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel









### Lengőszelep álló 146-0033-00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel

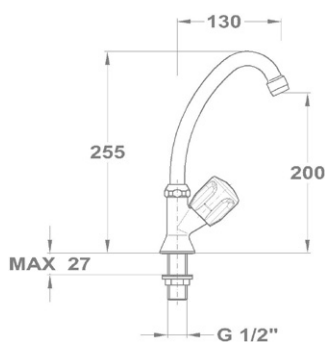

### Lengőszelep fali 146-0034-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel

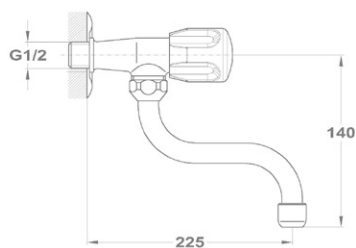

### Ajánlott kiegészítők



Zuhany gégecső 1500 mm 275-0041-07



Sarokszelep 1/2" - 3/8" 163-0006-00



Kifolyószelep 3/4" 162-0006-00



141-0094-00



## Bojler csaptelepek



### Egyedi sugárvezető

Az egyedi sugárvezető megakadályozza a bojlereknél esetlegesen felléphető túlnyomás kialakulását.



### Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



### 5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.








**Junior Evo bojler mosdó csaptelep**  
160-0020-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerrekhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

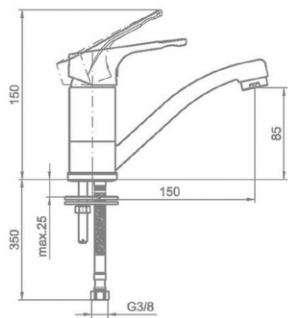


**Junior Evo bojler mosogató csaptelep** 160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerrekhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




**Junior Evo bojler mosdó/mosogató csaptelep** 161-0031-40

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerrekhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fali csatlakozás: 1/2"

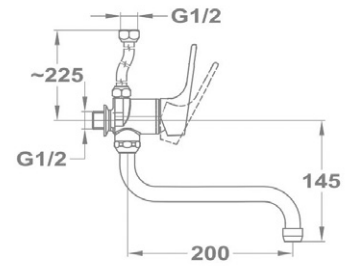


**Eurostár bojler mosdó csaptelep**  
160-2004-02

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerrekhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

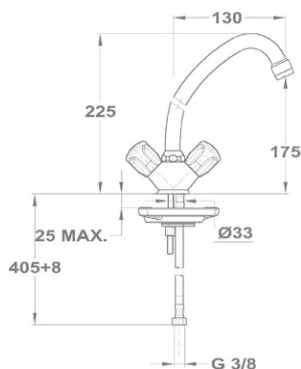


**Eurostár bojler mosogató csaptelep** 160-2004-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerrekhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

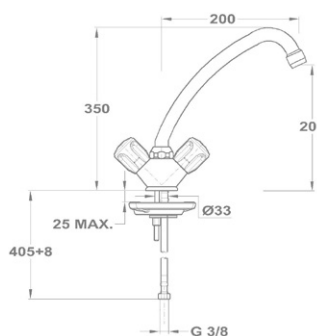

**Eurostár bojler mosogató csaptelep** 161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerrekhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"











## Zuhanyprogram

### Zuhanyrendszerek

66. oldal

---

### Zuhanysettek

72. oldal

---

### Kézizuhanyok és zuhanyrudak

73. oldal

---

### Zuhanyfejek és zuhanykarok

74. oldal

---

### Kiegészítők

75. oldal

---

### Fiesta fürdőszobai kiegészítők

76. oldal

---

### Mofém GO szettek

78. oldal

---




Új



### Zenit termostátos zuhanyrendszer 170-1901-00

- Termostátos csaptelep felső kifolyóval
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 790 mm
  - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

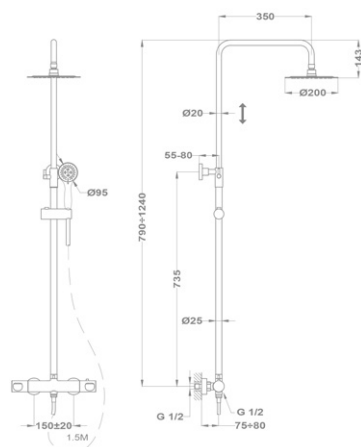


Új



### Zenit Dual Control zuhanyrendszer 153-1901-03

- Dual control csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 730 mm
  - › Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Csavarodásmentes PVC gégecső 1500 mm

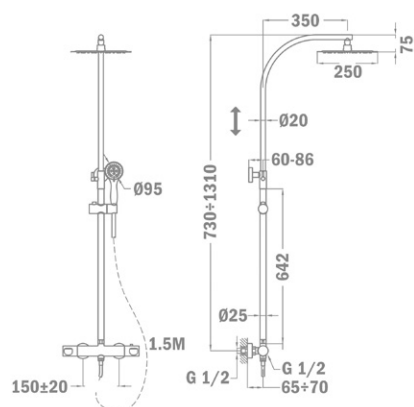


Új



### Zenit zuhanyrendszer 153-1901-01

- Zenit zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 960 mm
  - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

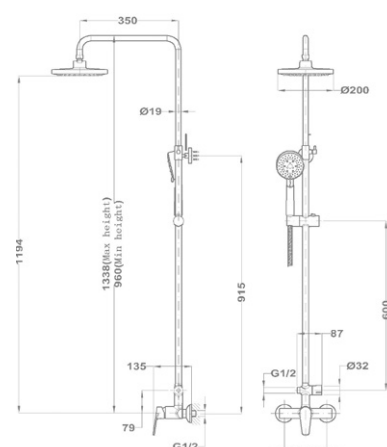






### Zenit zuhanyrendszer alsó kifolyócsővel 153-1901-02

- Kádtöltő csaptelep felső kifolyóval
- Mechanikus zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 960 mm
  - › Max. magasság: 1338
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm

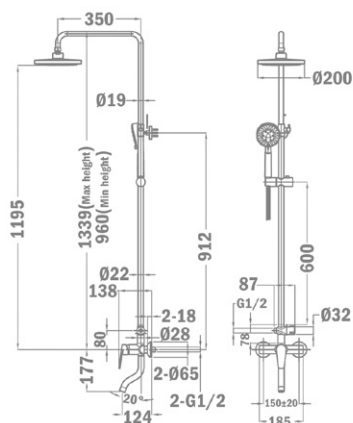

153-1901-02




Új



### Evo X termosztátos zuhanyrendszer 170-0009-00

- Termosztátos csaptelep felső kifolyóval
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 790 mm
  - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézzuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

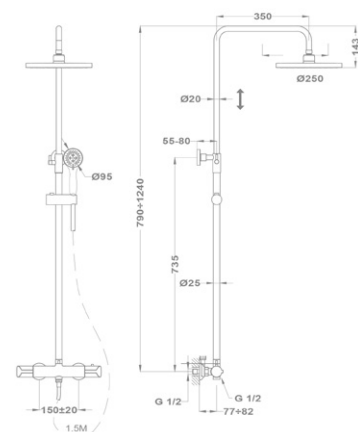


170-0004-00





### Junior Evo termostátos zuhanyrendszer 170-0004-00

- Junior EVO termostátos csaptelep felső kifolyóval
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 998 mm
  - › Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

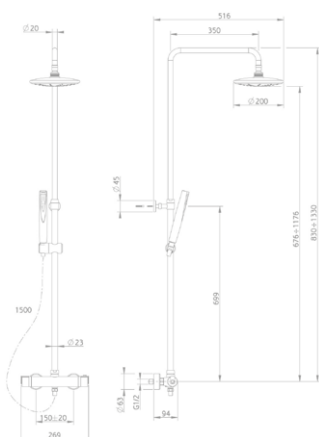


Új




### Evo X Dual Control zuhanyrendszer 153-0049-00

- Dual control csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált automata zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 790 mm
  - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

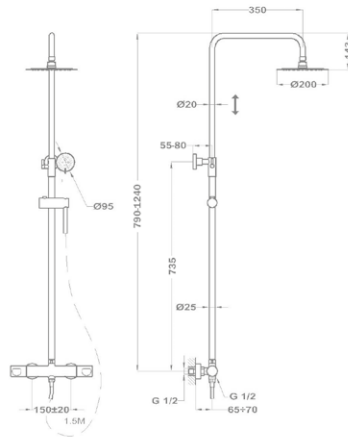

### Junior Evo zuhanyrendszer 153-0048-00

- Junior EVO zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Automata zuhanyváltó (alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 998 mm
  - › Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

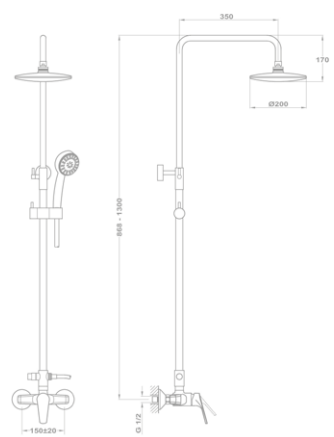




### Junior Evo zuhanyrendszer

275-0059-07


- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett
- Kád- és zuhany csaptelephez
- Mechanikus zuhanyváltó (alaphelyzetben a zuhanyfej, váltáskor a kézi zuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 998 mm
  - › Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézi zuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (80 cm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!

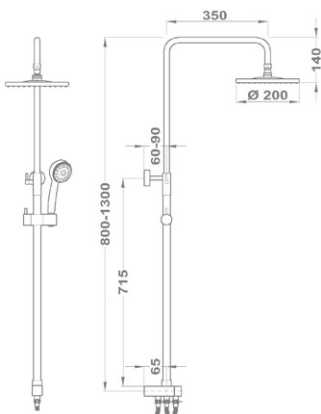

### Treff zuhanyrendszer

143-0007-00

- Treff zuhany csaptelep, felső kifolyóval
- Mechanikus zuhanyváltó (baloldali állásban a kézi zuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 800 mm
  - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes, 1 funkciós kézi zuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

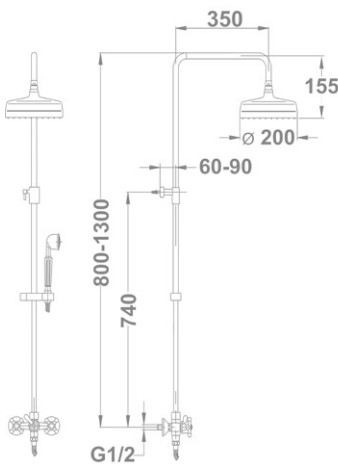

### Basic zuhanyrendszer

279-0076-08

- Fix felszállócső 1105 mm
- Vízkömentes zuhanyfej Ø65 mm
- 3/4" csatlakozó anyával
- Fali rögzítő szettel
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!









**Basic zuhanyzett 275-0031-07**

- Basic kézizuhany
  - › 1 funkció: Eső
  - › Ø 70 mm
  
- Basic zuhanyrúd
  - › Állítható zuhanytartó
  - › Ø18 mm
  - › Zuhanyrúd: 550 mm
  - › Szappantartó tálcával
  
- Megerősített fém gégecső
  - › 1500 mm



**Ducal zuhanyzett 275-0043-07**

- Ducal kézizuhany
  - › 1 funkció: Eső
  - › Ø 85 mm
  
- Basic zuhanyrúd
  - › Állítható zuhanytartó
  - › Ø18 mm
  - › Zuhanyrúd: 550 mm
  
- Megerősített fém gégecső
  - › 1500 mm



**Basic zuhanyzett 275-0032-07**

- Basic fali zuhanytartó
- Basic kézizuhany
  - › 1 funkció: Eső
- Ø 70 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



**Ducal zuhanyzett 275-0033-07**

- Ducal fali zuhanytartó
- Ducal kézizuhany
  - › 1 funkció: Eső
- Ø 85 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm





ÚJ

**Zenit kézipuhany 175-0003-00**

- 3 funkció:
  - › Eső
  - › Masszázs
  - › Szoft
- Vízkőmentes
- Ø 100 mm



ÚJ

**Bridge kézipuhany 175-0004-00**

- 1 funkció:
  - › Eső
- Vízkőmentes
- Ø 95 mm

**Ducal kézipuhany 275-0036-07**

- 1 funkció:
  - › Eső
- Vízkőmentes
- Ø 85 mm

**Antica kézipuhany 275-0037-07**

- 1 funkció:
  - › Eső
- Vízkőmentes
- Ø 50 mm

**Basic kézipuhany 275-0035-07**

- 1 funkció:
  - › Eső
- Vízkőmentes
- Ø 70 mm

**Basic Zuhanyrúd  
275-0034-07**

- Állítható zuhanytartó
- Ø 18 mm
- 550 mm





ÚJ



**Zenit zuhanyfej 175-0005-00**

- Ultraslim
- Méret: Ø200 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsuklós

ÚJ



**Evo X zuhanyfej 175-0006-00**

- Méret: Ø250 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsuklós



**Evo zuhanyfej 175-0001-00**

- 100% krómozott felület
- Méret: Ø200 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsuklós

ÚJ



**Antica zuhanyfej 175-0002-00**

- Méret: Ø200 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsuklós



**Basic zuhanyfej 275-0042-07**

- 1 funkció
- Vízkömentes
- Ø65 mm



**Zuhanykar 90° x 400**

169-0003-02

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz

ÚJ



**Zuhanykar 90° x 300**

169-0003-03

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz

ÚJ



**Zuhanykar 45° x 200**

169-0003-01

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz

ÚJ



**Zuhanykar 45° x 150**

169-0003-00

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



**Basic nyújtható zuhany gégecső**

275-0055-07

- 1450-2300 mm



**Basic zuhany gégecső**

275-0041-07

- 1500 mm
- Rozsdamentes acél


**Basic zuhanytartó 275-0038-07**

- Állítható


**Ducal zuhanytartó 275-0039-07**

- Állítható


**Kád kifolyócső 169-0001-00**

- Süllyesztett kádtöltő csaptelephez


**Basic szappantartó  
275-0054-07**

- Vízelvezető kialakítással
- Ø18 mm zuhanyrúdhoz


**Fali csatlakozós kézzzuhany tartó  
169-0002-00**

- Süllyesztett csaptelepekhez







## Fiesta



### Könnyen tisztítható

A krómozott sárgaréz felületeknek köszönhetően a kiegészítők a csaptelepekkel megegyező módon tisztíthatóak.



### Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



### 2 év garancia

A Mofém Fiesta fürdőszobai kiegészítőkre 2 év garanciát vállalunk.

**Akaszto, dupla** 501-1030-00**Pohártartó üvegpohárral** 501-1040-00

Üvegpohár 501-1040-01

**Szappanadagoló** 501-1022-00

Szappanadagoló üveg - 501-1022-01

**Szappantartó, tányéros** 501-1021-00


Üvegtányér 501-1021-01

**Szappantartó, rácsos**

501-1020-00

**Törölközőtartó gyűrű**

501-1012-00

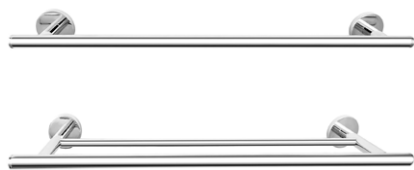**Törölközőtartó** 501-1010-00**Törölközőtartó, dupla** 501-1011-00

• Méret: 600 mm

**Törölközőtartó, lengő** 501-1013-00

• Méret: 430 mm

**Üvegpole** 501-1050-00• Méret: 520 mm  
Üveglap 501-1050-01**Kapaszkodó rúd** 501-1060-00

• Méret: 350 mm

**WC papír tartó,****Fedeles** 501-1070-00**Fedél nélkül** 501-1071-00**WC papír tartó** 501-1072-00**WC kefe fali tartóval**  
501-1080-00

Kerámia tartó 501-1080-01

WC kefe 501-1080-02

**Fiesta 5in1** 501-1081-00

ÚJ

**Fürdőszobai kiegészítő szett**

- Törölközőtartó gyűrű
- Törölközőtartó 600 mm
- Wc papír tartó fedeles
- Szappantartó
- Akaszto dupla





## MOFÉM GO



### Vízkömentes perlátor

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajsökkentést biztosít.



### Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



### 5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.



### 25 év garancia

A Mofém Evo rozsdamentes mosogatótálcákra 25 év garanciát vállalunk, mely gyártási- vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra érvényes.



### Pro 3in1 156-0001-00

#### Pro mosdó csaptelep

- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Leeresztő szelep nélkül



#### Pro kádtöltő csaptelep

- Automata zuhanyváltóval
- Vízkömentes perlátorral



#### Basic zuhanyszett

- Basic kézzuhany
  - › 1 funkció: Eső
- Basic zuhanyrúd állítható zuhanytartóval, szappantartó tálcával
- 550 mm, Ø18 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



### EVO 1B 1D 156-0003-00

#### EVO 1B 1D mosogatótálca

- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm
- Méretek: [Sz x M] 780 x 435 mm, [Sz x M x M] 368 x 338 x 150 mm



#### Junior Evo mosogató csaptelep

- Vízkömentes perlátorral



#### Szelep csomag

- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval



### EVO 1B 156-0002-00

#### EVO 1B mosogatótálca

- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készült
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 40 cm
- Méretek: [Sz x M] 465 x 465 mm, [M] 150 mm



#### Pro mosogató csaptelep


- Kifolyócső: 225mm
- Vízkömentes perlátorral



#### Szelep csomag

- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval



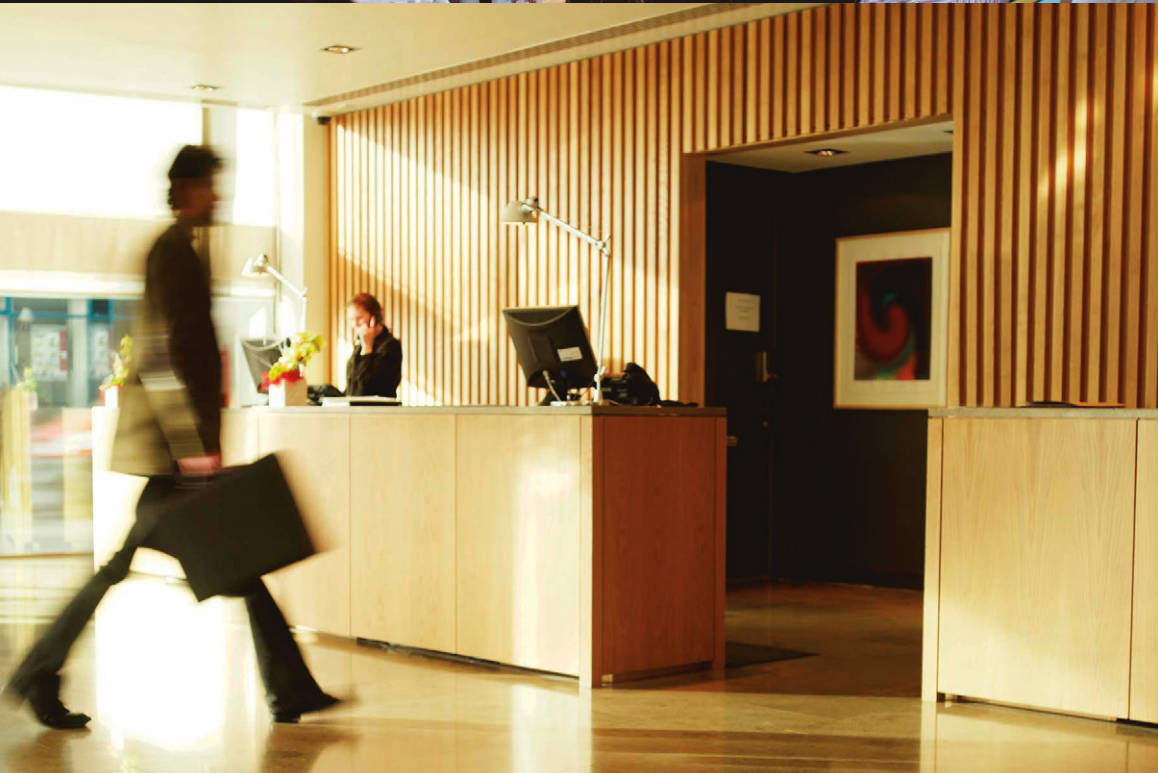





## Mofém Projekt rendszerek

**M-Tronic**

82. oldal

---

**Linear**

86. oldal

---

**MULTI-BOX®**

90. oldal

---

**Automata nyomógombos szelepek**

94. oldal

---

**Orvosi csaptelepek**

96. oldal

---

**Kiegészítő szerelvények**

98. oldal

---





## M-Tronic



### **Maximális komfort a végső felhasználónak és a karbantartóknak (takarítás, javítás)**

Az automata nyomógombos csapokkal ellentétben az elektronikus csaptelepek működtetése nem igényel erőfeszítést.

On/Off üzemmód a takarítás vagy a karbantartási munkálatok elvégzéséhez.



### **Vandálbiztos**

Vandálbiztos, magas ellenállóképességű perlátor, melyet nagyon nehéz megrongálni.



### **Higiéncia és munka biztonság**

Érintésmentes technológia. Megakadályozza a baktérium lerakódást a kezeken.




### Elektromos mosdó csaptelep MLU 01

- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással
- Szennyeződésgyűjtő szűrővel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Pult alá építhető külső mágnesszelepházzal
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

#### Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel [180-7501-00](#)
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel [180-7511-00](#)
- 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék) [180-7521-00](#)

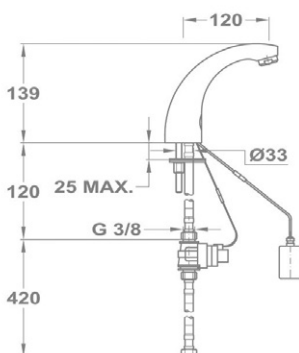


### Elektromos mosdó csaptelep MLU 08

- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással
- Energia ellátás: 6V külső elemtartó ház (4x1,5V AA)
- Szennyeződésgyűjtő szűrővel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M19x1
- Pult alá építhető külső mágnesszelepházzal
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

#### Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel [180-7501-03](#)
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel [180-7511-03](#)
- 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék) [180-7521-03](#)

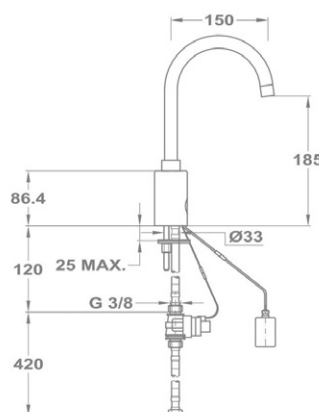


### Elektromos mosogató csaptelep MLU 10

- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással
- Energia ellátás: 6V külső elemtartó ház (4x1,5V AA)
- Szennyeződésgyűjtő szűrővel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M20x1
- Pult alá építhető külső mágnesszelepházzal
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

#### Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel [182-7501-03](#)
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel [182-7511-03](#)
- 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék) [182-7521-03](#)

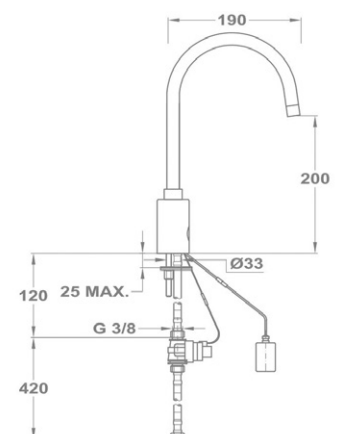





### Elektromos mosdó csaptelep MLU30XL

- Integrált hőmérséklet szabályozóval
- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- 6 l/perc vízbocsátású vízkömentes integrált perlátorral
- Perlátor mérete: M20x1
- Integrált mágnesszeleppel
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

#### Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep 4x1,5V alkáli elemmel  
[180-7551-20](#)



### Elektromos sülyesztett vizele öblítő MLP

- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Vandálbiztos kialakítás
- Integrált mágnesszeleppel
- Öblítés kezdete a tartomány elhagyása után: 2 s
- Távirányítóval állítható öblítési idő: 0,5-15 s
- Tércfogatóram szabályozás a csatlakozóba épített gömbcsappal
- Érzékelési tartomány: 0,3-0,7 m
- Tércfogatóram: 12 l/min
- Be/Ki csatlakozás 3/4" külső
- Automatikus öblítés 24 óra nem használat után
- Alacsony elem töltöttségi szint kijelzése
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Műanyag rögzítő doboz - 140x140x75 mm
- Krómozott rozsdamentes takaró lap - 170x170x10 mm
- Vizele csatlakozás: Rozsdamentes acél cső Ø20x250 mm
- Távirányítóval beállítható paraméterek

#### Energia ellátás:

##### MLP 06K 6V-os mágnesszelep

[184-7501-10](#)

##### 4x1,5V alkáli elemmel

[184-7501-10](#)

##### MLP 02KZ 6V-os mágnesszelep

[184-7511-10](#)

- 230V/50Hz hálózati egységgel

##### MLP 02K 24V-os mágnesszelep

[184-7521-10](#)



- (hálózati egység nem tartozék)



### Elektromos vizele öblítő

**MLP09** [184-7501-00](#)

- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Vandálbiztos kialakítás
- Integrált mágnesszeleppel
- Öblítés kezdete a tartomány elhagyása után: 2 s
- Távirányítóval állítható öblítési idő: 0,5-15 s
- Tércfogatóram szabályozás a csatlakozóba épített gömbcsappal
- Automatikus öblítés 24 óra nem használat után
- Alacsony elem töltöttségi szint kijelzése
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Fali csatlakozás: 1/2" külső menet
- Vizele csatlakozás: Rozsdamentes acél cső Ø20x250 mm
- Távirányítóval beállítható paraméterek

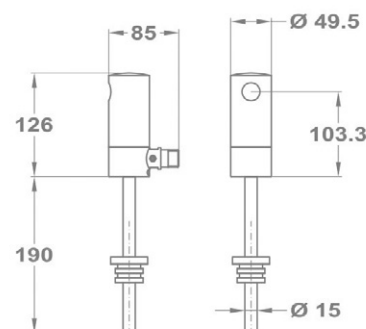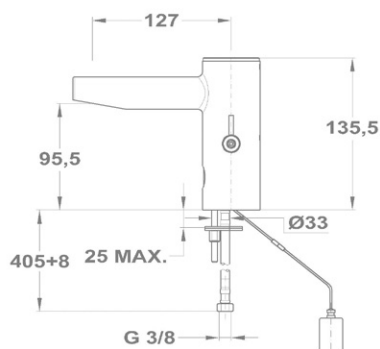



### Távírányító elektronikus csaptelepekhez MLD 03

169-0015-00

- Érzékelési távolság beállítása
- Késleltetési idő beállítása
- Ki/Be kapcsolás (tisztítás, karbantartás)
- Beszabályozási adatlap:  
www.mofem.hu
- MLU 01, MLU 08, MLU 10 és MLU 30 elektronikus csaptelepekhez



### M-tronic tápegység

- M-tronic elektromos csaptelepekhez

#### MLZ01Y 24V tápegység 169-0017-00

- Max. 2 csaptelephez

#### MLZ01Z 24V tápegység 169-0018-00

- Max. 4 csaptelephez

#### MLZ03Z 24V tápegység 169-0019-00

- Max. 9 csaptelephez



### M-tronic adapter MLZ08 169-0020-00


- 230/6V adapter
- M-tronic elektromos csaptelepekhez



### M-tronic Y bekötő egységcsomag

169-0014-00

- MLU 01, MLU 08 és MLU 10 elektronikus csaptelepek helyi víz hőfok beállításához
- Lehetővé teszi a csaptelep hideg és meleg víz hálózatra való csatlakozását

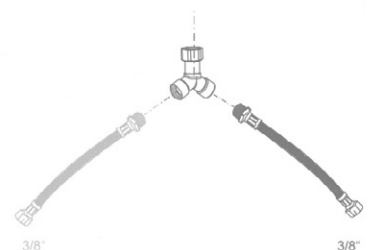





## Linear

**38**

liter/min

### Magas átfolyási érték

Az EN 1253-2 szabványnak megfelelően a Mofém Linear lefolyók 38 l/perc vizet engednek át a rendszeren.

**65**

mm

### Helytakarékos konstrukció

Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas / mély padozatot kialakítani otthonában (min. 65mm).

**5**


YEARS  
GUARANTEE

### 5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.



Beépítési videó

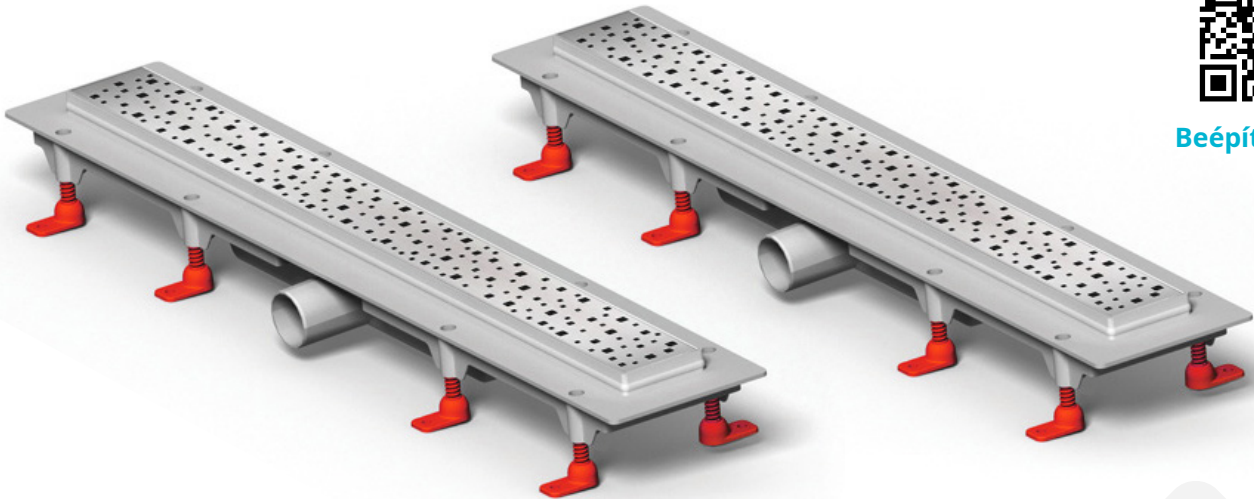**5**  
YEARS  
GUARANTEE**38**  
liter/min**65**  
mm


## Linear zuhanyfolyóka

- **Esztétikus**, padlóba süllyesztett megoldás
- **Széles méret és design választék**
- Használatával **nincs szükség zuhanytálcák beépítésére**
- **Helytakarékos** konstrukció, 65 mm minimális aljzatbeton vastagság
- **Szerelőbarát** megoldás a menetes rögzítő füleknek köszönhetően (8db)
- **Biztonságos**, tökéletesen síkba építhető a padozat szintjével
- **Könnyen tisztítható**
- Nagy teherbírású (300kg), 1,5mm vastag fényezett **rozsdamentes** acél rács
- Polipropilén elfolyó ház, mely magába foglalja a kombinált szifont, kifolyócsövet, rögzítő füleket, lefogató dűbelt, csavart és a szigetelő gallért is
- **EN1253-2** szabvány szerinti **38 l/perc vízelvezetés**
- Visszacsapó tárcsák (2db) biztosítják a bűzelzárást
- Elázás védelem a párazáró gallérnak és az öntapadós párazáró szalagnak köszönhetően
- 3+1 mintázat:  
**Drops + Medium + Klasik/Floor** (a mintázat nélküli rács megfordítva burkolható kerámiával)







## Szerelőbarát megoldások

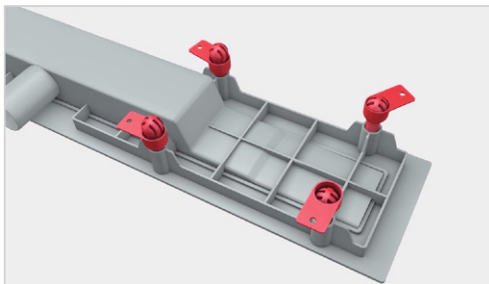


- **Független állítható önbeálló fülek**, melyek tökéletesen idomulnak minden falfelülethez és a megfelelő síkban stabilan rögzítik a rendszert, ezzel meggátolva a későbbi rögzítési problémákból eredő meghibásodásokat.

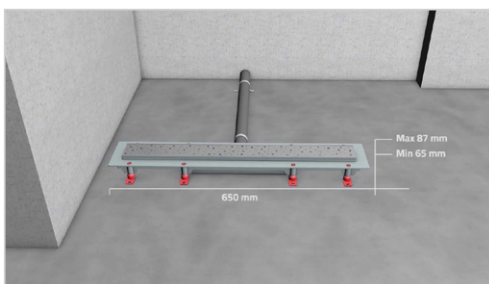


- **Helytakarékos konstrukció:**  
Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas/mély padozatot kialakítani otthonában
- **Állítható beépítési magasság:**  
minimum 65 mm, maximum 87 mm

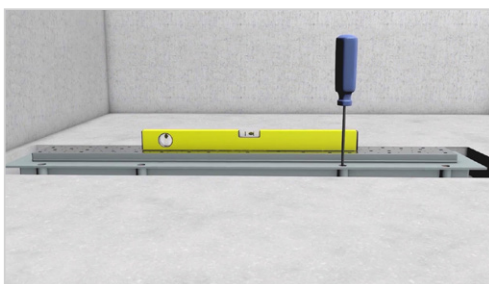


- Rögzítés után a **független állítható önbeálló fülek** (8 db) csavarorsójával finoman be lehet állítani a homlokfelület síkját. A megfelelő vízfolyás érdekében a burkolásnál 2%-os esést javasolunk a lefolyó irányába.

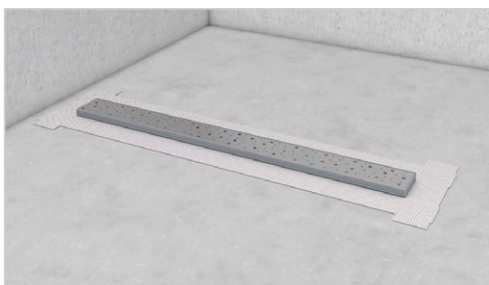

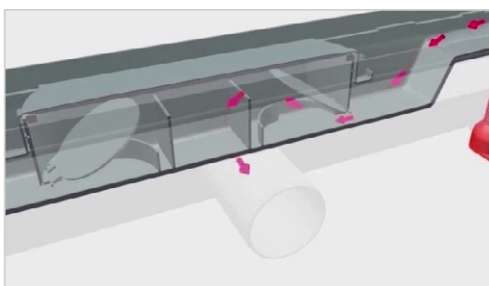








- A párazáró gallér és az öntapadós párazáró szalag **megakadályozza, hogy a víz és a pára bejusson az aljzat szerkezetbe**, ezzel elkerülve a járólap alatti elázást.

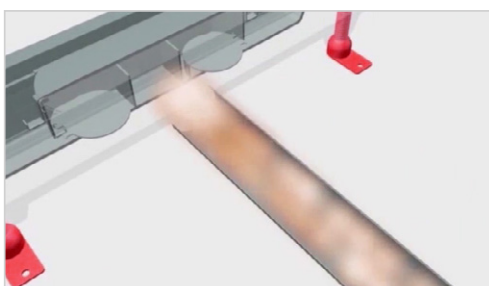


- A kombinált szifon **garantálja a bűzelzárást** vízzel teli és száraz szifon esetén is. A rendszer magába foglal egy bűzelzáró kamrát, tömítőgyűrűvel ellátott fedelet és 2db visszacsapó tárcsát is.



### Padlósíkra építhető zuhanyfolyóka:

Zuhanyfolyóka		Kód
	MLP-650 KF padló lefolyó	501-0002-00
	MLP-650 M padló lefolyó	501-0002-01
	MLP-650 D padló lefolyó	501-0002-02
	MLP-750 KF padló lefolyó	501-0003-00
	MLP-750 M padló lefolyó	501-0003-01
	MLP-750 D padló lefolyó	501-0003-02
	MLP-850 KF padló lefolyó	501-0004-00
	MLP-850 M padló lefolyó	501-0004-01
	MLP-850 D padló lefolyó	501-0004-02

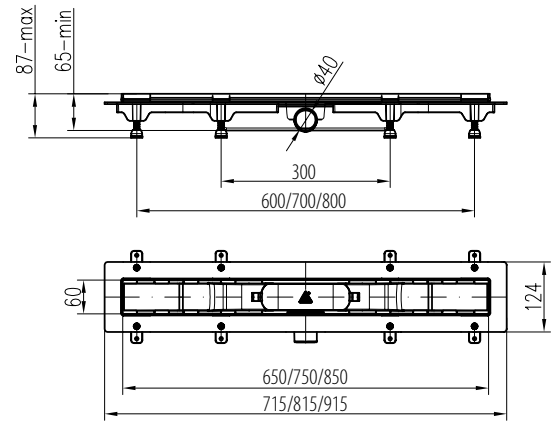



Medium (M)



Drops (D)



Klasik/Floor (KF)

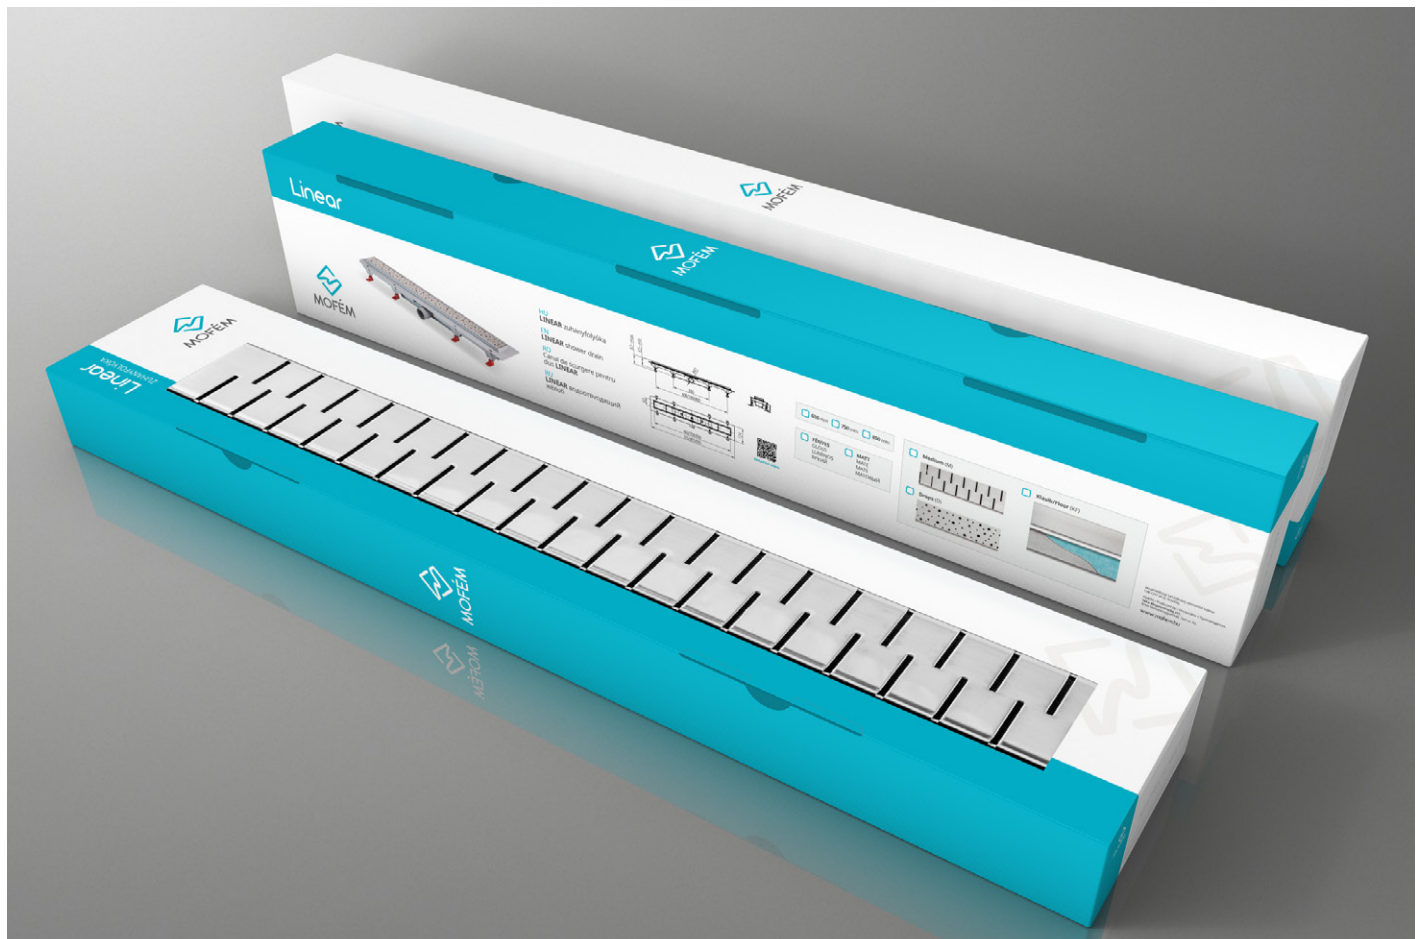





## MULTI-BOX®



### Szerelőbarát kialakítás

A független állítható rögzítő füleknek köszönhetően könnyedén lehet a boxot akár egyenetlen felületekhez illeszteni.

Rögzítés után a 4 db állító csavarral finoman be lehet kalibrálni a **MULTI-BOX®** homlokfelületének a síkját.



### Zajcsökkentő és vízütésgátló elemek

A falon kívüli kerámia egységekbe épített zajcsökkentő elemek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.



### Széles beépítési mérettartomány


Az állítható füleknek és a dobozon kialakított 27 mm-es beépítési tartománynak köszönhetően biztosítja a könnyű szerelést.




### Magyar termék nagydíj®

A Magyar Termék Nagydíj® 2014. évi pályázatára benyújtott MOFÉM **MULTI-BOX®** falsík alatti univerzális egység elnyerte a Magyar Termék Nagydíj® kitüntető címet.

A Magyar Termék Nagydíj® védjegy megtestesíti és kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét a tanúsított minőség iránt.

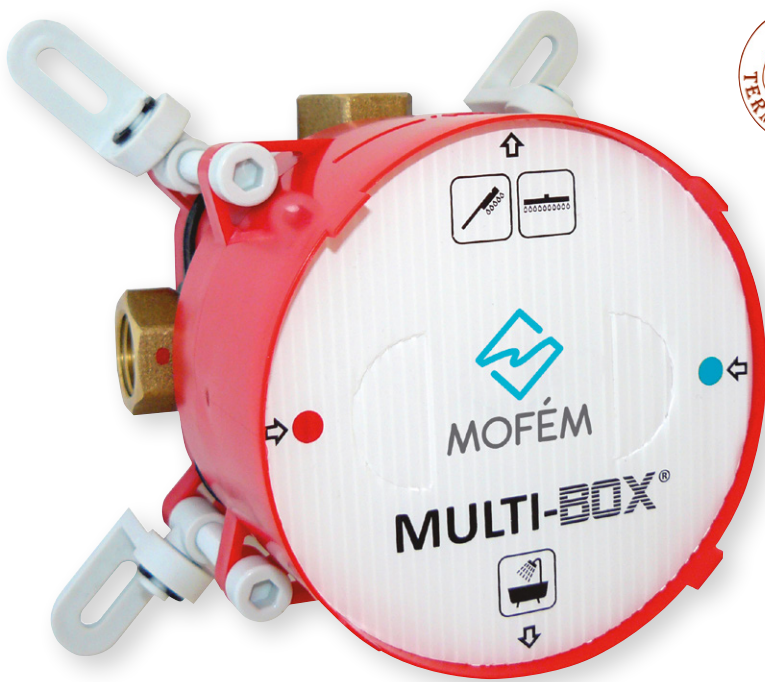**MULTI-BOX® falsík alatti elem****172-0001-00**

- Állítható rögzítő fülekkel
- Utólagos finom igazítás
- Széles beépítési mérettartomány (85-112 mm)
- Párazáró koronggal
- Egyszerű szerelés
- 4 db 1/2"-os csatlakozás:  
2 db bemenet+ 2 db kimenet
- 1 db záró dugóval
- Átöblítő elemmel

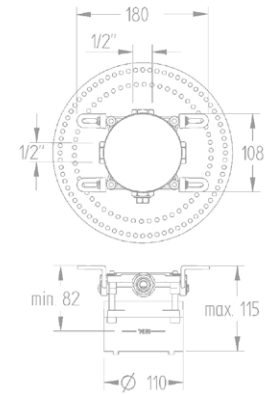**MULTI-BOX® alaptesthossz****273-0148-06**

- Toldal M22x1 4db
- O gyűrű 8 db
- Csavar DIN912 4db

**A süllyesztett csaptelep rendszer előnyei**

- **Multifunkcionalitás:** Egy süllyesztett elem, melyből kialakítható akár zuhanyrendszer, kádtöltő csaptelep vagy mindez egyben.
- A süllyesztett megoldásnak köszönhetően elkerülhető a csövekben áramló forró víz okozta égési sérülés
- **Egyszerű használat:** Egy kezelő felületen tudjuk a csatlakoztatott egységeket szabályozni (hőfokszabályozó, vízmennyiség szabályozó, váltógomb)
- Kevesebb tisztítandó terület
- Helytakarékos megoldás: nagyobb hely a zuhanyzóban, fürdőszobában
- A homogén falfelület, egységes arculatot kölcsönöz a fürdőszobának

**Tudta, hogy...**

a MOFÉM **MULTI-BOX®** rendszernél a falon kívüli egységet elég csak akkor beszerezni, amikor már kész van a fürdőszoba, mert a **MULTI-BOX®** rendszert nyomás alá lehet helyezni az átöblítő elemnek köszönhetően?





## Szerelőbarát megoldások



- ▶ **Független állítható önbeálló fülek**, melyek tökéletesen idomulnak minden fal-felülethez és a megfelelő síkban stabilan rögzítik a rendszert, ezzel meggátolva a későbbi rögzítési problémákból eredő meghibásodásokat.



- ▶ Rögzítés után a 4 db csavarral **finoman be lehet állítani** a homlok felületének a síkját. Ez segítségünkre lehet akkor, amikor már rákötöttük a boxra a csőrendszert, viszont szükséges még egy kis finom igazítás.



- ▶ Tájoló fogak a **vízszintes/függőleges pozíció** beállításához szolgálnak segítségül. Ráhelyezve a vízszintmérőt pontosan lehet pozícionálni a terméket így biztosítva a falon kívüli egység pontos pozícióját.



- ▶ **Színjelzéssel ellátott hideg/meleg bemeneti csatlakozó** segíti a helyes hálózati víz rákötését. Ezzel elkerülhető a box fordított állású bekötése.
- ▶ **Porvédő tárcsa védi** a belső csatlakozó felületet a kőműves és burkolási munkavégzéskor keletkező szennyeződésektől.



- ▶ **Párazáró korong** megakadályozza, hogy a víz és a pára bejusson a falszerkezetbe, ezzel elkerülve a csempe alatti falsík elázását.



- ▶ **Széles beépítési mérettartomány:** a minimum és maximum beépítési tartomány jelölve van a dobozon (27 mm).



- ▶ Az átöblítő elemnek köszönhetően a **MULTI-BOX** beépítése után nyomás alá lehet helyezni a rendszert és szerelvényezés előtt pedig átöblítéssel ki lehet tisztítani a vezetékeket. Segítségével elvégezhető a szivárgási ellenőrzés.




**Trend Plus**  
Süllyesztett kádtöltő csaptelep  
faln kívüli része 151-1551-10

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Automata zuhanyváltóval
- Zuhanszett nélkül

**Trend Plus**  
Süllyesztett zuhany csaptelep falon  
kívüli része 153-1551-10

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Zuhanszett nélkül

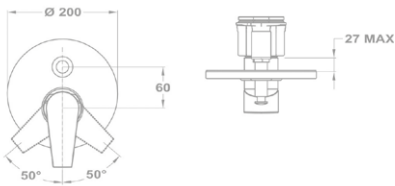


**Junior Evo**  
Süllyesztett kádtöltő csaptelep  
faln kívüli része 151-0066-00

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Automata zuhanyváltóval
- Zuhanszett nélkül

**Junior Evo**  
Süllyesztett zuhany csaptelep  
faln kívüli része 153-0065-00

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Zuhanszett nélkül

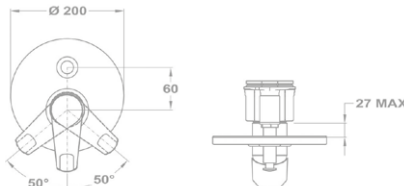


**Junior Evo Süllyesztett**  
termostátos zuhany csaptelep  
egyutas 170-0006-00


- Egyutas
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanszett nélkül

**Junior Evo Süllyesztett**  
termostátos  
zuhany csaptelep kétutas 170-0005-00


- Kétutas
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanszett nélkül

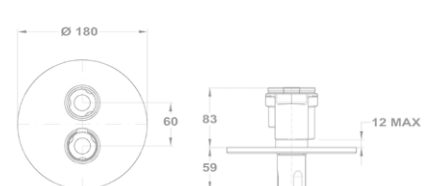


## Ajánlott beépítési módok

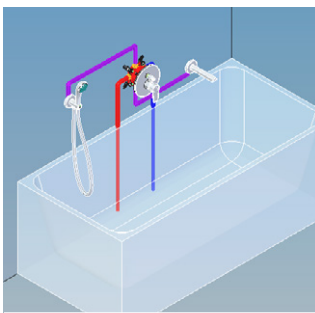


Süllyesztett kétutas csaptelep,  
fali csatlakozós kézizuhany tartó,  
kád kifolyócső

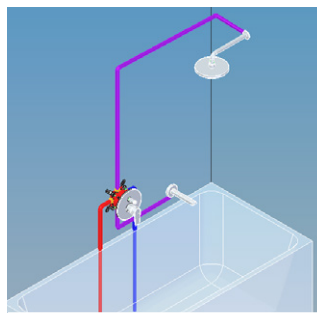


Süllyesztett kétutas csaptelep,  
kádkifolyócső, zuhanykar,  
zuhanyfej

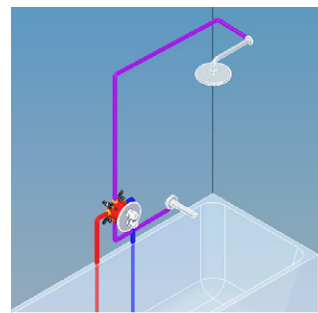


Kétutas termostátos csaptelep,  
kádkifolyócső, zuhanykar,  
zuhanyfej

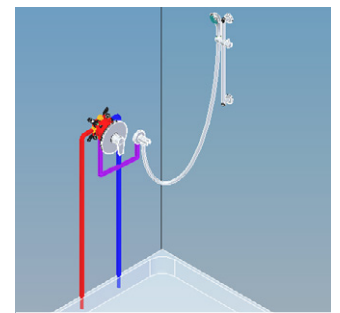


Süllyesztett egyutas csaptelep,  
zuhanszett zuhanyrúddal, fali  
csatlakozós kézizuhany tartó

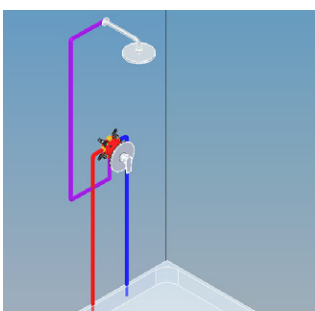


Süllyesztett egyutas csaptelep,  
zuhanykar, zuhanyfej

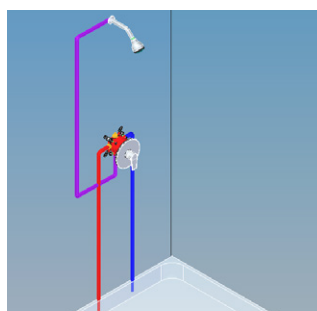

Süllyesztett egyutas csaptelep,  
zuhanykar, zuhanyfej

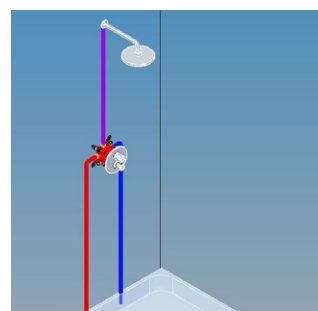

Egyutas termostátos csaptelep,  
zuhanykar, zuhanyfej

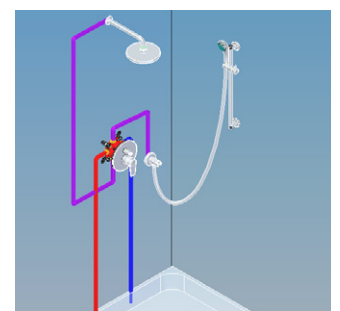

Süllyesztett kétutas csaptelep,  
zuhanszett zuhanyrúddal, fali  
csatlakozós kézizuhany tartó,  
zuhanykar, Evo zuhanyfej





## Automata nyomógombos szelepek



### Automata csaptelep

Takarítson meg vizet a Mofém önelzáró csaptelepeivel, melyek egy gombnyomásra nyitnak és automatikusan zárnak egy automata szelep segítségével.



### Alkatrészprogram

A megjelölt termékekhez alkatrészeinket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



### Vandálbiztos

A csaptelepek egy sárgaréz darabból készülnek, a működő részek nem láthatók.



### 5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.



### Környezetvédelem

Felelősen gondolkodunk környezetünkről.



### Gyors és egyszerű szerelés


Gyors és egyszerű felszerelési rendszer. A legtöbb modellhez elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.



### Automata mosdó szelep

146-0051-00

- Nyitvatartási idő: 10 sec.
- Egyszeri öblítési mennyiség (3 bar nyomáson)  
1 liter (gyári beállítás esetén)
- Öblítési mennyiség állítható

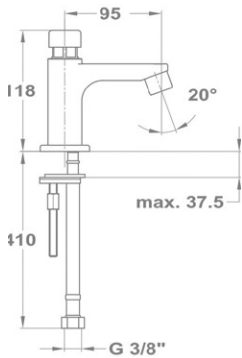


ÚJ

### M-Press automata mosdó szelep

146-0052-00

- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: 6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Gyárilag beállított időzítési érték: 15 ± 5 sec.
- Átfolyó vízmennyiség: 5 ± 1 liter/min. (3 bar nyomáson)
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 0,8 liter (3 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816




ÚJ

### M-Press automata zuhany szelep fix felszálló csővel

143-0118-00

- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: 6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Gyárilag beállított időzítési érték: 45 ± 6 sec.
- Átfolyó vízmennyiség: 12 ± 2 liter/min. (3 bar nyomáson)
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 8 liter (3 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816

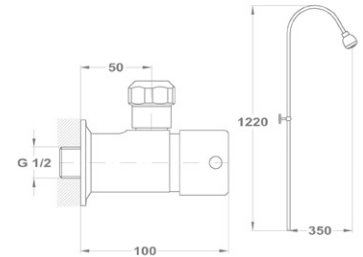


ÚJ

### M-Press automata zuhany szelep

143-0118-01

- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: 6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Gyárilag beállított időzítési érték: 45 ± 6 sec.
- Átfolyó vízmennyiség: 12 ± 2 liter/min. (3 bar nyomáson)
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 8 liter (3 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816

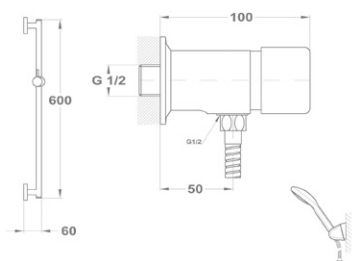


ÚJ

### M-Press automata vizelde öblítő szelep

166-0009-00

- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: 6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 0,5 (-0,2) liter (1 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816

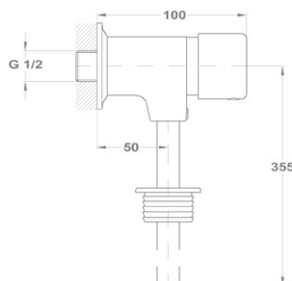


ÚJ

### M-Press automata fali mosdó/ivókút szelep

166-0010-00

- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: 6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Gyárilag beállított időzítési érték: 15 ± 5 sec.
- Átfolyó vízmennyiség: 5 ± 1 liter/min. (3 bar nyomáson)
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 0,8 liter (3 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816

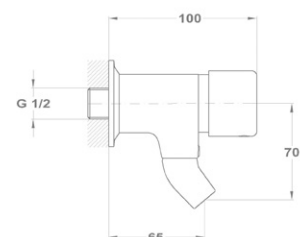





## Orvosi csaptelepek



### Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



### Zajcsökkentő elemek

A kádtöltő és zuhany csaptelepek zajcsökkentő elemeket tartalmaznak, melyek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.



### Vízmegetakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/percre redukálja.






UP TO  
60%


**Trend Plus orvosi mosdó csaptelep**  
159-1501-00

- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

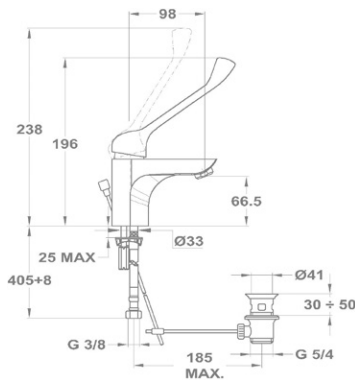


**Trend Plus orvosi mosogató csaptelep** 159-1551-02

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

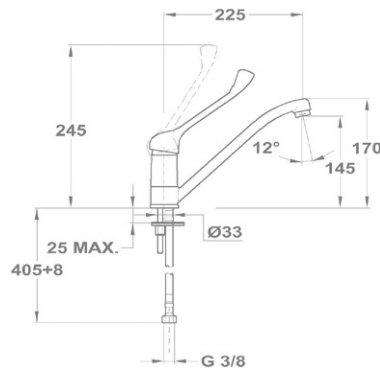

**Trend Plus orvosi mosogató csaptelep** 159-1551-06


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel

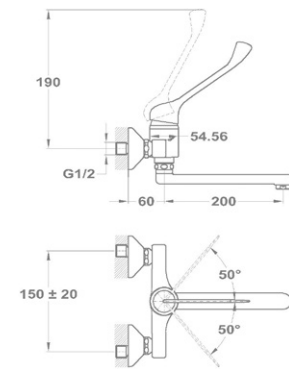

UP TO  
60%


**Junior Evo orvosi mosdó csaptelep**  
159-0021-00

- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

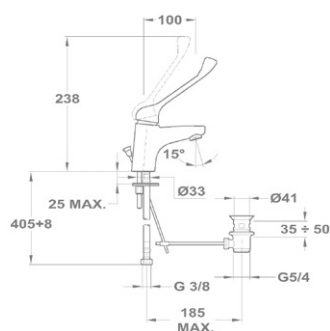


**Junior Evo orvosi mosogató csaptelep** 159-0022-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

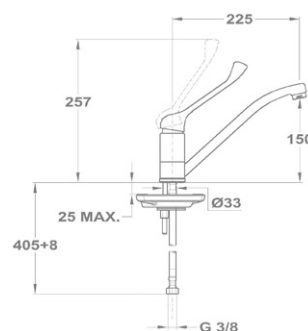

**Junior Evo orvosi mosogató csaptelep** 159-0023-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel

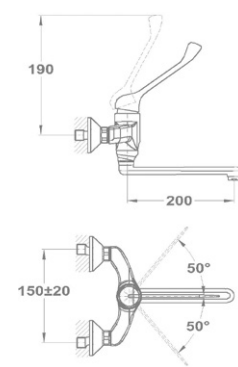





## Kiegészítő szerelvények



### Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű felszerelési rendszer.



### Környezetvédelem

Felelősen gondolkodunk környezetünkről.



### Alkatrészprogram

A megjelölt termékekhez alkatrészeinket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



### Újrahasznosítható

A Mofém csaptelepek csomagolását környezetbarát technológiákkal állítják elő, így a csomagolás újrahasznosított papírból, illetve a lenyomatok környezetre ártalmatlan festékkel készültek.



### Minőségi alapanyag

A Mofém-Teka termékek magas minőségű sárgarézből készülnek, mely garantálja a termékek minőségét.




### Könnyen tisztítható

A Mofém-Teka csaptelepek és kiegészítők a gyártás során egy nikkel és króm réteget kapnak, mely amellet, hogy védi a termékeket könnyen tisztíthatóvá is teszi őket.




**Kifolyószelep 162-0035-07**

- Perlátorral
- Dizájn kivitel
- 1/2"

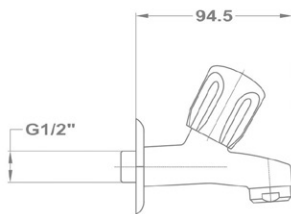

**Kifolyószelep 162-0035-17**

- Tömlővéggel
- Dizájn kivitel
- 1/2"




**Kifolyószelep**

- Tömlővéges és közvetlen gyorscsatlakozási lehetőséggel
- Légbeszívóval

1/2" 162-0007-00

3/4" 162-0008-00

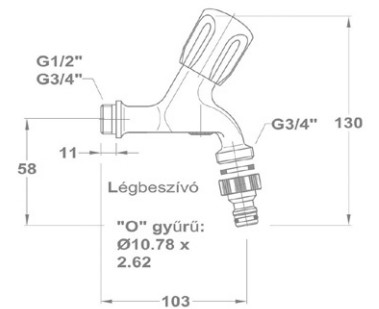


**Kifolyószelep**

- Perlátorral

1/2" 162-0005-00

3/4" 162-0006-00

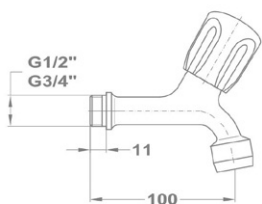


**Kifolyószelep**

- Tömlővéggel

1/2" 162-0001-00


3/4" 162-0002-00

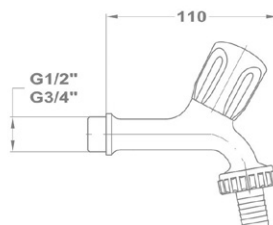

**Sarokszelep**

1/2" - 1/2" 163-0002-00


1/2" - 3/8" 163-0006-00

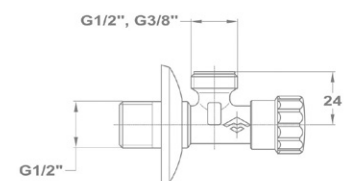




**Sarokszelep szűrővel 163-0010-10**

- Rozsdamentes, cserélhető és tisztítható acélszűrővel
- Csatlakozás: 3/8"

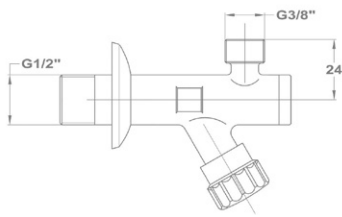


**Golf mosdó szelep 146-1261-00**

- Hideg vagy kevert vízhez
- 180°-os kerámia felsőrészsel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

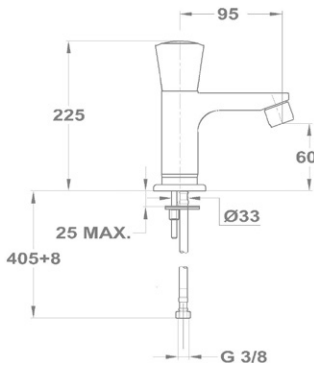


**Kombinált sarokszelep 163-0015-01**

- Mosógép/mosogatógép csatlakozó - 3/4"
- Mosdó csatlakozó - 3/8"
- Fali csatlakozó - 1/2"
- Visszacsapó szeleppel
- Szabályozható, cserélhető felsőrészsel
- Tömlővéggel

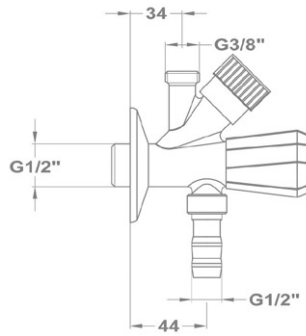


**Állószelep Eurostár 146-0042-00**

- Hagyományos felsőrészsel
- Vízkömentes perlátorral: M22x1



**Mosógéptöltő szelep 163-0014-00**

- Króm felület
- 1/2" - 3/4"

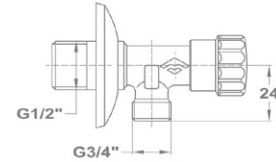


**Mosógéptöltő szelep**

- Eurostár fogantyúval
- Króm felület
- 1/2" csatlakozással

**Jobbos 167-0001-00**


**Balos 167-0002-00**

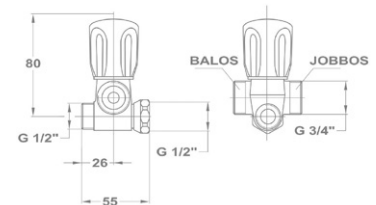

**Csempezelep**

**1/2" kék 164-0014-00 3/4" kék 164-0016-00**

**1/2" piros 164-0015-00 3/4" piros 164-0017-00**








### Csőszifon 165-0027-05


- Nagy mérettartományban állítható
- Fényezett, krómozott
- Kúpos tömítőgyűrűs kivitel

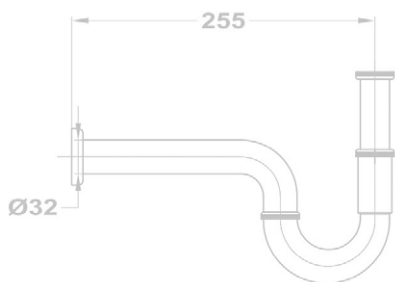

### Búraszifon 165-0027-00

- Fényezett, krómozott
- Vízbocsátás: 18 l/perc
- Leeresztő szeleppel


### Leeresztő szelep nélkül 165-0027-04



### WC öblítő szelep 166-0002-00


- Öblítőcsővel
- Fém fogantyúval
- Fali csatlakozás: 3/4"
- Vízbocsátás: 27 l/perc

### Öblítőcső nélkül 166-0002-01

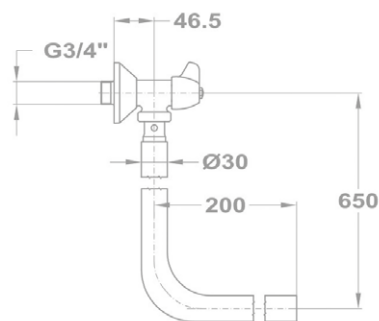


### Nyomógombos leeresztő szelep 168-0005-00

- A leeresztő dugó megnyomásával működtethető nyitás-zárás
- Dizájn kivitel
- Szifon csatlakozó: 5/4"



### Vizeldeöblítő 166-0007-00

- Nyomógombos változat
- Fali csatlakozás: 1/2"
- Krómozott cső: Ø10x0,75

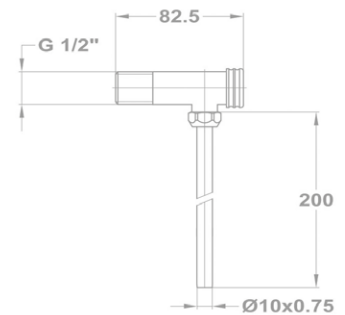

### Mofém vízkőoldó tisztítószer 502-0040-01

- Biológiailag lebomló citromsav alapú összetevőkkel
- Alkalmos vízköves, szennyezett, zsíros és szappanfoltos felületek tisztítására
- Speciálisan csaptelepekre, fürdőszobai kiegészítőkre kifejlesztve
- Ergonómikus kialakítás a kényelmes használat érdekében
- 500 ml







## Mosogatótálcák és konyhai csaptelepek

Mofém mosogatótálcák

104. oldal

---

Konyhai csaptelepek

106. oldal

---





# Mofém mosogatótálcák

**25**  
YEAR  
GUARANTEE

## 25 év garancia

A Mofém Evo rozsdamentes mosogatótálcákra 25 év garanciát vállalunk, mely gyártási- vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra érvényes.



## Könnyen tisztítható

Az angol Étel Higiéniai Hatóság által elvégzett felmérés szerint, a rozsdamentes acélhoz képest minden felületet 10-szer többször kell tisztítani, hogy a baktériumokat és a szennyeződésekeltávolíthassuk.



## Törhetetlen és vandálbiztos

A nagyfokú ellenállóképesség elérése érdekében a termékek mélyhúzásos technológiával készültek és kialakításuknak köszönhetően vandálbiztosak.



## Magas ellenálló képesség

A Mofém Evo mosogatótálcák magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készülnek, ezzel biztosítva hosszú életet a termékeknek mindennapos használat során.



## Környezetbarát

A mosogatótálcák környezetbarát alapanyagokból készültek.



## Pórusmentes felület

A Mofém Evo mosogatótálcák magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készültek, melyen nem tudnak baktériumok megtelepedni.



**EVO 1B 1D mosogatótálca 91101123**

**Tartozékok:**


- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval

**Méretek**

- ▢ [Sz x M] 780 x 435 mm
- └ [Sz x M x M] 368 x 338 x 150 mm

**Beépítési lehetőségek**

- ▣ Hagyományos, ráépíthető
- ↔ Megfordítható
- ▢ A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm

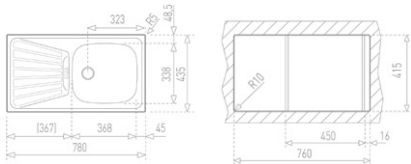

**EVO 2B mosogatótálca 30000817**

**Tartozékok:**


- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval

**Méretek**

- ▢ [Sz x M] 800 x 440 mm
- └ [Sz x M x M] 2 x 340 x 370 x 150 mm

**Beépítési lehetőségek**

- ▣ Hagyományos, ráépíthető
- ▢ A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 80 cm

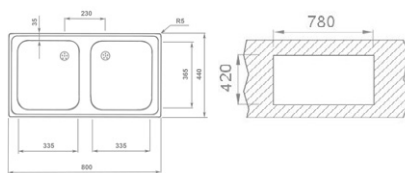

**EVO 1B mosogatótálca 30000818**

**Tartozékok:**


- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval

**Méretek**

- ▢ [Sz x M] 465 x 465 mm
- └ [D] 150 mm

**Beépítési lehetőségek**

- ▣ Hagyományos, ráépíthető
- ▢ A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 40 cm

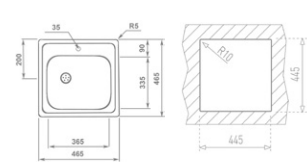

Új



**Trend 1B 1D 145120000**

**Tartozékok:**


- 3 1/2" lefolyócsomag

**Méretek:**

- ▢ [Sz x M] 860 x 500 mm
- └ [Sz x M x M] 340 x 420 x 164 mm

**Beépítési lehetőségek**

- ▣ Hagyományos, ráépíthető
- ↔ Megfordítható
- ▢ A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm

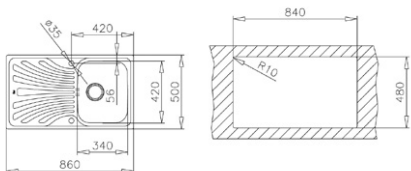

Új



**Trend 1 1/2B 1D 145150000**

**Tartozékok:**


- 3 1/2" lefolyócsomag

**Méretek:**

- ▢ [Sz x M] 1000 x 500 mm
- └ [Sz x M x M] 340 x 420 x 164 mm
- └ [Sz x M x M] 185 x 280 x 132 mm

**Beépítési lehetőségek**

- ▣ Hagyományos, ráépíthető
- ↔ Megfordítható
- ▢ A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 60 cm

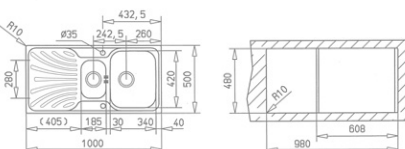





## Konyhai csaptelepek



### 5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.



### Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.






### Flow mosogató csaptelep

51.915.28.00


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Coin slot vízkömentes perlátorral
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

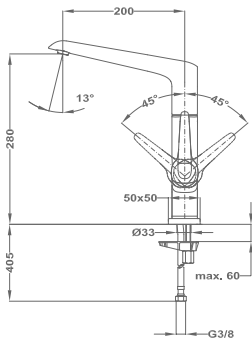

### Flame mosogató csaptelep

40.913.28.00


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

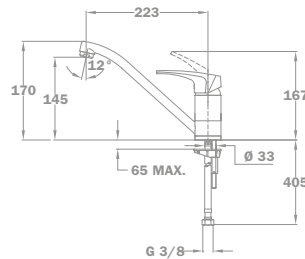

### Flame mosogató csaptelep

40.938.28.00


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

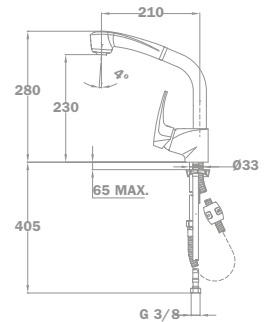

### Flame mosogató csaptelep

40.978.28.00


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 201 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

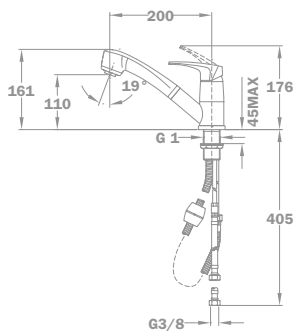

### Flame mosogató csaptelep

40.994.28.00


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 211 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

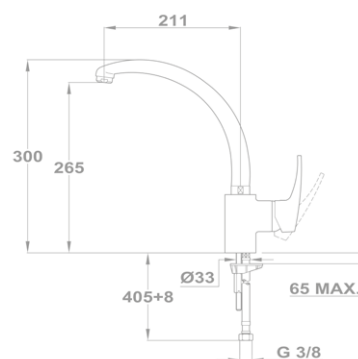

### Sky mosogató csaptelep

23.913.28.00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

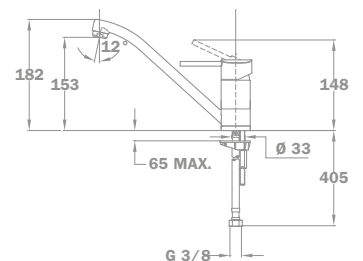











**Sky mosogató csaptelep 23.915.28.00**

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 193 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M20x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

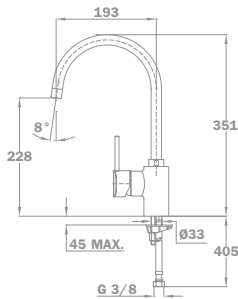

**Trend Plus mosogató csaptelep 152-1551-02**

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

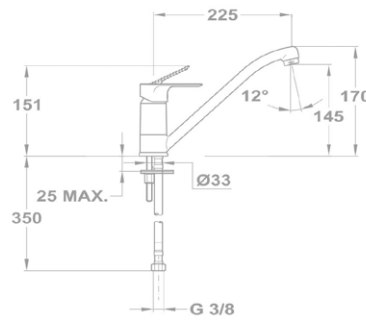


Új




**Trend Plus mosogató csaptelep 152-1551-07**

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm Eco click kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

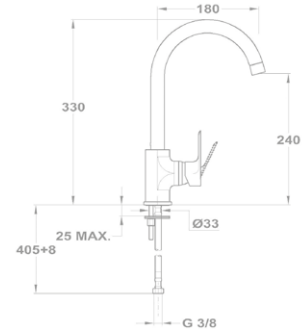

**Trend Plus mosogató csaptelep 152-1551-06**

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel

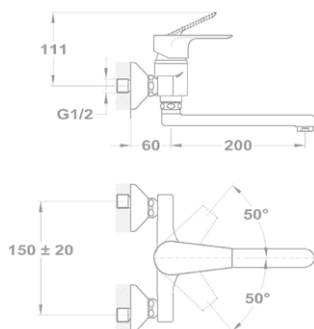


Új



**Trend Plus mosogató csaptelep 152-1551-04**


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 201 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

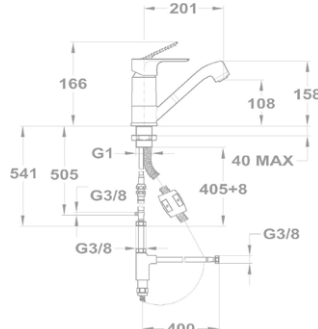

Új

**Zenit magasított mosogató csaptelep 152-1951-00**

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

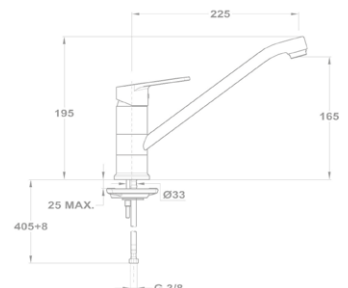





### Junior Evo bojler mosogató csaptelep

160-0021-00


- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



### Junior Evo mosogató csaptelep

152-0050-00


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 201 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfej
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

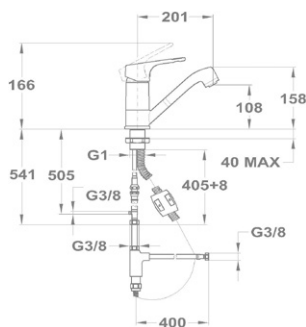

### Junior Evo mosogató csaptelep

152-0048-00


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

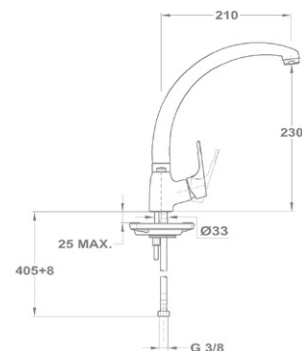

### EVO X mosogató csaptelep

152-0082-00


- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 193 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Easy quick rögzítés

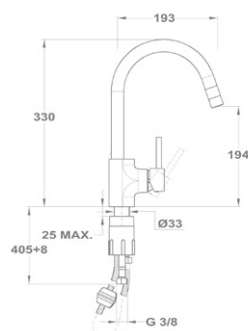

### EVO X Mosogató csaptelep

152-0052-02


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: U200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm Eco click kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

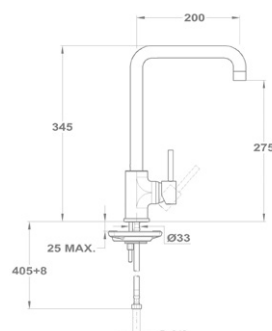

### EVO X Mosogató csaptelep

152-0052-01

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm Eco click kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

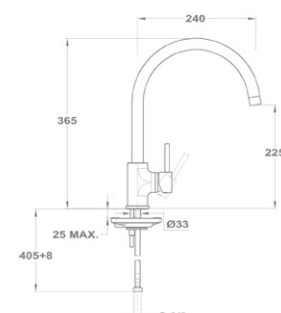




ÚJ

### Junior Evo mosogató csaptelep

152-0069-00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

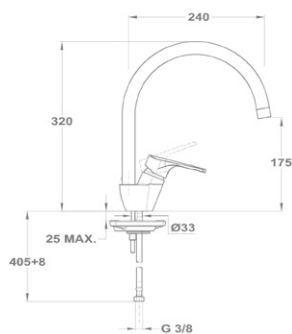


ÚJ



### EVO X mosogató csaptelep

152-0052-00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm Eco click kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

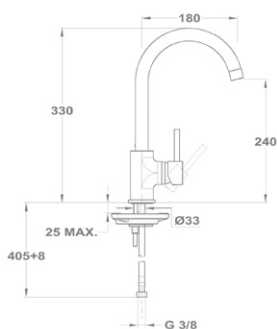

VIDEÓ








Új



### Junior Evo magasított mosogató csaptelep

152-0052-03


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

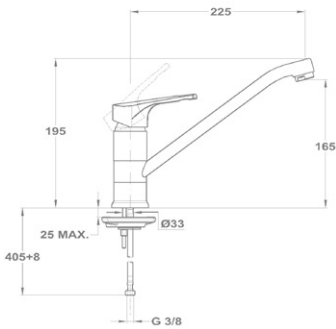

### Junior Evo mosogató csaptelep

152-0047-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel

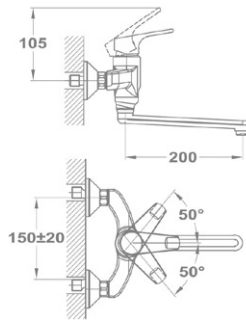


Új

### Junior Evo bojler mosdó/mosogató csaptelep

161-0031-40


- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerre
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fali csatlakozás: 1/2"

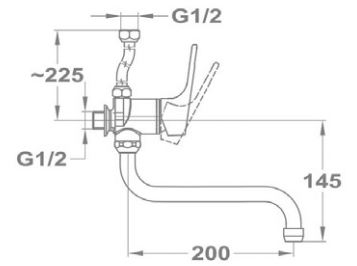

### Junior Evo mosogató csaptelep

152-0049-00


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

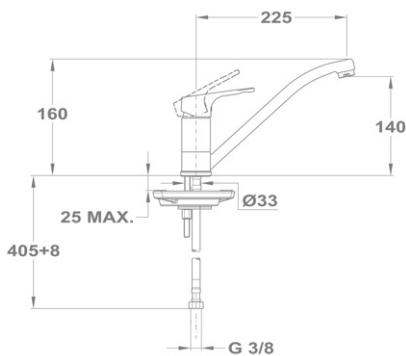

### Junior Evo mosogató csaptelep

152-0067-00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 190 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M19x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

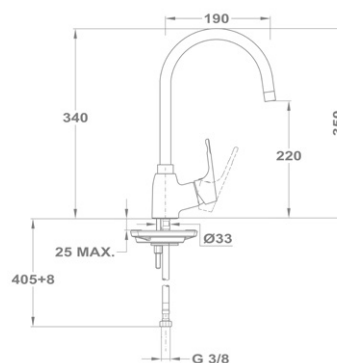


Új

### Pro mosogató csaptelep

152-1751-05

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: L200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

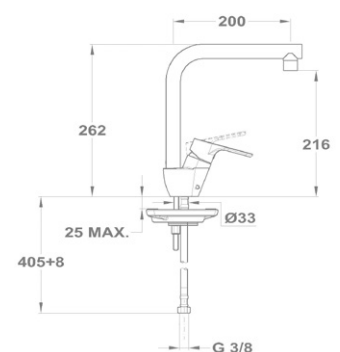




Új


**Pro mosogató csaptelep 152-1751-04**

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

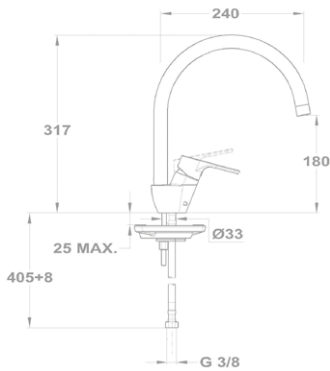


**Pro mosogató csaptelep 152-1751-02**

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

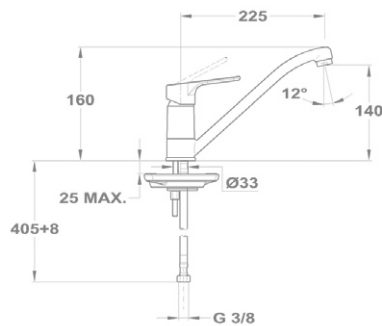

**Inka mosogató csaptelep 652-0075-00**


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

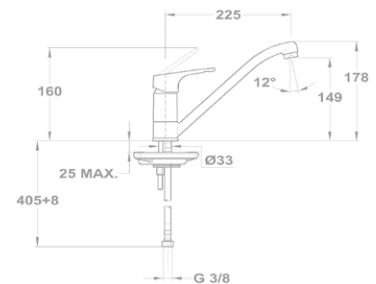

Új


**Inka mosogató csaptelep 152-0036-00**

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

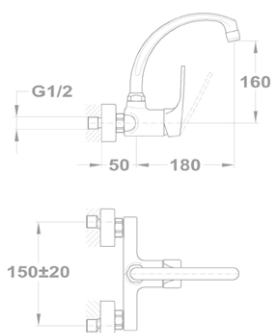


**Junior mosogató csaptelep 652-0042-00**

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

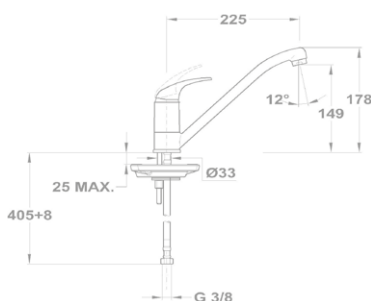

**Junior mosogató csaptelep 152-0023-00**

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

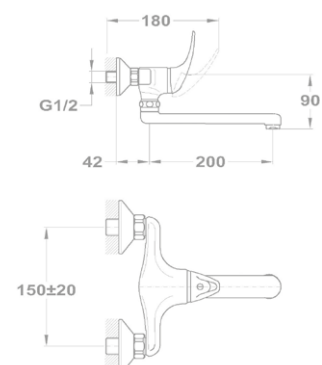






Új


**Bridge mosogató csaptelep 152-1851-00**

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

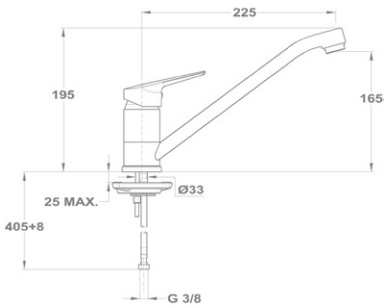

**Mambo-5 mosogató csaptelep 652-0072-00**


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

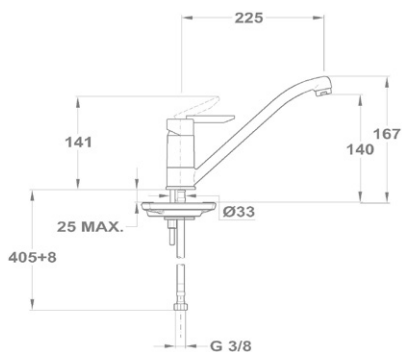




**Mambo-5 mosogató csaptelep**  
152-0035-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

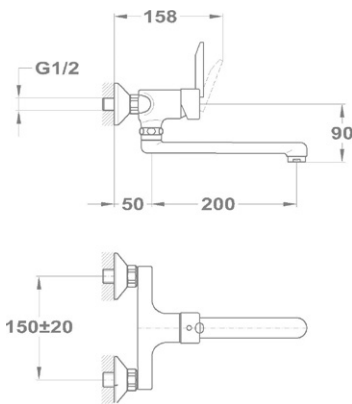

**Mambo-5 mosogató csaptelep**  
152-0034-00


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

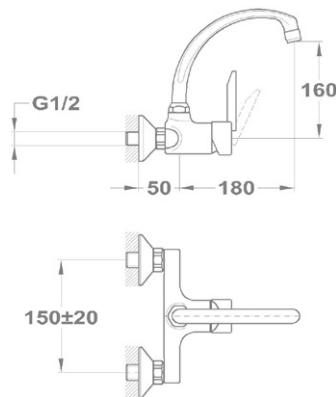

ÚJ

**Golf mosogató csaptelep 142-1351-00**


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kerámias felsőrészsel

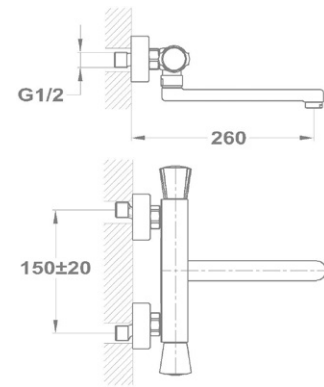

ÚJ

**Golf mosogató csaptelep 142-1351-01**


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámias felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

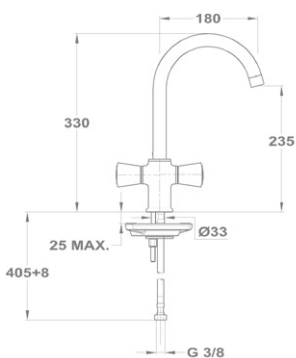

ÚJ

**Golf mosogató csaptelep 142-1351-02**


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 240 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámias felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



ÚJ

**Golf mosogató csaptelep 142-1351-03**

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: U200 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámias felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül









**Treff mosogató csaptelep 142-0151-00**

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Kerámiás felsőrészsel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

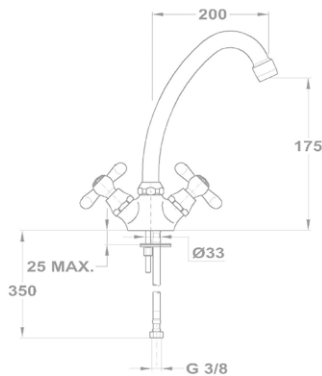


**Treff mosogató csaptelep 142-0010-30**

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámiás felsőrészsel

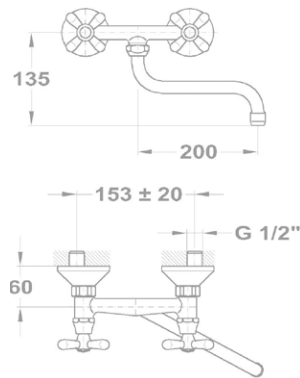


**Eurosztár mosogató csaptelep 142-2152-00**

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




**Eurosztár mosogató csaptelep 142-0148-00**

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel

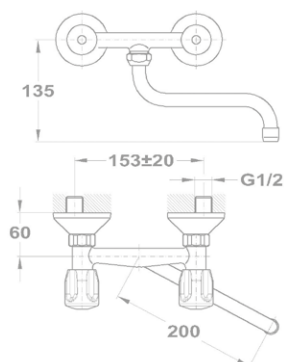


**Eurosztár bojler mosogató csaptelep 160-2004-20**

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerrekhez
- Két kezelőelemes vezérlés
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



**Eurosztár bojler mosogató csaptelep 161-0028-01**

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerrekhez
- Két kezelőelemes vezérlés
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"





## Flexibilis bekötőcsövek



### Extra ellenálló

A magas minőségű rozsdamentes acélból készült védőszövetnek köszönhetően a Mofém flexibilis bekötőcsövek ellenállóbbak.



### Egészségre ártalmatlan

A Mofém flexibilis bekötőcsövek egészségre ártalmatlan EPDM gumiból készülnek, melyből nem oldódnak ki károsanyagok a vízzel való érintkezéskor.



### Hosszú élettartam

A Mofém flexibilis bekötőcsövek kialakítása és alapanyaga lehetővé teszi, hogy a termékek sok idő elteltével is biztonságosan működjenek.










### Gyors és egyszerű szerelés


Gyors és egyszerű felszerelési rendszer.



## MFLEX DN 8


	Belső átmérő (mm)	8
	Külső átmérő (mm)	12
	Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	6
	Átfolyási érték 3 bar-on (lit/min)	28
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	30
	Üzemi nyomás (bar)	10
	Üzemi hőmérséklet (°C)	90

## Felhasználás



- Ajánlott csaptelepekhez és épületgépészeti berendezésekhez

## Anyagok

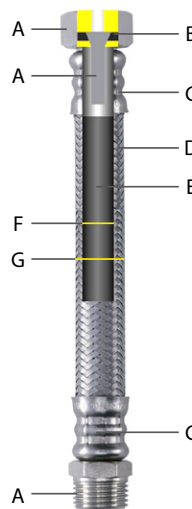

- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304
- E. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- F. Belső átmérő 8 mm
- G. Külső átmérő 12 mm



Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV BB-1212-200	1/2"-1/2"	200	10	100	5 400	533-0003-03
MFLEXV BB-1212-300	1/2"-1/2"	300	10	100	5 400	533-0003-04
MFLEXV BB-1212-400	1/2"-1/2"	400	10	100	3 600	533-0003-05
MFLEXV BB-1212-500	1/2"-1/2"	500	10	100	2 400	533-0003-06
MFLEXV BB-1212-600	1/2"-1/2"	600	10	100	3 000	533-0003-07
MFLEXV BB-1212-700	1/2"-1/2"	700	10	100	3 000	533-0003-08
MFLEXV BB-1212-800	1/2"-1/2"	800	10	100	2 400	533-0003-09
MFLEXV BB-1212-1000	1/2"-1/2"	1 000	10	100	2 000	533-0003-00
MFLEXV BB-1212-1200	1/2"-1/2"	1 200	10	100	1 500	533-0003-01
MFLEXV BB-1212-1500	1/2"-1/2"	1 500	10	100	1 000	533-0003-02
MFLEXV BB-3812-200	3/8"-1/2"	200	10	100	5 400	533-0003-10
MFLEXV BB-3812-300	3/8"-1/2"	300	10	100	5 400	533-0003-11
MFLEXV BB-3812-400	3/8"-1/2"	400	10	100	3 600	533-0003-12
MFLEXV BB-3812-500	3/8"-1/2"	500	10	100	3 600	533-0003-13
MFLEXV BB-3838-200	3/8"-3/8"	200	10	100	5 400	533-0003-14
MFLEXV BB-3838-300	3/8"-3/8"	300	10	100	5 400	533-0003-15
MFLEXV BB-3838-400	3/8"-3/8"	400	10	100	2 800	533-0003-16
MFLEXV BB-3838-500	3/8"-3/8"	500	10	100	2 400	533-0003-17
MFLEXV BB-3838-600	3/8"-3/8"	600	10	100	4 000	533-0003-18
MFLEXV KB-1212-200	1/2"-1/2"	200	10	100	5 400	533-0004-03
MFLEXV KB-1212-300	1/2"-1/2"	300	10	100	5 400	533-0004-04
MFLEXV KB-1212-400	1/2"-1/2"	400	10	100	2 800	533-0004-05
MFLEXV KB-1212-500	1/2"-1/2"	500	10	100	2 000	533-0004-06
MFLEXV KB-1212-600	1/2"-1/2"	600	10	100	2 000	533-0004-07
MFLEXV KB-1212-800	1/2"-1/2"	800	10	100	3 000	533-0004-08
MFLEXV KB-1212-1000	1/2"-1/2"	1 000	10	100	2 000	533-0004-00
MFLEXV KB-1212-1200	1/2"-1/2"	1 200	10	100	1 500	533-0004-01
MFLEXV KB-1212-1500	1/2"-1/2"	1 500	10	100	900	533-0004-02
MFLEXV KB-1238-300	1/2"-3/8"	300	10	100	5400	533-0004-09
MFLEXV KB-1238-400	1/2"-3/8"	400	10	100	2800	533-0004-10
MFLEXV KB-1238-500	1/2"-3/8"	500	10	100	2000	533-0004-11
MFLEXV KB-3838-300	1/2"-3/8"	300	10	100	5400	533-0004-12
MFLEXV KB-3838-400	1/2"-3/8"	400	10	100	2800	533-0004-13
MFLEXV KB-3838-500	1/2"-3/8"	500	10	100	2000	533-0004-14
MFLEXV KB-3838-600	1/2"-3/8"	600	10	100	2000	533-0004-15

## MFLEX DN 8

### Felhasználás



- Ajánlott fürdőszobai és konyhai csaptelepekhez



Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csőcsont hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV B12-M10x1-L37-300	½" - M10x1	300	37	10	100	5 400	533-0006-00
MFLEXV B12-M10x1-L37-400	½" - M10x1	400	37	10	100	3 600	533-0006-01
MFLEXV B12-M10x1-L37-500	½" - M10x1	500	37	10	100	3 600	533-0006-02
MFLEXV B12-M10x1-L37-600	½" - M10x1	600	37	10	100	3 000	533-0006-03
MFLEXV B38-M10x1-L37-400	3/8" - M10x1	400	37	10	100	3 600	533-0006-04
MFLEXV B38-M10x1-L37-500	3/8" - M10x1	500	37	10	100	3 600	533-0006-05
MFLEXV B38-M10x1-L37-600	3/8" - M10x1	600	37	10	100	3 000	533-0006-06
MFLEXV B12-M10x1-L17-300	½" - M10x1	300	17	10	100	3 000	533-0006-07
MFLEXV B12-M10x1-L17-400	½" - M10x1	400	17	10	100	3 600	533-0006-08
MFLEXV B12-M10x1-L17-500	½" - M10x1	500	17	10	100	3 600	533-0006-09
MFLEXV B12-M10x1-L17-600	½" - M10x1	600	17	10	100		533-0006-10
MFLEXV B38-M10x1-L17-300	3/8" - M10x1	300	17	10	100	3 600	533-0006-11
MFLEXV B38-M10x1-L17-400	3/8" - M10x1	400	17	10	100	3 600	533-0006-12
MFLEXV B38-M10x1-L17-500	3/8" - M10x1	500	17	10	100	3 600	533-0006-13
MFLEXV B38-M10x1-L17-600	3/8" - M10x1	600	17	10	100	3 600	533-0006-14

## MFLEX BICO DN 8

### Felhasználás








- Ajánlott csaptelepekhez és épületgépészeti berendezésekhez




Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV BICO BB-1210-100	1/2" - 10	100	10	100	8 400	533-0005-00
MFLEXV BICO BB-1210-150	1/2" - 10	150	10	100	8 400	533-0005-01
MFLEXV BICO BB-1210-200	1/2" - 10	200	10	100	5 400	533-0005-02
MFLEXV BICO BB-1210-250	1/2" - 10	250	10	100	5 400	533-0005-03
MFLEXV BICO BB-1210-300	1/2" - 10	300	10	100	5 400	533-0005-04
MFLEXV BICO BB-1210-350	1/2" - 10	350	10	100	5 400	533-0005-05
MFLEXV BICO BB-1210-400	1/2" - 10	400	10	100	3 600	533-0005-06
MFLEXV BICO BB-1210-500	1/2" - 10	500	10	100	3 600	533-0005-07
MFLEXV BICO BB-1210-600	1/2" - 10	600	10	100	3 000	533-0005-08
MFLEXV BICO BB-3810-100	3/8" - 10	100	10	100	8 400	533-0005-09
MFLEXV BICO BB-3810-150	3/8" - 10	150	10	100	8 400	533-0005-10
MFLEXV BICO BB-3810-200	3/8" - 10	200	10	100	5 400	533-0005-11
MFLEXV BICO BB-3810-250	3/8" - 10	250	10	100	5 400	533-0005-12
MFLEXV BICO BB-3810-300	3/8" - 10	300	10	100	5 400	533-0005-13
MFLEXV BICO BB-3810-400	3/8" - 10	400	10	100	3 600	533-0005-14
MFLEXV BICO BB-3810-500	3/8" - 10	500	10	100	3 600	533-0005-15



## MFLEX SUPER DN 13


	Belső átmérő (mm)	13
	Külső átmérő (mm)	19
	Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	9.5
	Átfolyási érték 3 bar-on (lit/min)	65
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	45
	Üzemi nyomás (bar)	10
	Üzemi hőmérséklet (°C)	90

## Felhasználás



- Ajánlott gázkazánokhoz, bojlererekhez, légkondicionáló berendezésekhez

## Anyagok

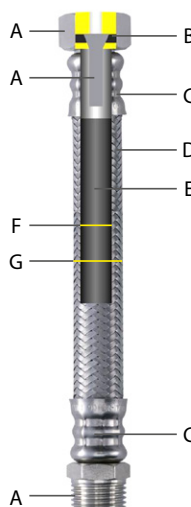

- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304
- E. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- F. Belső átmérő 13 mm
- G. Külső átmérő 19 mm




Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MLEXV SUPER BB-1212-300	1/2" - 1/2"	300	10	50	2 000	533-0007-00
MLEXV SUPER BB -1212-400	1/2" - 1/2"	400	10	50	1 000	533-0007-01
MLEXV SUPER BB -3412-300	3/4" - 1/2"	300	10	50	1 200	533-0007-02
MLEXV SUPER BB -3412-400	3/4" - 1/2"	400	10	50	1 200	533-0007-03
MLEXV SUPER BB -3434-300	3/4" - 3/4"	300	10	50	1 000	533-0007-04
MLEXV SUPER BB -3434-400	3/4" - 3/4"	400	10	50	1 200	533-0007-05
MLEXV SUPER BB -3434-500	3/4" - 3/4"	500	10	50	2 000	533-0007-06
MLEXV SUPER BB -3434-600	3/4" - 3/4"	600	10	50	1 200	533-0007-07
MLEXV SUPER KB -3434-300	3/4" - 3/4"	300	10	50	1 200	533-0007-08
MLEXV SUPER KB -3434-400	3/4" - 3/4"	400	10	50	1 200	533-0007-09
MLEXV SUPER KB -3434-500	3/4" - 3/4"	500	10	50	2 000	533-0007-10

## MFLEX EXTRA DN 19, DN 25


	Belső átmérő (mm)	19/25
	Külső átmérő (mm)	27/33
	Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	15/20
	Átfolyási érték 3 bar-on (lit/min)	120/200
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	70/100
	Üzemi nyomás (bar)	10/10
	Üzemi hőmérséklet (°C)	90/90

### Felhasználás




• Ajánlott gázkazánokhoz, légkondicionáló berendezésekhez

### Anyagok

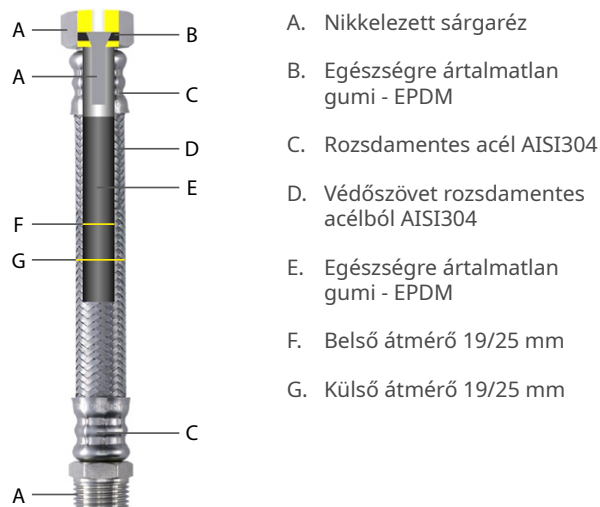

- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304
- E. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- F. Belső átmérő 19/25 mm
- G. Külső átmérő 19/25 mm








## DN 19 MFLEX EXTRA

Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV EXTRA BB -34-300	3/4"	300	5	30	720	533-0002-08
MFLEXV EXTRA BB -34-400	3/4"	400	5	30	720	533-0002-09
MFLEXV EXTRA BB -34-500	3/4"	500	5	30	1 200	533-0002-10
MFLEXV EXTRA BB -34-600	3/4"	600	5	30	900	533-0002-11
MFLEXV EXTRA KB -34-300	3/4"	300	5	30	720	533-0002-12
MFLEXV EXTRA KB -34-400	3/4"	400	5	30	600	533-0002-13
MFLEXV EXTRA KB -34-500	3/4"	500	5	30	960	533-0002-14
MFLEXV EXTRA KB -34-600	3/4"	600	5	30	900	533-0002-15


## DN 25 MFLEX EXTRA

Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV EXTRA BB -1-300	1"	300	3	21	504	533-0002-00
MFLEXV EXTRA BB -1-400	1"	400	3	21	504	533-0002-01
MFLEXV EXTRA BB -1-500	1"	500	3	21	840	533-0002-02
MFLEXV EXTRA BB -1-600	1"	600	3	21	630	533-0002-03
MFLEXV EXTRA KB -1-300	1"	300	3	21	504	533-0002-04
MFLEXV EXTRA KB -1-400	1"	400	3	21	504	533-0002-05
MFLEXV EXTRA KB -1-500	1"	500	3	21	840	533-0002-06
MFLEXV EXTRA KB -1-600	1"	600	3	21	630	533-0002-07

## MFG BORDCSO DN 12, DN 20


	Belső átmérő (mm)	12/20
	Külső átmérő (mm)	18/27
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	30/45
	Üzemi nyomás (bar)	0.4
	Maximum hosszúság (mts)	0.8-1.35

## Felhasználás



- Ajánlott rögzített gáz készülékekhez: kazánokhoz, bojlerekhez, főzőlapokhoz

## Anyagok

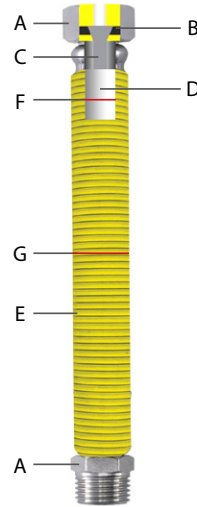

- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Csatlakozó anyja
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Rozsdamentes acél AISI316
- E. PE hőre lágyuló cső
- F. Belső átmérő Ø12/20 mm
- G. Külső átmérő Ø18/27 mm



Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFG BORDCSO BB -1212-300	1/2" - 1/2"	300	5	50	1 200	533-0001-00
MFG BORDCSO BB -1212-500	1/2" - 1/2"	500	5	20	2 000	533-0001-01
MFG BORDCSO BB -1212-750	1/2" - 1/2"	750	5	25	750	533-0001-02
MFG BORDCSO BB -1234-300	1/2" - 3/4"	300	5	50	1 200	533-0001-03
MFG BORDCSO BB -1234-500	1/2" - 3/4"	500	5	50	2 000	533-0001-04
MFG BORDCSO BB -1234-750	1/2" - 3/4"	750	5	25	750	533-0001-05
MFG BORDCSO BB -3434-300	3/4" - 3/4"	300	5	25	600	533-0001-06
MFG BORDCSO BB -3434-500	3/4" - 3/4"	500	5	25	1 000	533-0001-07
MFG BORDCSO BB -3434-750	3/4" - 3/4"	750	5	25	750	533-0001-08
MFG BORDCSO KB -1212-300	1/2" - 1/2"	300	5	50	1 200	533-0001-09
MFG BORDCSO KB -1212-500	1/2" - 1/2"	500	5	50	2 000	533-0001-10
MFG BORDCSO KB -1212-750	1/2" - 1/2"	750	5	25	750	533-0001-11
MFG BORDCSO KB -3434-500	3/4" - 3/4"	500	5	25	1 000	533-0001-12





MOFÉM



MOFÉM

MOFÉM



## Alkatrészprogram

### Falirózsák, takarótányérok

126. oldal

---

### Csatlakozók

126. oldal

---

### Fogantyúk

127. oldal

---

### Perlátorok

128. oldal

---

### Kartusok, felsőrészek, javító készletek

129. oldal

---

### Kifolyócsövek

130. oldal

---

### Zuhanyváltók

131. oldal

---

### Egyéb fényes alkatrészek

131. oldal

---

### Épületgépészeti alkatrészek

133. oldal

---

## Falirózsák, takarótányérok



### Takarótányér kúpos 273-0054-06

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



### Falirózsa 1/2'' 273-0056-06

- 2 db Falirózsa 1/2''
- Eurosztár fali lengőszelep
- Treff fali lengőszelep



### Falirózsa 3/4'' 273-0057-06

- 2 db Falirózsa 3/4''
- WC öblítő



### Takarótányér hengeres 273-0113-06

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



### Takarótányér 273-0053-06

- 2 db Takarótányér
- Sarokszelep 3/8''
- Sarokszelep 1/2''
- Vízelde öblítőszelep
- Automata zuhany

## Csatlakozók



### Csatlakozó anya + szeleplék

273-0011-06

- 2 db Csatlakozó anya 3/4''
- 2 db Szeleplék M18x1,25
- 2 db „O” gyűrű 14x2
- Kétfogantyús H típusú zuhany csaptelepekhez



### Csatlakozó áttét 3/4''-1/2''

273-0013-06

- Kétfogantyús
- „H” típusú csaptelepekhez



### Gyorscsatlakozó 3/4''

273-0017-06

- 1 db gyorscsatlakozó
- 1 db alátét 24x19x3
- 1 db „O” gyűrű 10,77x2,62



### Z- idom

273-0039-06

- 2 db „Z” idom
- 2 db alátét
- Egy és kétkezelőelemes fali csaptelepekhez



## Fogantyúk



### Fogantyú Trend Plus 273-0153-06

- 1 db Trend Plus fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Trend Plus mosdó, kádtöltő és zuhany csaptelepekhez

### Fordított Mofém logóval 273-0154-06

- KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez



### Fogantyú Pro 273-0155-06

- 1 db Pro fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Pro mosdó, kádtöltő, zuhany, fali KMT és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

### Fordított Mofém logóval 273-0156-06

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez



### Fogantyú Golf 273-0109-06

- 2 db Golf fogantyú
- 1 db színjelző kék
- 1 db színjelző piros
- 2 db csavar M4x10
- Golf csaptelep család



### Fogantyú Treff 273-0018-06

- 1 db Treff fogantyú
- 1 db színjelző hideg
- 1 db kupak
- 1 db csavar M4x8
- 1 db alátét külsőfogazású M4
- Treff csaptelep család



### Fogantyú Junior Evo 273-0088-06

- 1 db Junior Evo fogantyú 35 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Junior Evo mosdó, bide, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

### Fordított Mofém logóval 273-0157-06

- 35 mm kerámia vezérlőegységhez
- Junior Evo felső kifolyócsöves mosogatókhoz és KMT csaptelephez



### Fogantyú Mode 273-0087-06

- 1 db Mode fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Mode mosdó, kádtöltő és zuhany csaptelephez

### Fordított Mofém logóval 273-0160-06

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez



### Fogantyú Junior 273-0022-06

- 1 db Junior fogantyú
- 1 db színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Junior mosdó, kádtöltő, zuhany csaptelephez

### Fordított Mofém logóval 273-0023-06

- KMT, bojler és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez



### Fogantyú Treff 273-0019-06

- 1 db Treff fogantyú
- 1 db színjelző meleg
- 1 db kupak
- 1 db csavar M4x8
- 1 db alátét külsőfogazású M4
- Treff csaptelep család



### Fogantyú Junior Evo 273-0158-06

- 1 db Junior Evo fogantyú 40 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Junior Evo sülyesztett kád/zuhany csaptelepekhez és kihúzható fejes mosogatókhoz



### Fogantyú Inka 273-0086-06

- 1 db Inka fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Inka mosdó, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

### Fordított Mofém logóval 273-0161-06

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez



### Fogantyú Mambo-5 273-0085-06

- 1 db Mambo-5 fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Mambo-5 mosdó, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

### Fordított Mofém logóval 273-0162-06

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez



### Fogantyú Eurostár 273-0058-06

- 2 db Eurostár fogantyú
- 1 db színjelző kék
- 1 db színjelző piros
- 2 db csavar M4x10
- Eurostár csaptelep család
- Bojler csaptelep
- Kifolyószelap

## Perlátorok



### Gömbcsuklós perlátor 273-0027-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 1 db Gömbcsuklós perlátor M22x1
- Mambo-5, Inka, MF2, Treff , Eurostár, Szolár Nova bide



### Gömbcsuklós perlátor 273-0028-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 1 db Gömbcsuklós perlátor M24x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Trend, Mode, Junior Evo, Junior és Inka bide



### Perlátor 273-0025-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 2 db Szerelt perlátor M24x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Trend, Mode, Junior Evo, Junior, Inka, Treff , Eurostár, Szolár Nova mosdó, bide csaptelepekhez
- Trend Plus, Junior Evo, Pro, Junior, Inka, Mambo-5 kádtöltő csaptelepekhez



### Perlátor 273-0026-06

- Átfolyási érték: „D”34,8-37,8l /min
- 1 db Szerelt perlátor M28x1 HONEYCOMB
- Mode, Trend, Treff, Szolár Nova kádtöltő csaptelep



### Perlátor 273-0142-06

- Átfolyási érték: 22,8 - 25,2 l /min
- 2 db Szerelt perlátor M19x1 HONEYCOMB
- Trend 2, Junior Evo, Golf mosdó csaptelepekhez



### Perlátor ECO

- 2 db Szerelt perlátor M24x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Mode, Junior Evo, Pro, Trend, Inka, Junior, Mambo-5 mosdó csaptelepekhez

**Átfolyási érték: 5 l /min 273-0112-06**

**Átfolyási érték: 7,5 - 9 l /min 273-0021-06**



### Perlátor ECO 273-0020-06

- Átfolyási érték: 7,5 - 9 l /min
- 2 db Szerelt perlátor M22x1 HONEYCOMB
- Mambo-5, Eurostár, Treff mosdó csaptelepekhez



### Perlátor ECO 273-0141-06

- Átfolyási érték: 7,5 - 9 l /min
- 2 db Szerelt perlátor M19x1 HONEYCOMB
- Trend 2, Junior Evo, Golf mosdó csaptelepekhez

## Kartusok, felsőrészek, javító készletek



### Javító készlet 273-0042-06

- 1 db állítócsavar
- 1 db zuhanyváltó excenter
- 1 db szerelt dugattyú
- 2 db O gyűrű
- 1 db alátét Ø24x20x1,5
- Kétfogantyús kádtöltő csaptelepekhez



### Szerelőkulcs 273-0044-06

- 1 db szerelőkulcs
- Egykaros csaptelepek kartus és perlátor cseréjéhez



### Javító készlet

- 1 db leszorító csavar
- 1 db kartus:
  - › Alacsony 45 mm [273-0047-06](#)
  - › Alacsony 40 mm [273-0063-06](#)
  - › Magas 40 mm [273-0065-06](#)
  - › Alacsony 35 mm [273-0071-06](#)
  - › Magas 35 mm [273-0043-06](#)



### Szelepfelső rész 1/2" Classic 273-0029-06

- 2 db szelepfelső rész 1/2" Standard zsírkamrás
- Eurostár, Treff, Szolár Nova csaptelep családokhoz



### Szelepfelső rész 3/4" 273-0033-06

- 1 db Szelepfelső rész 3/4" négyzetleges orsóvéggel
- WC öblítő szelep



### Szelepfelső rész 1/2" 273-0030-06

- 2 db Szelepfelső rész 1/2" Kerámiás, 180°-os
- Eurostár, Treff, Szolár Nova csaptelep családokhoz



### Kerámia betét

- 1 db kerámia betét

### Junior Evo termosztátos zuhany csaptelephez [273-0167-06](#)

### Pro termosztátos zuhany csaptelephez [273-0168-06](#)



### Termostát elem

- 1 db termostát elem
- 1 db szabályozó gyűrű

### Junior Evo termosztátos zuhany csaptelephez [273-0165-06](#)

### Pro termosztátos zuhany csaptelephez [273-0166-06](#)



### Szelepfelső rész automata mosdóhoz és vizelde öblítőhöz [273-0170-06](#)

- Nyitvatartási idő (3bar) 10±15% sec
- Öblítési vízmennyiség (3bar) 1 l



### Szelepfelső rész automata WC öblítőhöz [273-0172-06](#)

- Nyitvatartási idő (3bar) 4±15% sec
- Öblítési vízmennyiség (3bar) 6 l
- Fali csatlakozás: 3/4"



## Kifolyócsövek



### Kifolyócső C130 273-0015-06

- 1 db kifolyócső C130
- Eurostár, Treff , Szolár Nova mosdó, Eurostár, Treff álló lengőszelap



### Kifolyócső C150 HP 273-0080-06

- 1 db Kifolyócső C150 HP
- Treff mosdó/mosogató csaptelepekhez



### Kifolyócső C180 HP 273-0078-06

- 1 db Kifolyócső C180 HP
- Trend, Inka, Junior, Mambo-5, Treff mosogató csaptelepekhez



### Kifolyócső C200 273-0016-06

- 1 db Kifolyócső C200
- Eurostár, Treff , Szolár Nova álló mosogató csaptelepekhez



### Kifolyócső C210 HP 273-0081-06

- 1 db Kifolyócső C210 HP
- Mode, Junior Evo, Pro, Inka, Golf mosogató csaptelepekhez



### Kifolyócső J150 273-0106-06

- 1 db Kifolyócső J150
- Trend Plus, Golf mosdó csaptelepekhez



### Kifolyócső J190 273-0107-06

- 1 db Kifolyócső J190
- Trend Plus, Junior Evo, Golf mosogató csaptelepekhez



### Kifolyócső S200 273-0014-06

- 1 db kifolyócső S200
- Eurostár, Treff , Szolár Nova fali mosdó , Eurostár, Treff fali lengőszelap



### Kifolyócső S300 273-0009-06

- 1 db kifolyócső S300
- Eurostár, Treff fali KMT és mosogató csaptelepekhez



### Kifolyócső HP200 273-0012-06

- 1 db Kifolyócső HP200
- Mode, Junior Evo, Pro, Trend, Junior, Mambo-5 fali mosogató csaptelepekhez



### Kifolyócső HP300 273-0108-06

- 1 db kifolyócső HP300
- Eurostár, Treff fali KMT és mosogató csaptelepekhez



### Kifolyócső U300 273-0079-06

- 1 db Kifolyócső U300
- Kád-mosdó (KMT) álló csaptelepekhez

### Kifolyócső C300 273-0010-06

- 1 db kifolyócső C 300
- Kád-mosdó (KMT) álló csaptelepekhez

## Zuhanyváltók



### KMT zuhanyváltó 273-0034-06

- 1 db KMT zuhanyváltó
- Álló és fali KMT csaptelepek



### Zuhanyváltó 273-0036-06

- 1 db Trend zuhanyváltó
- 1 db Trend zuhanyváltó fogantyú
- 1 db gégecső csatlakozó tömítéssel
- Trend kádtöltő csaptelep



### Zuhanyváltó 273-0037-06

- 1 db Junior zuhanyváltó
- Junior kádtöltő csaptelep



### Zuhanyváltó 273-0038-06

- 1 db Inka zuhanyváltó
- Inka kádtöltő csaptelep



### Zuhanyváltó 273-0064-06

- 1 db zuhanyváltó
- Trend, Junior, Junior Evo, Mambo-5 kádtöltő csaptelep



### Kézi zuhany tartó 273-0169-06

- 1 db elfordítós kézi zuhany tartó Junior Evo zuhanyrendszerekhez



### Kézi zuhany tartó 273-0151-06

- BASIC zuhanyrúdhoz (275-0034-07)
- 1 db állítható zuhany tartó



### Mosdó takaró gyűrű

- 1 db mosdó gyűrű
- **Pro, Inka, Mambo-5 mosdó és álló mosogató csaptelepekhez 273-0163-06**
- **Golf mosdó és álló mosogató csaptelepekhez 273-0164-06**



### Alakos gumitömítés 273-0077-06

- Junior Evo, Junior, Mambo-5, Inka alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez
- 2 db alakos gumitömítés 38x29,5x4,3 mm
- 1 db távtartó gyűrű



### Súlyszelep 273-0059-06

- 1 db súlyszelep
- Automata leeresztőszelep



### Leeresztőszelep 165-0032-00

- Automata
- Vidage pálccával



### Alakos gumitömítés 273-0111-06

- Trend Plus, Mode alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez
- 2 db alakos gumitömítés 42,5x33,3x3,5 mm
- 1 db távtartó gyűrű

## Egyéb fényes alkatrészek



### Alakos gumitömítés 273-0110-06

- Trend alsó kifolyócsöves mosogató csaptelephez
- 2 db alakos gumitömítés 48x37,5x5 mm
- 1 db távtartó gyűrű



### Takaró gyűrű 273-0182-06

- Golf automata mosdó szelephez
- 1 db takaró gyűrű
- 1 db tömítés



### Treff zuhanytartó villa 273-0082-06

- 1 db Treff zuhanytartó villa
- Felső csatlakozású Treff kádtöltő és zuhany csaptelepekhez



### Eurosztár zuhanytartó villa 273-0083-06

- 1 db Eurosztár zuhanytartó villa
- Felső csatlakozású Eurosztár kádtöltő csaptelepekhez



### Átfolyás szabályozó 273-0067-06

- 1 db átfolyás szabályozó
- Átfolyási érték: 10l/perc
- Kádtöltő és zuhany csaptelepekhez



### Felfogató szett Mambo-5 273-0050-06

- 1 db töcsavar anyával M8
- 1 db fém felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés



### Felfogató szett Junior 273-0049-06

- 1 db töcsavar anyával M8
- 1 db fém felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés

### Bojler felfogató szett 273-0051-06

- 1 db töcsavar anyával M8
- 1 db fém felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés

### Felfogató szett Trend 273-0048-06

- 1 db töcsavar anyával M8
- 1 db fém felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés



### Tömítő szett fali csaptelepekhez 273-0147-06

- 1 db Perlátor tömítés M22x1
- 1 db Perlátor tömítés M24x1
- 1 db Perlátor tömítés M28x1
- 1 db Gégecső csatlakozó tömítés zuhanytartó villához (lapos 24x19x3 mm)
- 2 db Gégecső tömítés (lapos 18,8x10x2 mm)
- 2 db Zuhanyváltó excenter tömítés („O” gyűrű 8,3x2,4 mm)
- 1 db Állítócsavar tömítés kétkaros fali csaptelepekhez (24x20x105 mm)
- 1 db Kifolyócső tömítés A (hasított gyűrű)
- 1 db Kifolyócső tömítés B (hasított gyűrű)
- 2 db Kifolyócső tömítés („O” gyűrű 12,5x2,5 mm)
- 2 db Dugattyú tömítés („O” gyűrű 10x4 mm)
- 2 db Szelepülék tömítés („O” gyűrű 14x2 mm)
- 1 db Csatlakozó tömítés fali KMT-hez („O” gyűrű 20x2 mm)
- 1 db Z-ídom tömítés (lapos tömítés 24x16x2 mm)
- Fali kádtöltő, zuhany és mosogató csaptelepekhez



### Tömítő szett álló csaptelepekhez 273-0146-06

- 1 db Perlátor tömítés M22x1
- 1 db Perlátor tömítés M24x1
- 1 db Perlátor tömítés M19x1
- 1 db Felfogató tömítés 35 mm
- 1 db Felfogató tömítés 40 mm
- 1 db Felfogató tömítés 45 mm
- 1 db Felfogató tömítés 140-0189-30-hoz és bojler csaptelepekhez („O” gyűrű 35x3 mm)
- 1 db Felfogató patkó tömítés (8 mm-es csavarhoz)
- 1 db Felfogató patkó tömítés (10 mm-es csavarhoz)
- 1 db Kifolyócső tömítés A (hasított gyűrű)
- 1 db Kifolyócső tömítés B (hasított gyűrű)
- 2 db Kifolyócső tömítés („O” gyűrű 12,5x2,5 mm)
- 1 db Szelepülék tömítés
- 1 db Alátét (KMT 24x16x2)
- Mosdó, bidé, álló mosogató és KMT csaptelepekhez



## Épületgépezési alkatrészek

**Flexum 1" gömbcsap  
tömítősztet (víz): 273-0115-06**

- 2 db „O” gyűrű 6x2 EPDM
- 1 db „O” gyűrű 39x2,5 EPDM 1
- 2 db gömbcsap tömítőelem 25

**Flexum 3/4" gömbcsap  
tömítősztet (víz): 273-0118-06**

- 2 db „O” gyűrű 5,28x1,78 EPDM
- 1 db „O” gyűrű 32x2,2
- 2 db gömbcsap tömítőelem 20

**Flexum 1/2" gömbcsap  
tömítősztet (víz): 273-0117-06**

- 2 db „O” gyűrű 5,28x1,78 EPDM
- 1 db „O” gyűrű 24x2 EPDM
- 2 db gömbcsap tömítőelem 15

**AHA 1/2" gömbcsap  
tömítősztet (víz): 273-0119-06**

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 29.1x1.6 NBR70
- 2 db tömítőelem 15 NBR85

**AHA 1/4" és 3/8" gömbcsap  
tömítősztet (víz): 273-0118-06**

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 25.1x1.6 NBR70
- 2 db tömítőelem 10-es 3/8-os

**AHA 3/4" gömbcsap  
tömítősztet (víz): 273-0120-06**

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 29.1x1.6 NBR70
- 2 db tömítőelem 15 NBR85

**AHA 1" gömbcsap  
tömítősztet (víz): 273-0121-06**

- 1 db „O” gyűrű 13.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 49.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 25 NBR85

**AHA 5/4" gömbcsap  
tömítősztet (víz): 273-0122-06**

- 1 db „O” gyűrű 13.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 64.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 32 NBR85
- 1 db támasztó gyűrű

**AHA 6/4" gömbcsap  
tömítősztet (víz): 273-0123-06**

- 1 db „O” gyűrű 16.8x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 79.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 40 NBR85
- 1 db támasztó gyűrű

**AHA 2" gömbcsap  
tömítősztet (víz): 273-0124-06**

- 1 db „O” gyűrű 19.2x3 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 104.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 50 NBR85
- 1 db gömbcsap golyó+szár

**AHA gömbcsap fedél****Méretetek:**

- 1/4" - 3/8" gömbcsaphoz [273-0134-06](#)
- 1/2" gömbcsaphoz [273-0135-06](#)
- 3/4" gömbcsaphoz és vízfőcsaphoz [273-0136-06](#)
- 1" gömbcsaphoz [273-0137-06](#)

**AHA gömbcsap golyó+szár**

- 1 db szerelt gömbcsap golyó

**Méretetek:**

- 1/4" - 3/8" gömbcsaphoz [273-0125-06](#)
- 1/2" gömbcsaphoz [273-0126-06](#)
- 3/4" gömbcsaphoz [273-0127-06](#)
- 1" gömbcsaphoz [273-0128-06](#)









## Víz-, gáz- fűtészerezvények

### Flexum gázipari gömbcsapok

136. oldal

---

### AHA gömbcsapok

139. oldal

---

### Alfa gömbcsapok

142. oldal

---

### Egyéb szerelvények

145. oldal

---

### Lég- és iszapleválasztó

146. oldal

---







## Flexum gázipari gömbcsapok

### Üzemi hőmérséklet:

Min. (°C)	-20 °C
Max. (°C)	60 °C

### Alkalmazható közeg:

Ivóvíz	x
Ipari víz	x
Növényi és állati eredetű olajok és zsírok	x
Fűtőolaj, gázolaj	x
Hidraulika olajok	x
Sóoldatok	x
Levegő	x
Élelmiszer ipari anyagok (üdítő ital, sör, bor stb.)	x
Gázok (PB, etán, bután, metán, földgáz stb.)	x



## Miért válasszunk Mofém Flexum gömbcsapot?

- A gömbcsap házakon a magyar tervezők szilárdságot növelő merevítő bordákat helyeztek el
- Megbízható működés
- A szerelvény tökéletesen zár
- A tömítő anyag rugalmasságának köszönhetően a gömbcsapok kis nyomásokon is biztonságosan tömítenek
- Illegális gázvétel elleni védelem: az MSZ EN 331:2016 szabvány előírásának megfelelően a tömítés a szerelvény károsodása vagy a beavatkozás látható nyoma nélkül nem távolítható el
- A gömb felülete egy kemény króm réteget kap a kórpásállóság növelése és a jobb siklási tulajdonságok elérése érdekében
- Európai Standard szerint ellenőrzött és válogatott német alapanyag
- 100%-os nyomáspróba: minden gömbcsap víz alatti nyomásellenőrzésen esik át
- Mofém márkajelzés garantálja a minőséget
- Nikkelezett gömbcsapház




1/2", 3/4", 1"



5/4", 6/4", 2"

### Gáz gömbcsap

- BB menettel




Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				(bar)			BB
	DIN	L	H	R	Lt.	P1	P2	P3
1/2"	63	43	60	27	5	5	10	113-0065-10
3/4"	74	49	75	32	5	5	10	113-0067-10
1"	88	58	90	39	5	5	10	113-0069-10
5/4"	110	73	130	50	5	5	10	113-0076-00
6/4"	120	80	155	55	5	5	10	113-0077-00
2"	140	96	175	70	5	5	10	113-0078-00



### Gáz gömbcsap

- KB csatlakozással
- Toldattal




Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				KB
	DIN	L	H	R	Lt.
1/2"	90	45	60	27	113-0066-10
3/4"	106	47	75	32	113-0068-10
1"	124	55	90	39	113-0070-10



## Gáz gömbcsap

- Fix KB menettel





Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				KB
	L	H	R	Lt.	Kód
1/2"	58	36	60	25	113-0074-10
3/4"	74	49	75	32	113-0095-10




## Gömbcsap hőhatásra záró szeleppel 113-0074-35

- Gömbcsap fix KB menettel
- Hőhatásra záró szelep: külső belső menetes
- Csomagolási egység: 10 db/doboz




## Hőhatásra záró szelep 230-0079-07

- Kioldási hőmérséklet: 95 – 100 °C
- Lezárási idő max.: 60 sec.
- Maximális nyomás: 0.5 MPa (5 bar) MOP 5
- Termikus terhelhetőség: 925 °C (60 min.-ig)
- Környezeti hőmérséklet max.: 80 °C
- Anyag: rozsdamentes acél
- Csomagolási egység: 10 db/doboz



## Gömbcsap hőhatásra záró biztonsági szeleppel

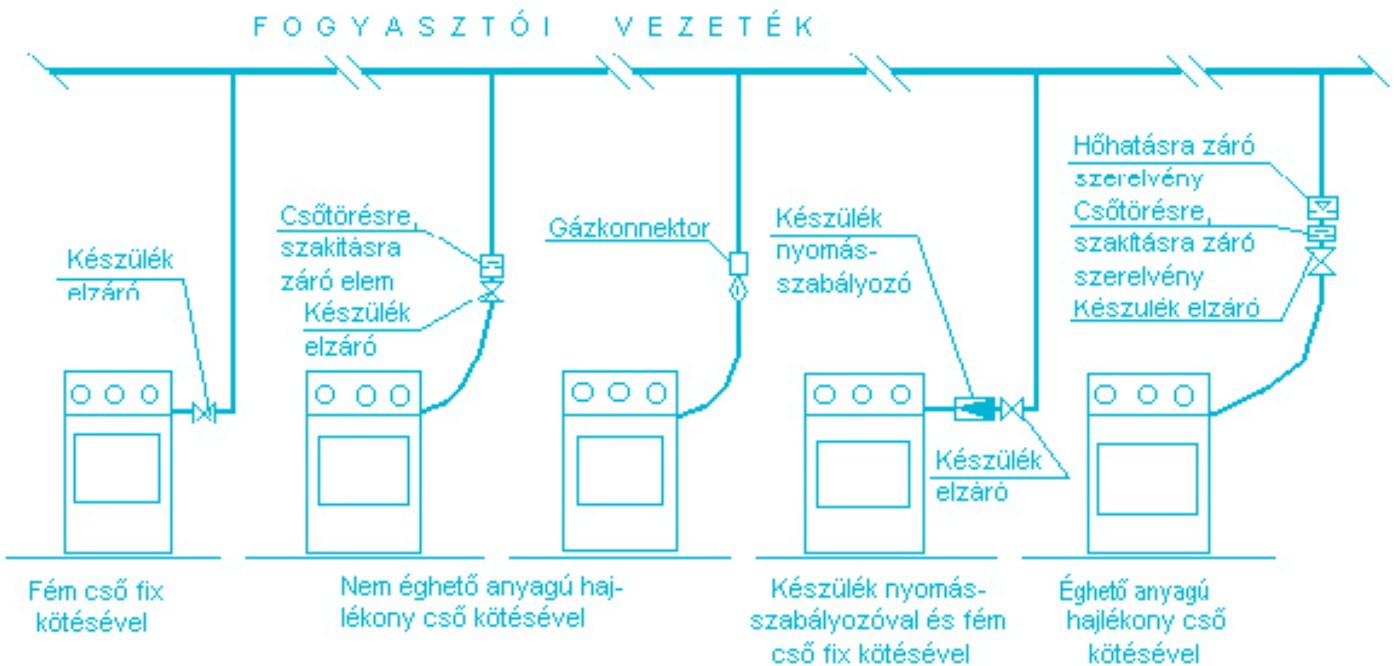

- „Éghető anyagú hajlékony vezeték alkalmazása esetén, hőhatásra záró szerelvényt és csőtörésre záró szerelvényt kell a gázfogyasztó készülék főelzáró elé beépíteni” (Gázipari Műszaki Biztonsági Előírás (GMBSZ) 3.1.4 pont)
- A biztonsági szelep tűz esetén automatikusan lezárja a gázvezeték, megakadályozza a gáz kiáramlását. Alkalmazható földgázra, városi gázra és gázfázisú PB gázra.






## AHA gömbcsapok

Megengedett üzemi nyomás (bar)	16
Legnagyobb megengedett nyomás (bar)	20
Megengedett vizsgálati nyomás (bar)	25
<b>Üzemi hőmérséklet:</b>	
Min. (°C)	0 °C (tárolási -20 °C)
Max. (°C)	90 °C
<b>Alkalmazható közeg:</b>	
Ivóvíz	x
Ipari víz	x
Növényi és állati eredetű olajok és zsírok	x
Fűtőolaj, gázolaj	x
Hidraulika olajok	x
Sóoldatok	x
Levegő	x
Élelmiszer ipari anyagok (üdítő ital, sör, bor stb.)	x



## Miért válasszunk Mofém AHA gömbcsapot?

- 10 év garancia teljes tömítettségre, szivárgás mentességre
- Az AHA gömbcsap család már 40 éve a szerelvényipar résztvevője és sikerét több, mint 50 millió eladott szerelvény bizonyítja
- mechanikai szilárdság: biztonságos falvastagság, az éles sarkok hiánya eredményezi, hogy szerelésnél nem deformálódhat, repedhet, törhet a gömbcsap ház
- a gömböt és a tömítő elemeket egy rozsdamentes csavarokkal rögzített fedél zárja le
- a szerelvény tökéletesen zár, mivel a golyó és a golyószár egy egységet képez
- NBR tömítő anyag, ami rugalmassága folytán kis nyomásokon is biztonságosan tömít
- A gömb felülete egy kemény króm réteget kap a kórosállóság növelése és a jobb siklási tulajdonságok elérése érdekében
- Európai Standard szerint ellenőrzött és válogatott német alapanyag
- 100%-os nyomáspróba: minden gömbcsap víz alatti nyomásellenőrzésen esik át
- Mofém márkajelzés és a gyártás éve a gömbcsapba van sajtolva, ezzel garantálva a minőséget
- Az AHA gömbcsap család biztonságos használatát az ÁNTSZ is igazolja, ezért ivó- és használati melegvíz-ellátás területén alkalmazható.

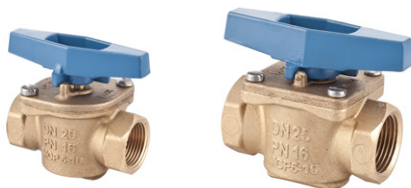


1/4", 3/8", 1/2", 3/4"

1", 5/4"



6/4", 2"

### Gömbcsap BB menettel




Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
8	1/4"	50	41	65	19	113-0001-00
10	3/8"	50	41	65	22	113-0002-00
15	1/2"	60	43	65	27	113-0007-00
20	3/4"	75	55	85	34	113-0018-00
25	1"	90	64	105	41	113-0034-00
32	5/4"	107	69	105	50	113-0051-00
40	6/4"	125	96,5	105	55	113-0052-00
50	2"	159	113	105	70	113-0053-00




### Gömbcsap KB csatlakozással


- Toldattal
- Lapos tömítéssel



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
15	1/2"	69	43	65	27	113-0009-00
20	3/4"	80	55	85	34	113-0026-00
25	1"	105	64	105	41	113-0038-00

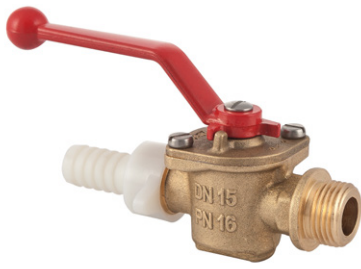


**Kazántöltő gömbcsap**



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben					Kazántöltő
mm	inch	L	H	R	I	Lt.	Kód
15	1/2"	107	52	90	12	19	113-0010-00
20	3/4"	142	78	110	15	17	113-0023-00




**Vízfőcsap**



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben					Vízfőcsap
mm	inch	Lt1	L	H1	H2	Lt	Kód
20	3/4"	14	86,5	56	45	32	113-0019-00



**Üritő gömbcsap**




Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben					Üritő gömbcsap
mm	inch	L	I	H	B	D	Kód
8	1/4"	54	55,5	40	8	1/4"	113-0045-00
10	3/8"	54	55,5	40	8	3/8"	113-0046-00
15	1/2"	54	55,5	40	12	1/2"	113-0047-00



**Labor gömbcsap**

- Laboratóriumi használatra



Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben					KB	
	L	I	H	B	D	D1	Kód
1/4"	65	55,5	40	8	1/4"	12	113-0048-20
3/8"	65	55,5	40	8	3/8"	12	113-0049-20
1/2"	65	55,5	40	12	1/2"	12	113-0050-20





## Alfa gömbcsapok

Megengedett üzemi nyomás (bar)	16-40*
Legnagyobb megengedett nyomás (bar)	20
Megengedett vizsgálati nyomás (bar)	25
<b>Üzemi hőmérséklet:</b>	
Min. (°C)	-20 °C
Max. (°C)	150 °C
<b>Alkalmazható közeg:</b>	
Ivóvíz	x
Ipari víz	x
Növényi és állati eredetű olajok és zsírok	x
Fűtőolaj, gázolaj	x
Hidraulika olajok	x
Hígított savak és lúgok	x
Sóoldatok	x
Levegő	x
Élelmiszer ipari anyagok (üdítő ital, sör, bor stb.)	x
Gázok (PB, etán, bután, metán, földgáz stb.)	-
Gőzök	x


## Miért válasszunk Mofém Alfa gömbcsapot?

- széles hőmérséklet és nyomás tartományban használható fel
- a hosszított fogantyúnak köszönhetően alacsonyabb a működtető erő nyitás-zárás esetén
- Mofém márkajelzés a fogantyún, ezzel garantálva a minőséget
- Nyitás-zárási irány piktogram jelzése a fogantyún
- Nikkelezett gömbcsap ház
- mechanikai szilárdság: biztonságos falvastagság, az éles sarkok hiánya eredményezi, hogy szerelésnél nem deformálódhat, repedhet, törhet a gömbcsap ház
- a szerelvény tökéletesen zár, mivel a golyó és a golyószár egy egységet képez
- PTFE teflon tömítés a golyónál, ami széles felhasználási területet biztosít
- NBR tömítő anyag a szárnál, ami rugalmassága folytán kis nyomásokon is biztonságosan tömít
- a gömb felülete egy kemény króm réteget kap a kórpásállóság növelése és a jobb siklási tulajdonságok elérése érdekében




### Alfa gömbcsap

- Zártház konstrukció
- Széles hőmérséklet tartomány

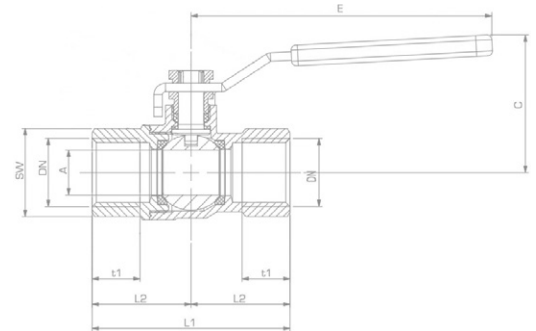


Átfolyás-nyomásesés diagram

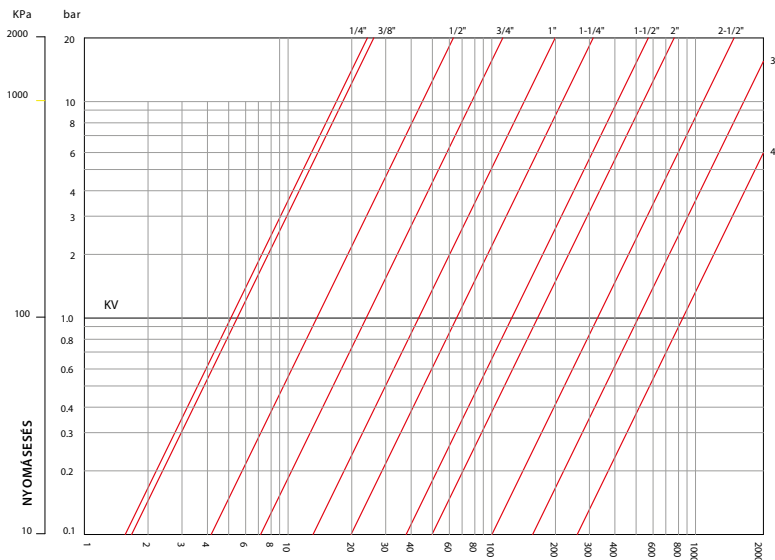

Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben							KB
	A	C	E	L1	L2	SW	t1	Kód
1/4"	10	40,5	95	44	22	19	11	513-0008-00
3/8"	10	40,5	95	49	24,5	21	11,4	513-0010-00
1/2"	14	43	95	62	31	25	15	513-0015-00
3/4"	19	53	115	70	35	31	16,3	513-0020-00
1"	24	57	115	84	42	39	19,1	513-0025-00
1 1/4"	30	72,5	155	98	49	48	21,4	513-0032-00
1 1/2"	38	78,5	155	106	53	55	21,4	513-0040-00
2"	47	94	175	126	63	67	25,7	513-0050-00

Hőmérséklet-nyomás diagram


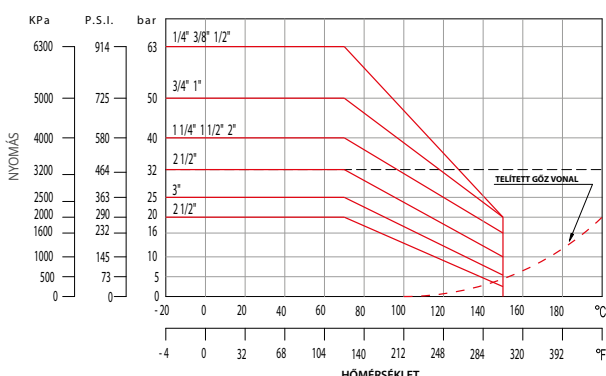


NYOMÁSESESI TÁBLÁZAT


DN	KV	Átömlési átmérő
1/4"	5,1	10
3/8"	5,5	10
1/2"	15,4	14
3/4"	24,7	19
1"	43,6	24
1,1/4"	65,8	30
1,1/2"	131	38
2"	171	47
2,1/2"	330	62
3"	513	76
4"	853	98

Kv=Átfolyási érték m<sup>3</sup>/h-ban 1 bar nyomás




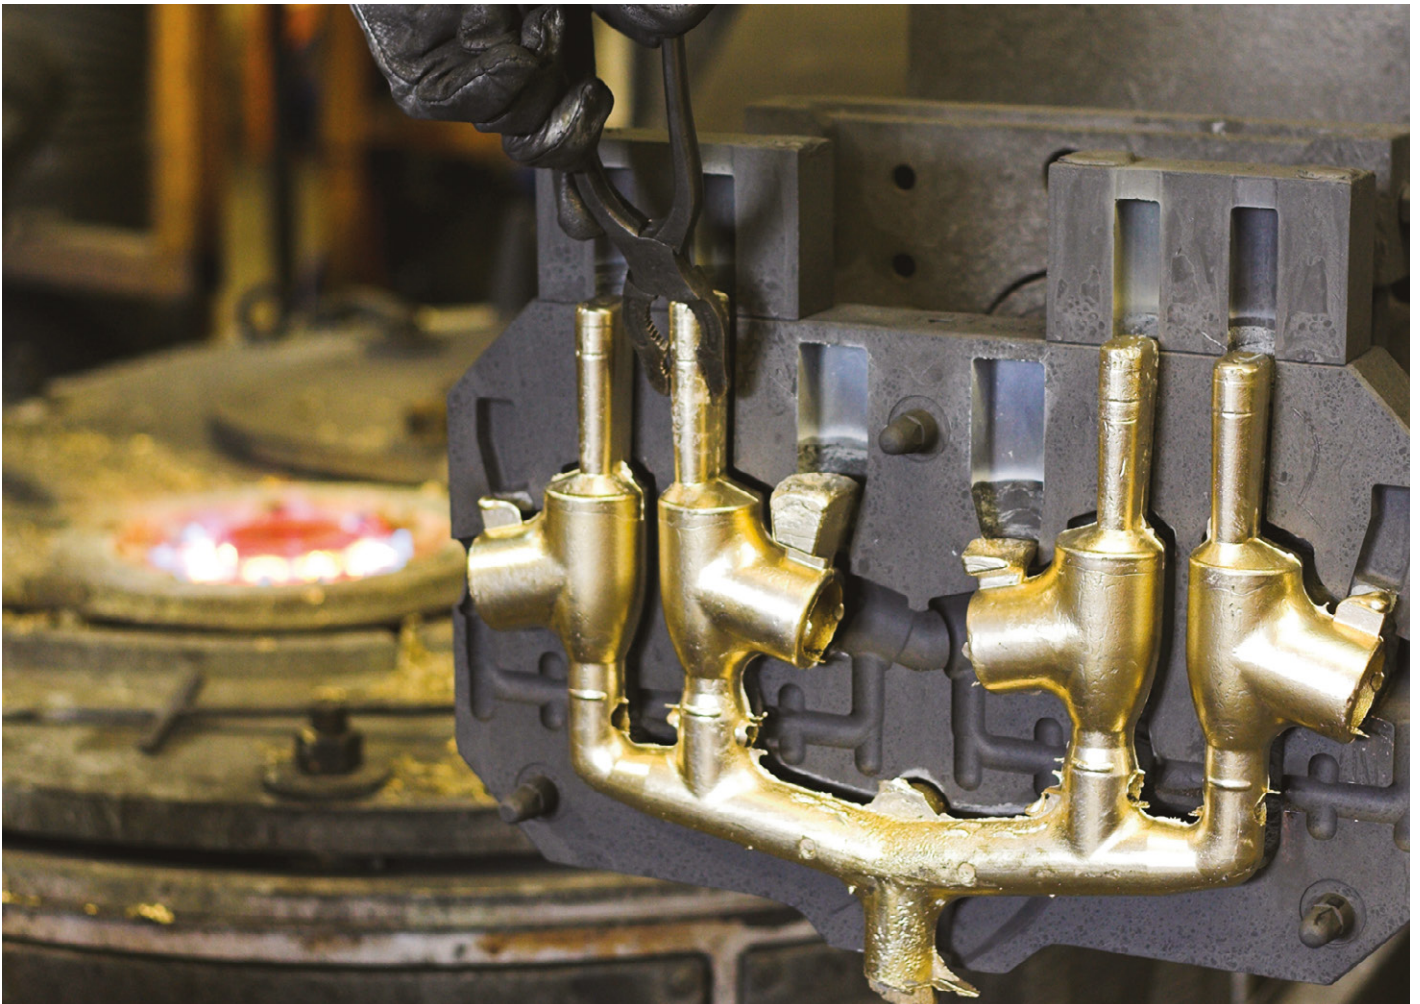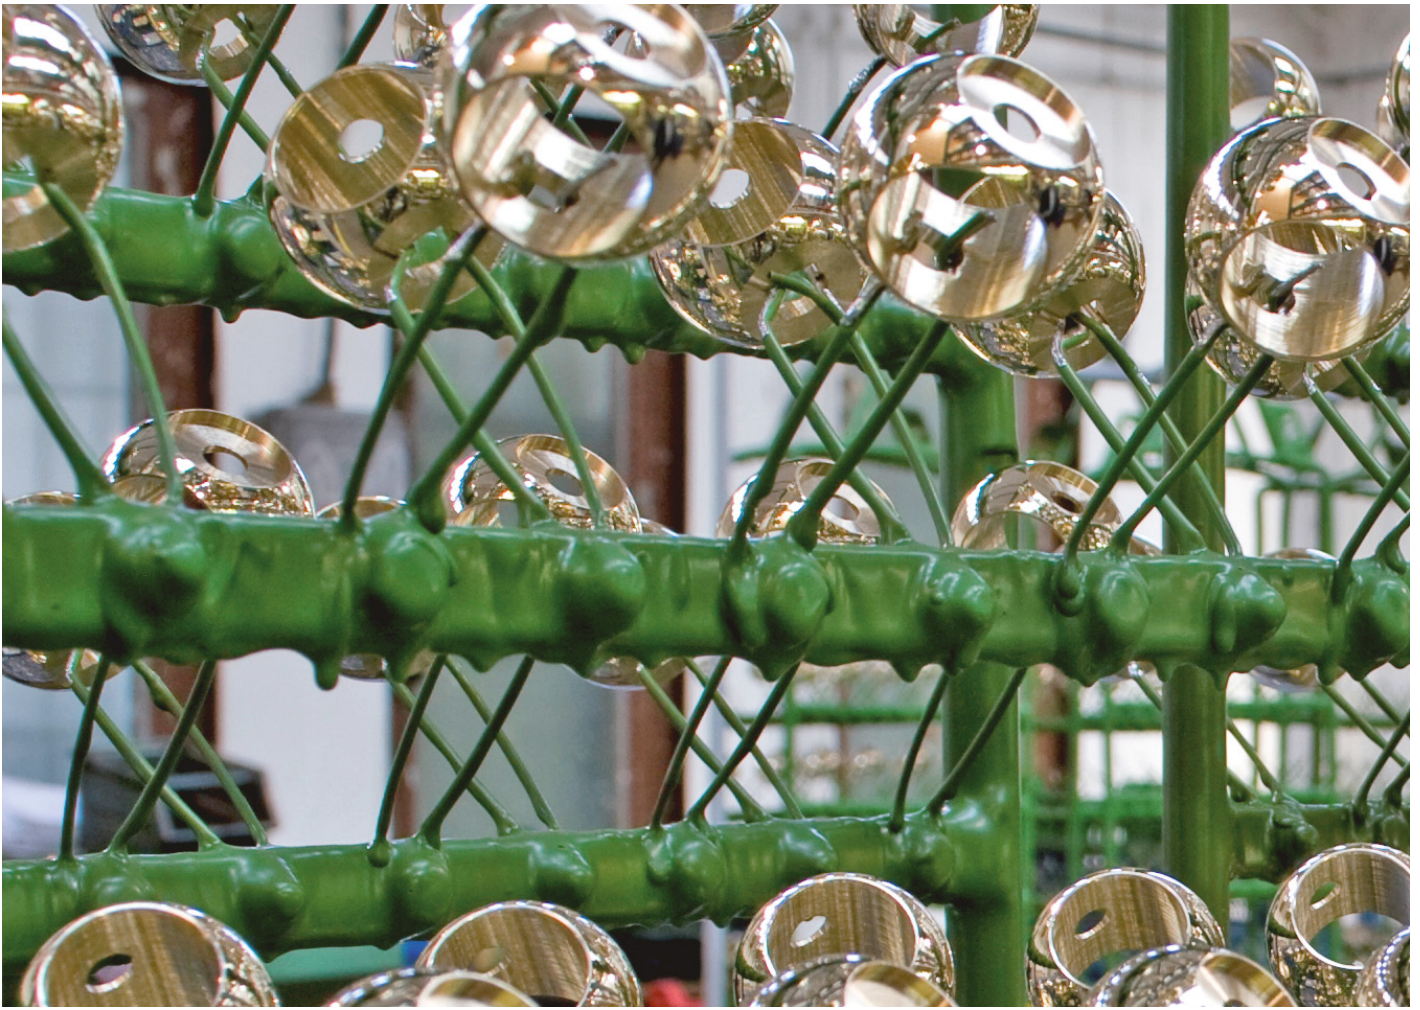







### Vizáteresztő szelep



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben			Víznyomáscsökkentő
mm	inch	L	H	D	Kód
15	1/2"	56	50	53	111-0005-00
20	3/4"	70	60	56,1	111-0006-01

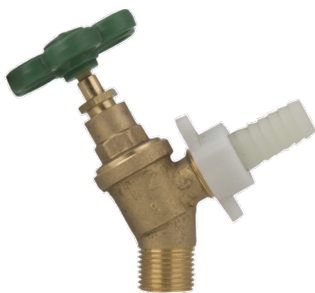

### Kerti locsoló szelep




Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben						Víznyomáscsökkentő
mm	inch	L	H	L	H	D	Kód	
15	1/2"	65	40	8	1/2"	56,2	111-0001-00	
20	3/4"	65	40	8	3/4"	56,2	111-0002-00	
25	1"	65	40	12	1"	56,2	111-0003-00	



### PALL gyűrű:

- A Bernoulli-egyenlet értelmében, az áramvonalba épített terelő lemezek hatására lecsökken a statikus nyomás, ennek következtében kiválnak a rendszerből a légbuborékok és a szennyeződések.
- Kis méretű légbuborékok és szennyeződések a gyűrűk felületén megnőnek és összeállnak, majd a szerelvény felső illetve alsó részébe gyűlnek össze.

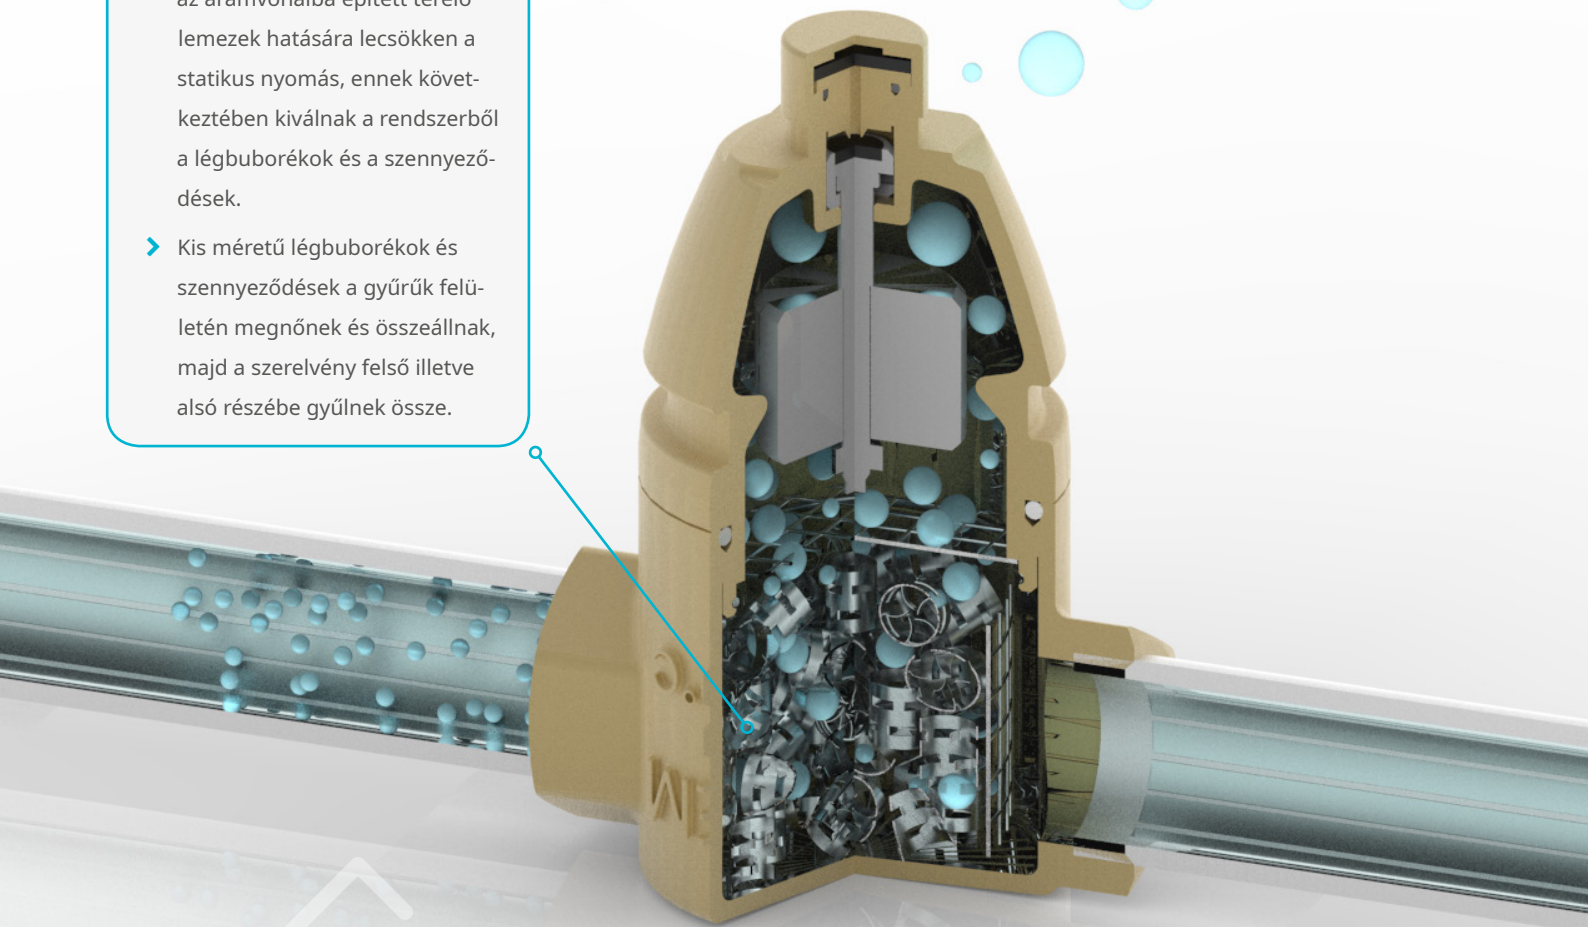

## Lég- és iszapleválasztó

### MOFÉM iszap- és buborék leválasztók előnyei:

- Magas minőségű sárgaréz alapanyagból készül
- Megbízható működés
- Csökkenti az áramlási zajokat és a keringési zavarokat
- Elkerülhetőek a korróziós károk (légbuborék leválasztó)
- Használatával csökkentjük a rendszer karbantartási költségeket
- Kazánvédelem (Iszapleválasztó, beépítése nélkül a kazán garanciája elveszik)
- Teljes méret és típusválaszték
- A termékek 100%-os minőségellenőrzésen esnek át
- Magyar fejlesztői munka és tapasztalt gyártástechnológia ötvözete
- Egyszerű szerelés




### Légleválasztó

- Zárt rendszerű fűtési rendszerekhez
- Maximális nyomás: 10 bar
- Maximális hőmérséklet: 120°C
- Légbuborék méret: min. 20-50 µm
- PALL gyűrűvel töltött fémosár:
- Kis méretű légbuborékok a gyűrűk felületén nagyobb buborékokká állnak össze és a szerelvény felső részébe emelkednek fel.
- Beépítés: kazán után az előremenő vezetékre.

Csatlakozási méret: 3/4" 118-0010-00

Csatlakozási méret: 1" 118-0007-00

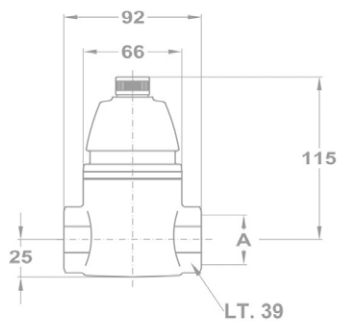


### Iszapleválasztó

- Zárt rendszerű fűtési rendszerekhez
- Maximális nyomás: 10 bar
- Maximális hőmérséklet: 120°C
- Légbuborék méret: min. 20-50 µm
- PALL gyűrűvel töltött fémosár:
- Belépő víz sebessége lelassul, a szennyeződés részecskéi leesnek a szerelvény aljára.
- Gömbcsap megnyitásával lehet üríteni.
- Beépítés: kazán elé a visszatérő vezetékre.

Csatlakozási méret: 3/4" 118-0011-00

Csatlakozási méret: 1" 118-0008-00

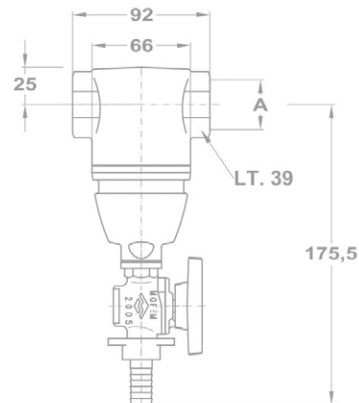


### Lég-és iszapleválasztó

- Zárt rendszerű hűtési rendszerekhez
- Maximális nyomás: 10 bar
- Maximális hőmérséklet: 120°C
- Légbuborék méret: min. 20-50 µm
- PALL gyűrűvel töltött fémosár:
- Belépő víz sebessége lelassul, a szennyeződés részecskéi leesnek a szerelvény aljára.
- Gömbcsap megnyitásával lehet üríteni.
- Beépítés: kazán elé a visszatérő vezetékre.

Csatlakozási méret: 3/4" 118-0009-00

Csatlakozási méret: 1" 118-0006-00

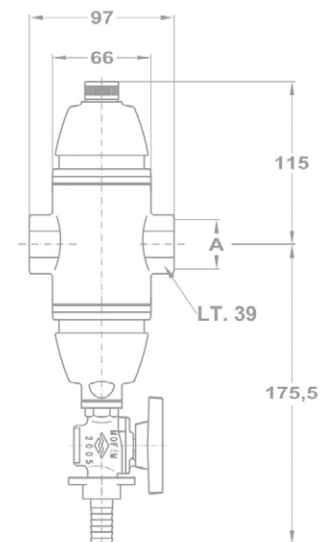






# Teka Csoport

## TEKA

A Teka Csoport vállalatai 37 országban vannak jelen, melyek Teka mosogatókat és berendezéseket 5 kontinens 125 országában értékesítenek.

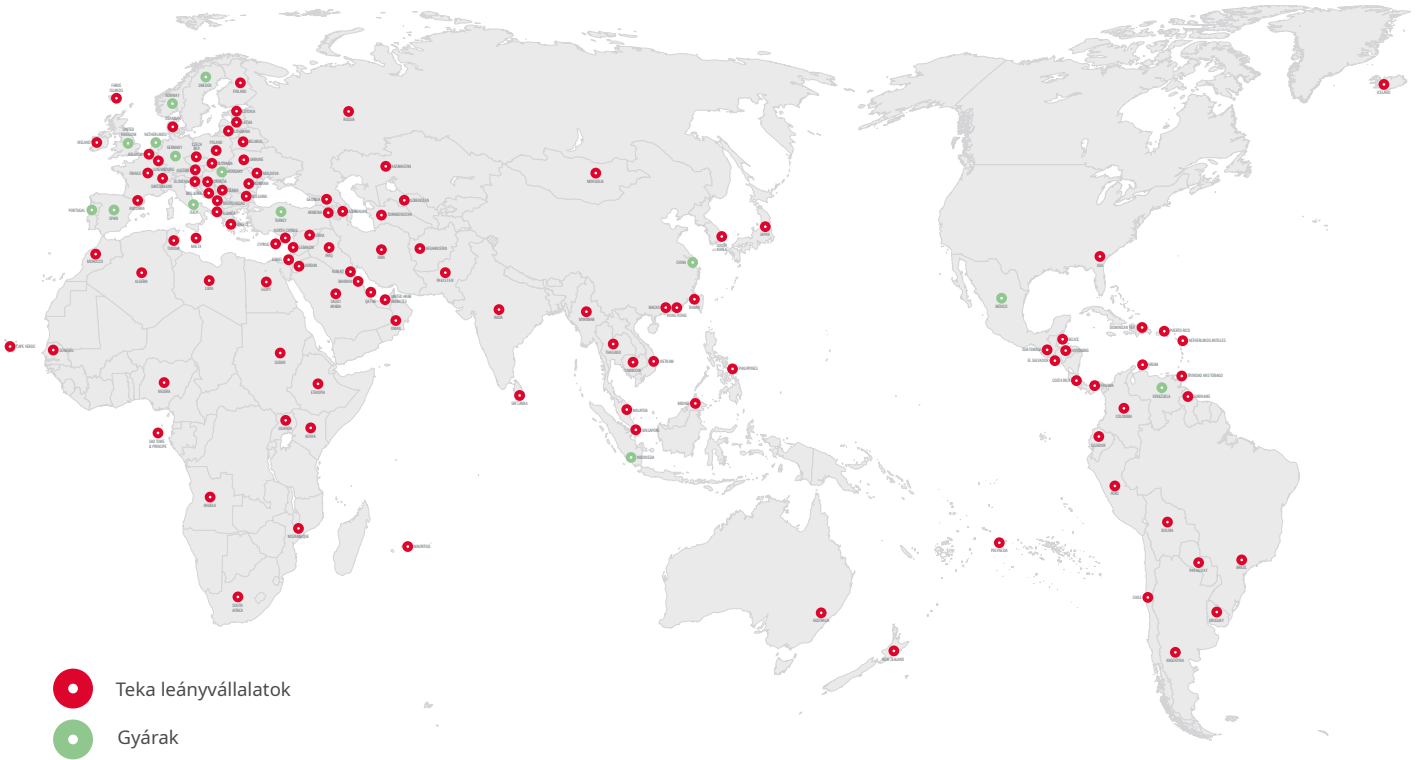

### Konyha és Fürdőszoba

A Konyha & Fürdőszoba divízió a Teka Csoport legnagyobb üzleti egysége. 17 európai, amerikai és ázsiai gyárával a divízió Európa vezető rozsdamentes acél mosogató és konyhai berendezés (sütők, főzőlapok, páraelszívók stb.) gyártója. A Teka széleskörű és integrált konyhatechnikai és fürdőszobai megoldásokat nyújt.



### Professzionális konyha

A Professzionális Konyha Divízió sztenderd és egyedi gyártású konyha- és vendéglátóipari elrendezéseket tervez, gyárt és értékesít szállodaláncok, éttermek, oktatási központok, repterek és sport klubok számára. A magas színvonalú technológiának és dizájnának köszönhetően a presztizs szektorban vívott ki magának elismerést, melyet az elnyert Küche Award díj is tanúsít.



### Konténer

Ez a divízió a magas minőségű rozsdamentes konténerek gyártására specializálódik. A világon minden 3. sörshordót a Teka gyártja. A 35%-os világszeres részesedéssel a szektor vezető vállalata. A konténer divízió partnerei közt megtalálhatók a világ legjelentősebb sörgyárai, gyógyszer- és élelmiszeripari vállalatai. A konténer divízió 5 literes hordóktól a 10.000 literes tároló tartályokig gyárt és értékesít termékeket.

## Teka Magyarország Zrt. (Mofém)



A Teka Magyarország Zrt. Magyarország piacvezető fényes szerelvény gyártója, a víz és gázfelhasználású golyóscsapok egyik legnagyobb európai előállítója, a Teka konyhatechnikai termékek hazai forgalmazója.

Valamennyien a Teka Magyarországnál, köszönjük vásárlóinknak, hogy termékeinket választották és választják nap mint nap! Köszönjük partnereinknek, hogy nem csak termékeinkben, de bennünk is bíztak és bíznak! Köszönettel tartozunk azért a nagyszerű tradícióért, melyet elődeink hagytak ránk és azon dolgozunk, hogy méltóképpen adhassuk azt tovább utódainknak!

## Ötletektől a megvalósításig


### Fekete Gyula – konstruktőr, termékfejlesztő szakmérnök



Fekete Gyula

Fekete Gyula elismert konstruktőr gyártmányfejlesztő 1986-tól dolgozik a MOFÉM teamnek. Konstruktőrünk részt vett a Flexum gömbcsap család tervezésében, mely 2008-ban elnyerte a Magyar Terméknagydíj címet. A Mofém panelkorszerűsítési programjának vezető tervezője, mely korszerű megoldásokat kínál a régi panelházak felújítására. Túl a különböző műszaki és technikai megoldásokon, számos dizájntervezésben is részt vett, ilyen például a Junior ECO család formai elődje a Delfin egykaros csaptelep család, vagy az Infra érzékelős és termosztátos csaptelepek. Nevéhez fűződik a Junior család legújabb generációja a JUNIOR EVO egykaros csaptelep formatervének kidolgozása, az új család konstrukciós megalkotása.

A Pro csaptelep család tervezése is az ő nevéhez fűződik.

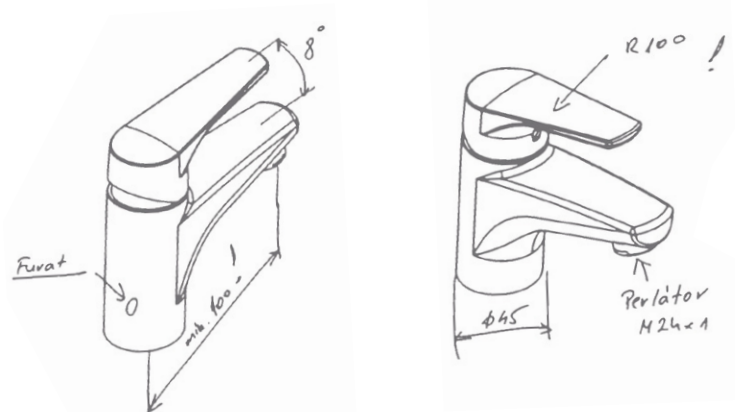






# Gyártási folyamat



1

## ÖNTÉS


Számítógép által vezérelt öntőgépek állandó és homogén minőséget garantálnak.

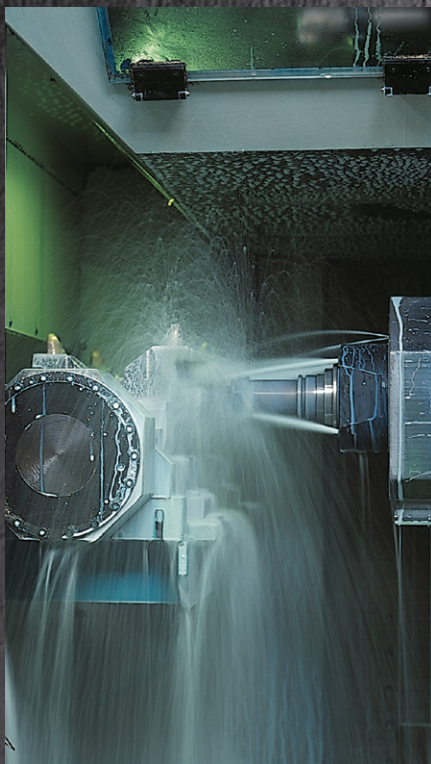

2

## FORGÁCSOLÓ ÜZEM

Az öntött darabokat korszerű CNC transzfergépek forgácsolják.

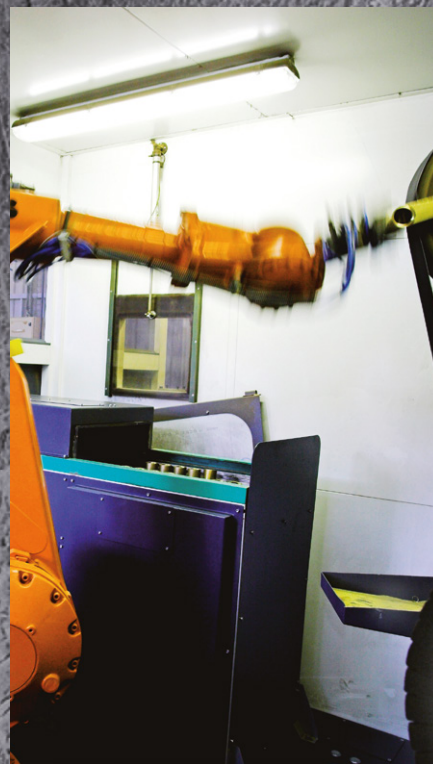

3

## CSISZOLÓ ÜZEM

A csiszolási folyamatot robot technológia automatizálja, így biztosítva az állandó minőséget.





4

### GALVANIZÁLÓ ÜZEM

Teljesen automatizált galvanizáló üzem, mely a legkomolyabb környezetvédelmi technológiákkal van felszerelve.



5

### SPECIÁLIS FELÜLETEK

Magas ellenálló képességű lakkok és más újgenerációs felületek, mint a foszforeszkáló festékek és a nanotechnológia.



6

### SZERELŐ ÉS CSOMAGOLÓ ÜZEM


A szerelő üzem a működési és szivárgási teszteket a termékek 100%-án elvégzi. A termékek és az alkatrészek gondosan előkészített védőcsomagolásba kerülnek.






### Nyitási tartomány 90°

A vezérlőegység a fogantyú függőleges pozíciójában megnyitva csak hideg vizet ad, energiát megtakarítva. A 90°-os nyitási tartomány lehetővé teszi a csaptelep közvetlenül a fal mellé történő elhelyezését.



### MOFÉM ECO Click

A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a vezérlőegység megütközik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el.



### Zajcsökkentő elemek

A kádítóltó és zuhanycsaptelepek zajcsökkentő elemekkel vannak felszerelve, melyek jelentősen csökkentik a csaptelep által keringetett víz zajszintjét.



### Super Eco A++

Percenkénti 12-ről 5 literre 3 bar nyomáson.



### Biztonságos érintés rendszer

Bizonyos modelljeink tartalmazzák ezt az extra biztonsági elemet a még magasabb fokú védelem elérése érdekében.



### Vízkömentes perlátor

A vízkövédelmi rendszer meghosszabbítja a perlátor élettartamát.



### DIY szerelés

Szereljen fel egy zuhanyrendszert kőműves munka nélkül.



### Könnyű tisztítás

Távolítsa el a keletkezett vízkövet, egyszerűen a fűvókák benyomásával.



### Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).




### Gyermekvédelem

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családjá védelméről!




### Környezetvédelem

A termosztátos csaptelepek segítségével vizet és energiát takaríthatunk meg, így védve a környezetet.



### Teleszkópos zuhanyrendszer

Minden Teka teleszkópos zuhanyrendszer teleszkópos zuhanyrúddal van felszerelve, melynek segítségével könnyedén beállítható a kívánt magasság.



### Ultra Slim zuhanyfej

2mm vastagságú rozsdamentes acél zuhanyfej.



### Anti-twist

Az anti-twist rendszerrel elkerülheti a zuhany gégecső kellemetlen összetekeredését.



### Lehúzható zuhanyfej

Lehúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.

**Kihúzható zuhanyfej**

Kihúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.

**Vízmegtakarítás**

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 7,5-9 l/percre redukálja.

**Vízmegtakarítás**

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/percre redukálja.

**Bojler csaptelep**

A bojlerekhez egy speciális csaptelep bekötése szükséges, amely egyedi sugárvezetőjének köszönhetően megakadályozza a túlnyomás kialakulását a bojlerben.

**Hosszú élettartam**

A Mofém flexibilis bekötőcsövek kialakítása és alapanyaga lehetővé teszi, hogy a termékek sok idő elteltével is biztonságosan működjenek.

**2in1**

Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep használatával.

**Magas átfolyási érték**

Az EN 1253-2 szabványnak megfelelően a Mofém Linear megfelelően a Mofém Linear lefolyók 38 l/perc vizet engednek át a rendszeren.

**Helytakarékos konstrukció**


Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas / mély padozatot kialakítani otthonában (min. 65mm).

**Könnyen tisztítható**

A krómzott sárgaréz felületeknek köszönhetően a kiegészítők a csaptelepekkel megegyező módon tisztíthatóak.

**Magas ellenálló képesség**

A Mofém Evo mosogatótálcák magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készülnek, ezzel biztosítva hosszú életet a termékeknek mindennapos használat során.

**Széles beépítési mérettartomány**

Az állítható füléknek és a dobozon kialakított 27 mm-es beépítési tartománynak köszönhetően biztosítja a könnyű szerelést.

**Alkatrészprogram**

A megjelölt termékekhez alkatrészeinket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.

**Vandálbiztos**

Vandálbiztos, magas ellenállóképességű perlátor, melyet nagyon nehéz megrongálni.

**Pórusmentes felület**

A Mofém Evo mosogatótálcák magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készültek, melyen nem tudnak baktériumok megtelepedni.





## Működési élettartam

	MOFÉM	EURÓPAI NORMA
Felsőrészek	<b>+500.000</b> elforgatás	200.000 elforgatás
Keramikus vezérlőegységek	<b>+350.000</b> elforgatás	70.000 elforgatás
Kifolyócsövek	<b>+300.000</b> elforgatás	80.000 elforgatás
Zuhanyváltók	<b>+100.000</b> elforgatás	30.000 elforgatás

## Műszaki információk



### Kerámia lemezek

Minden Teka keramikus vezérlőegység magas ellenállóképességű szinterezett kerámialemezeket tartalmaz. A tárcsák porózus felülete tovább megtartja a kenőanyagot és finomabb, lágyabb mozgást eredményez, meghosszabítva ezáltal a csaptelep élettartamát. A működtetést végző elem el van szigetelve a víztől, így biztosítva a folyamatos kenést.




### Felsőrészek

#### Mofém - kerámias felsőrész (Treff család)

Kerámias felsőrészeink pontosabb szabályozást biztosítanak, és enyhítik a túlnyomás hatását. A zajszökkentő szűrő mérsékli a zajszintet a normál szintre anélkül, hogy a víz útját befolyásolná. Megfelel az UNE EN 200 norma követelményeinek.

#### Mofém - Hagyományos felsőrész (Eurostár család)

Hagyományos felsőrészeinkben súrlódásmentes gumigyűrűk végzik a vezérlést. A felsőrész konstrukciójából adódóan állandó kenést biztosít. A kenőanyag nem oldódik ki a vízben és élő szervezetre ártalmatlan.

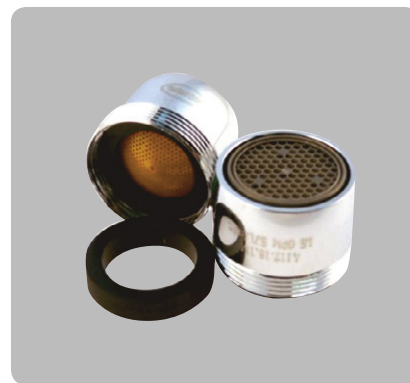

### Perlátorok

A **Mofém** egykaros mosdó csaptelepek kiemelkedő vízmegtakarítási tulajdonságokkal bírnak. A vízáramlás szabályozó perlátoroknak köszönhetően típusától függően 50% vagy akár 60% vízmegtakarítást is elérhetünk velük.

Minden **Mofém** csaptelep családnál alkalmazzuk az új generációs **HONEYCOMB®** típusú perlátort, mely olyan speciális műanyagból készült, ami meggátolja a vízkő lerakódását és vandálbiztos, mert a sugárvezető része és a perlátor ház egy egységet képez emellett.



### Flexibilis bekötőcsövek

Flexibilis bekötőcsöveink a legszigorúbb európai minőségellenőrzési hatóságok követelményeit is teljesítik. A bekötőcsöveket kívülről rozsdamentes acélháló erősíti. A nikkelezett sárgaréz csatlakozók nem oxidálódnak, a csatlakozók vízzáróságát beépített O-gyűrűk biztosítják.

## Tanúsítványok



kiwa

HOLLANDIA



OROSZORSZÁG



MAGYARORSZÁG



MAGYARORSZÁG

## Hogyan tisztítsuk a csaptelepet?



Ne használjon csiszoló tisztító termékeket, különösen ne dörzsfelületű szivaccsal, mert ezek kárt okozhatnak a felületen.



A felületi foltok eltávolítására ne használjon sós, vagy maró, savtartalmú tisztítószeret. Tartós kárt okozhatnak.



A legtöbb esetben vízzel, folyékony szappannal, vagy speciálisan erre a célra kialakított termékkel tisztíthatjuk a csaptelepet. A citromlé hatékony, otthon elkészíthető szer a vízkőmaradványok eltávolítására.



A makacsabb foltokat folyékony fémtisztítóval és puha ronggyal távolíthatja el. A karcolások és a leginkább károsodott felületek tisztításához alkalmazzon fém-restauráló szert.



Bármilyen zsírtartalmú folt mosogatószerrel eltüntethető.



A krómozott csaptelepek nedves kendővel tisztíthatók. A kendővel dörzsölje szárazra a felületet.




502-0040-01

### Hogyan kezeljük a vízkőlerakódásokat?

A Mofém új vízkőoldó tisztítószer alkalmas vízköves, szennyezett, zsíros és szappanfoltos felületek tisztítására. A biológiailag lebomló, citromsav alapú tisztítószer speciálisan csaptelepekre és fürdőszobai kiegészítőkre lett kifejlesztve. Az ergonómikusan kialakított szórófejes flakonnak köszönhetően pedig kényelmes használatot biztosít.

## További jellemzők



A kádtöltő és zuhany csaptelepek zajcsökkentő elemeket tartalmaznak, melyek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.



Gyors és egyszerű felszerelési rendszer, elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.




**Mofém asztali bemutatófal**

509-0003-93

**Méretek (mm):**

☞ 400 | ☞ 380 | ☞ 180



**Forgatható bemutatófal**

509-0003-69

**Méretek (mm):**

☞ 340 | ☞ 730 | ☞ 400



**Mosogató és mosdó csaptelep bemutatófal 509-0003-92**

**Méretek (mm):**

☞ 900 | ☞ 450 | ☞ 450



**Mofém csaptelep bemutatófal**

509-0003-91

**Méretek (mm):**

☞ 2030 | ☞ 650 | ☞ 335

**Zuhanytartó doboz boxszal**

509-0013-91



**Mofém Zuhanyprogram és Fiesta bemutatófal**

509-0003-23

**Méretek (mm):**

☞ 2170 | ☞ 660 | ☞ 380



**Linear bemutatófal**

509-0003-94

**Méretek (mm):**

☞ 1400 | ☞ 555 | ☞ 263

Jelen katalógus a kiadásának az időpontjában aktuális kínálatot tartalmazza. A gyártó a katalógus szerkesztésének lezárta után termékskáláját, a termékek jellemzőit megváltoztathatja. A katalógusban szereplő képek, illusztrációk, ábrák, színek, leírások és műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a termékeken és műszaki paraméterein változtasson. Ezért kérjük kedves vásárlóinkat, hogy a termékek megrendelése előtt azok méretéről, műszaki paramétereiről, egyéb jellemzőiről és tartozékairól érdeklődjenek a kereskedőknél.

Fontos figyelmeztetés! A termékek beépítését megelőzően minden esetben győződjön meg a vásárolt termék pontos méretéről, és a beépítést bízzák kereskedők által ajánlott szakemberre, mert a katalógusban szereplő méretek és egyéb adatok a termék fejlesztése miatt és egyéb okokból változhatnak. Ezen ajánlás figyelmen kívül hagyásából esetlegesen bekövetkező károkért a termék gyártóját és forgalmazóját felelősség nem terheli.

A nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett meghibásodásokért a termék gyártóját és forgalmazóját felelősség nem terheli. A katalógus egésze, vagy annak egyes részletei jogvédelem alatt állnak, melyek a jogtulajdonos, illetve a Teka Magyarország Zrt. előzetes engedélye nélkül hasznoszerzési céllal nem használhatók fel. A katalógusban előforduló esetleges elírásokért, nyomdai hibákért a Teka Magyarország Zrt-t felelősség nem terheli.

További információk: [www.mofem.hu](http://www.mofem.hu)







**Teka Magyarország Zrt.**

H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.

Vevőszolgálat: 06 80 474 574

Telefon: 06 96 / 574-500 • Fax: 06 96 / 574-501

[info@teka.hu](mailto:info@teka.hu)

[www.mofem.hu](http://www.mofem.hu) • [www.teka.com](http://www.teka.com)







MOFÉM

online katalógus



[www.mofem.hu](http://www.mofem.hu)