




KERESKEDELMI KATALÓGUS






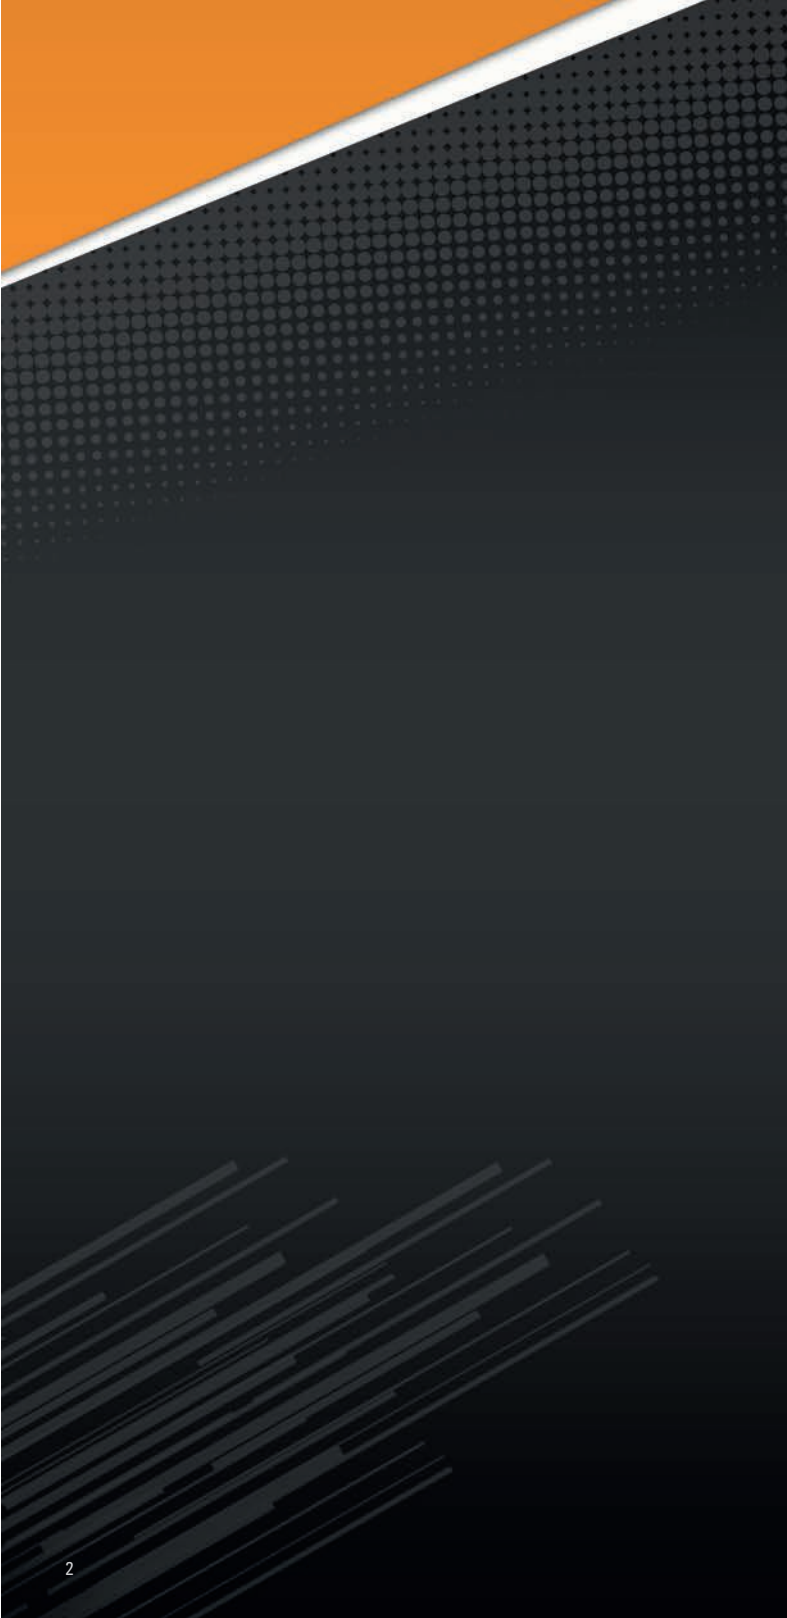

A United Sealants and Sprays márkát két szakkereskedő alapította 2010-ben, akik immáron több mint 25 éve foglalkoznak építési vegyi-anyag nagykereskedelemmel. A márka célkitűzése, hogy a Magyarországon működő kis-, és nagykereskedőket, végfelhasználókat és kivitelezőket világszínvonalú, profi termékekkel lássa el. A magyar piac meghatározó szereplőjévé kíván válni, melyekkel a kiskereskedelmi forgalmat és a magyar vállalkozókat kívánja erősíteni!



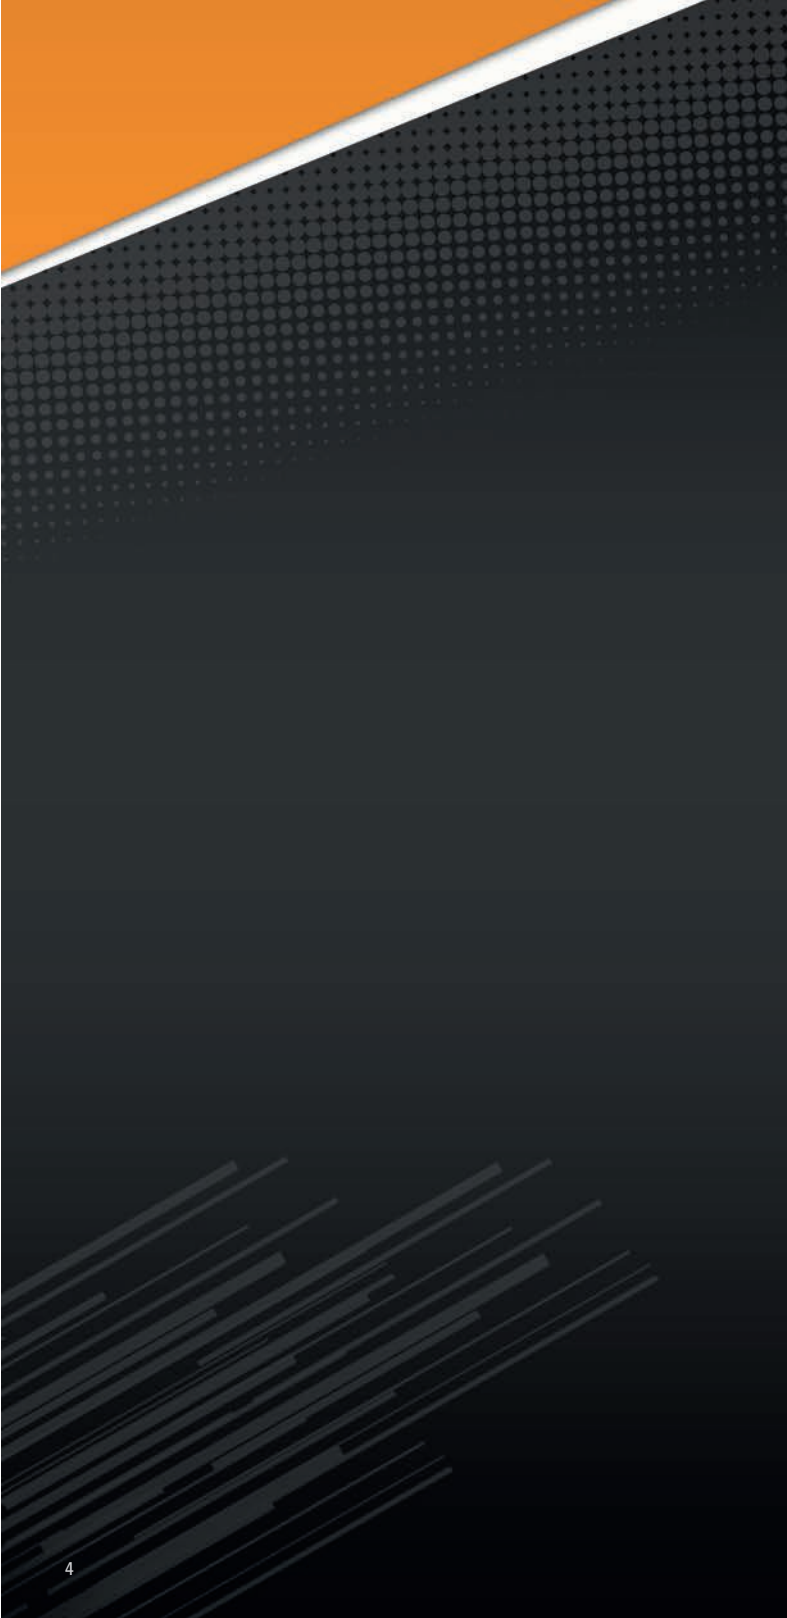

TARTALOMJEGYZÉK

SZILIKONTÖMÍTŐK	6
TÖMÍTŐMASSZÁK	8
RAGASZTÓK	14
PURHABOK	27
UNITED SPRAYS – IPARI SPRAYK	35
VÍZSZIGETELŐK – WI RENDSZER	50
SZERSZÁMOK	52
IPARI SZALAGOK	56
TISZTÍTÓ ÉS FELÜLETVÉDŐ TERMÉKCSOPORT	62

UNITED SEALANTS SZILIKONOK

Univerzális (szaniter) szilikon 280 ml

Kiváló minőségű, ecetsav tartalmú, egykomponensű, penészálló szilikon tömítőanyag.

Tulajdonságok: Könnyű alkalmazhatóság, színtartó, UV- és penészálló. Kikeményedés után rugalmas marad, nagyon jó tapadás sokfajta alapfelülethez, szinte szagtalan.

Alkalmazás: minden szokásos építőipari és szerkezeti fugákhoz, üvegezési munkálatokhoz, különböző dilatációs fugákhoz.

12db/karton színek: színtelen (1010), fehér (1011), szürke (1012), fekete (1013), barna (1014), beige (1015), manhattan szürke (1016)



Neutrális szaniter szilikon 280 és 600 ml (semleges)

Kiváló minőségű, semleges (oxim), egykomponensű, penészálló szilikon bázisú fugatömítő.

Tulajdonságok: Könnyű alkalmazhatóság, színtartó, UV-álló, keményedés után rugalmas marad. Nagyon jó tapadás sokfajta alapfelülethez, szinte szagtalan. **Alkalmazás:** konyha és szaniter (akril alapú) helyiségek tömítésére, hűtőkamrák és szellőző berendezések tömítésére. Konténergártás területén, különböző dilatációs fugákhoz, üvegezési munkákhoz.

280 ml – 12 db / karton színek: színtelen (1030), fehér (1031), ill. 600 ml – 12 db / karton színek: színtelen (10300)



Hőálló szilikon 300 ml

A hőálló szilikon egy kiváló minőségű, ecetsav tartalmú, egykomponensű, hőálló, gépipari tömítő.

Tulajdonságok: könnyű alkalmazhatóság, hőálló: piros 265°C-ig, fekete 245°C-ig. Kikeményedés után rugalmas marad. Nagyon jó tapadás sokfajta alapfelülethez.

Alkalmazás: fémrészek közötti tömítésre, gépalkatrészek közötti tömítésre. Pumpák és motorok tömítésére, fűtő és hűtő berendezések tömítésére, konyhai berendezések tömítésére.

12 db / karton színek: fekete (1041), piros (1040)



SZILIKONOK

Szilikon IGS 600ml

United Sealants Szilikon IGS egy komposztált, szilikon-elasztikus, légnedvesség hatására kötő, semleges szilikon tömítő, vízszigetelő termék, mely tartós és rugalmas kötést biztosít kül-, és beltérben egyaránt. Speciálisan fejlesztve a homlokzati tömítésekhez, épületek és egyéb szerkezetek időjárásálló illesztéseiben, tágulási hézagaiban, illetve másodlagos tömítésekhez hőszigetelő üvegek beépítéséhez. Kiváló ellenálló képesség jellemzi, ami fontos a hőszigetelő üvegek kivitelezésénél, ahol a hagyományos szilikonok nem megfelelőek. Extrém hőmérséklettűréssel bír, tulajdonságai függenek a hőmérsékleti viszonyoktól!

Tulajdonságok: UV álló, alacsony zsugorodás, tartós kötés, kompatibilis a butil csoporttal, szagtalan, gomba és penészálló.

Alkalmazások: építőelemek tömítése: betonból, fából, fémekekből, üvegekből és szintetikus anyagokból, mint pl. az EPDM, ablakok, ajtók, tetőablakok, üvegszekrények, válaszfalak stb., strukturális üvegfalak tömítésére, nem teherhordó felületek esetén (ragasztására nem), függőleges és vízszintes dilatációs hézagok tömítése, porózus és nem porózus felületek tömítése. Másodlagos tömítésre hőszigetelő üvegek esetén.

12 db /karton, fekete (10301)



TÖMÍTŐMASSZÁK

Prémium Akril festhető tömítő 280 ml

Kiváló minőségű, könnyen feldolgozható, fehér színű, pasztoelasztikus, egykomponensű, akril diszperzió bázisú festhető tömítő.

Tulajdonságok: krémes, könnyen kenhető összetétel, sokféle porózus alapfelületre alkalmazható, színtartó és vízálló, teljes kötés után, öregedés- és időjárásálló, teljes kikötés után festhető.

Alkalmazás: max. 15%-os fugamozgáshoz, vakolatban és betonban keletkezett repedések tömítésére. Nyílászáró tokok és a fal közötti rések tömítésére, horizontális tömítésre a homlokzati paneleknél, szegélyléc és a fal közötti rések tömítésére.

15 db / karton szín: fehér (2012)



Eco Akril vödör

Csomagolásánál fogva a magyar piacon elérhető egyik legköltséghatékonyabb és környezetbarátabb festhető tömítő! A termék használata egy újrahasznosítható, újra felhasználható kartus segítségével történik. A termék kinyomása után a kartus hulladék helyett egy kicsi, összenyomott csomagolás marad, mely kevésbé terheli környezetünket, mint a kartusos termékek. Szavatosság: 3 év!

Tulajdonságok: krémes, könnyen kenhető összetétel, sokféle porózus alapfelületre alkalmazható, színtartó és vízálló, teljes kötés után, öregedés- és időjárásálló, teljes kikötés után festhető.

Alkalmazás: max. 15%-os fugamozgáshoz, vakolatban és betonban keletkezett repedések tömítésére. Nyílászáró tokok és a fal közötti rések tömítésére, horizontális tömítésre a homlokzati paneleknél, szegélyléc és a fal közötti rések tömítésére.

1 vödör 15 db x 280 ml hurka szín: fehér (20120)



TÖMÍTŐMASSZÁK

Gyors akril festhető tömítő 310 ml

Kiváló minőségű, könnyen feldolgozható, fehér színű, plasztó-elasztikus, egykomponensű, akril diszperzió bázisú festhető tömítő, mely percek után festhető.

Tulajdonságok: krémes, könnyen kenhető összetétel, sokféle porózus alapfelületre alkalmazható, színtartó és vízálló, teljes kötés után, öregedés- és időjárásálló, teljes kikötés után festhető.

Alkalmazás: max. 15%-os fugamozgáshoz, vakolatban és betonban keletkezett repedések tömítésére. Nyílászáró tokok és a fal közötti rések tömítésére, horizontális tömítésre a homlokzati paneloknál, szegélyléc és a fal közötti rések tömítésére.

15 db / karton szín: fehér (2013)



Tűzálló-, Kályhatömítő 1500 °C 300 ml

A tűzálló tömítő azbesztmentes, vízüveg alapú ragasztó- és tömítőanyag. Kiválóan ragasztja és tömíti kívül-belül a magas hőmérsékletnek kitett helyeket: kandallókat, kályhákat, grillsütőket.

Tulajdonságok: azbesztmentes, használatra kész, magas hőmérsékletnek (tűznek) ellenáll, 1500°C-ig. Kiváló tapadás sokféle alapfelületen, kikötés után nem törik és repedezik, mozgó, rezgésnek kitett alkatrészeknél nem alkalmazható.

Alkalmazások: alkalmas repedések, tömítési varratok javítására kandallóknál, kéményeknél. Fugák és nyílások tömítésére, ahol magas hőmérséklet keletkezik, kályhák, kazánok és füstcsövek tömítésére.

12 db / karton szín: antracit (2020)



TÖMÍTŐMASSZÁK

Bitumen 300 ml

A United Sealants Bitumen egykomponensű, használatra kész, oldószeres tömítőmassza.

Tulajdonságok: könnyű alkalmazhatóság, bitumenes alapfelületekkel kompatibilis, kiváló tapadás a legtöbb építőipari felületre. Jó tapadás nedves felületre, vízálló, UV-álló, hőálló.

Alkalmazások: Az építőiparban víz, pára, nedvesség elleni szigetelésre alkalmas bitumenes paszta. Zsindelyek, tetőfedőelemek (kerámia és betoncserép), tetőlemezelvek (lapos és hullámos), valamint beton rések, szigetelőlapok és esővíz-csatornák hézagaiknak tömítésére használható. Vízszigetelő membránok javításához, kirepedt bitumenes lemezek tömítésére, csatorna csatlakozások tömítésére. Lyukak és lécek gyors javítására.

12 db / karton szín: fekete (2030)



Légtechnikai tömítő 310 ml és 600 ml

A United Sealants Légtechnikai tömítő egy nagyteljesítményű, kiváló minőségű, oldószermentes tömítőanyag, mely ellenáll változó hőmérsékletnek, páratartalomnak, kül- és beltérben egyaránt alkalmazható, kikeményedés után vízálló. Kifejezetten légagutak, ventillációs- és fűtési rendszerek csatlakozási fugáinak tömítésére fejlesztettek ki. Alkalmas minden típusú HVAC (Heating, Ventilating, Air Conditioning) csatornarendszerre, beleértve a fémcsatornákat, a csatornalemezeket és a rugalmas csöveket. További felhasználási területek pl. a varratok, a csapok és a peremes csatlakozások tömítése a fémgyártásban.

310 ml szürke – 15 db / karton (2040)

600 ml szürke – 20 db / karton (20400)



TÖMÍTŐMASSZÁK

Tűzgátló Akril tömítő 310 ml

A United Sealants Tűzgátló Akril tömítő (Uni-acryl AC180) kiváló minőségű pasztoelasztikus, egykomponensű, akril diszperzió bázisú tömítőanyag. A termék az EU Standard EN 1366-4 (EN 15651-1) szerint elvégzett tesztek alapján ellenáll a tűznek és a füstnek. Tűzálló épületszerkezetek hézagainak tömítésére. Gátat képez a tűz és füst terjedése esetén, a tömítőanyag a hő növekedésével tágul. Nedves aljzathoz is tapad. Különösen alkalmas a különböző belső és külső tömítésekre.

Tulajdonságok:

Gyors kikeményedés, sokféle porózus alapfelületre alkalmazható, öregedés- és időjárásálló, flexibilis, penészálló, kül-, és beltéri használatra is alkalmas, festhető.

Alkalmazások:

Dilatáció tömítése a tűzálló falakban és az alacsony feszültségnek kitett táblákban, repedések és rések tömítése fában. Csatlakozások és vezetékek tömítése, ahol tűzvédelem szükséges. Építőipari csatlakozófugákhoz, különösen porózus felületekre. Nyílászáró tokok és a fal közötti rések tömítésére: fa és fém nyílászáróknál, tűzálló korlátok tömítése

12 db / karton szín: szürke (2050)



TÖMÍTŐMASSZÁK

Parketta tömítő 310 ml

A United Sealants Parketta tömítő egy kiváló minőségű plasztóelasztikus, egykomponensű, diszperzió bázisú tömítőanyag, mely teljes kikeményedés után csiszolható, vagy akár festhető is. Ellenáll változó hőmérsékletnek, páratartalomnak, kül-, és beltérben egyaránt alkalmazható. Fa-, mozaik-, és laminált parketta, parafa tömítésére, fa felületek fugázására lett kifejlesztve.

Tulajdonságok és előnyök:

6 féle színben elérhető. Rövid bőrképződési idő, könnyű eldolgozhatóság. Sokféle porózus alapfelületre alkalmazható, melyekhez kitűnően tapad. Kitűnő elmozdulási képesség, flexibilis. Színtartó és vízálló, teljes kötés után. Öregedés- és időjárásálló, szagtalan, környezetbarát. Kül-, és beltéri használatra is alkalmas. Teljes kikötés után festhető, lakkozható, csiszolható.

Alkalmazások:

Fa-, és laminált parketta csatlakozási fugáinak tömítésére, szegélyléc és a fal közötti rések tömítésére. Építőipari csatlakozófugákhoz (például fal is), különösen porózus felületekre. Rések, repedések tömítésére a fa padlók esetében. Nyílászárók (ajtó és ablak) réseinek tömítésére. Kisebb, könnyebb lécek, szegélyek, dekorációs elemek ragasztására is alkalmas.

12 db / karton szín:

-  *juhar (2060)*
-  *tölgy (2061)*
-  *bükk (2062)*
-  *cseresznye (2063)*
-  *merbau (2064)*
-  *szürke (2065)*



TÖMÍTŐMASSZÁK

Minden tömítő színtelen 310 ml

United Sealants Mindent tömítő színtelen egy kiváló minőségű, egykomponensű kopolimer tömítőanyag, mely fungicid tartalmú (penészálló), fehér színű, de kikeményedés során színtelen színre köt. Tömítésre és ragasztásra alkalmas alumínium, üveg, csempe és szaniter munkák esetében. Nem oxidáló fém, beton, falazat, fa, kövek, kerámia, üveg, PVC alapfelületek esetében. Kiválóan tapad a legtöbb felületre, nincs szükség alapozóra. Kikeményedés után rugalmas és ellenálló tömítéssé alakul át. Kiváló UV-, és időjárás-állóság jellemzi.

Tulajdonságok és előnyök:

Fehér színű, de kikeményedés során színtelenné válik, tartósan rugalmas. Tökéletes tapadás üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett fához stb. Színtartó és vízálló, teljes kötés után, öregedés- és időjárásálló, UV-álló. Kül-, és beltéri használatra is alkalmas. Teljes kikötés után festhető, kiváló ellenállás a hagyományos tisztítószerrel és vegyszerekkel, antibakteriális.

Alkalmazások:

Csatlakozó fugák épületekben, konyhákban és fürdőszobákban. Üveg alkalmazások tömítése. Alumínium és fa ablakok tömítése. Különböző építőanyagok közötti tömítési munkákhoz.

12 db / karton szín: színtelen (2014)



RAGASZTÓK

Buildfix-W Stukkó-, és építési diszperziós ragasztó 280 ml

A Buildfix-W szerelőragasztó oldószermentes, fehér színű, használatra kész építési-, és stukkó ragasztó.

Tulajdonságok: festhető, oldószermentes – környezetbarát, erős ragasztóerő, egyoldalú felhordás, egyszerű felhasználhatóság, jó kitöltő hatás egyenetlen felületen is, vízálló – nem folyamatos vízterhelés mellett.

Alkalmazás: szereléskor szükséges ragasztásokhoz, fapanelek ragasztásához, szegélylécek ragasztásához különböző alapfelülettel. Kűszöbök és kábelcsatornák, csempe, polisztirén ragasztása fára, betonra, kőre. Falburkolatok ragasztása fára, betonra és kőre, feltétel, hogy az egyik felület nedvszívó legyen.

15 db / karton szín: fehér (3010)



Uni-Pro Építési és kontakt ragasztó 280 ml

Szintetikus kaucsuk bázisú, használatra kész, egykomponensű ragasztópaszta, melyet az építőipari szakipar legkülönbözőbb helyein használhat sokféle alapfelületre.

Tulajdonságok: erős kezdeti tapadóerő, rugalmas kötés, egyszerű felhasználhatóság, porózus és nem porózus felületekre egyaránt alkalmas. Feleslegessé teszi a szöveget és a csavart, vízálló, páraálló – nem folyamatos vízterhelés mellett, kikötés után, néhány perccig korrigálható.

Alkalmazások: kül- és beltérben, szereléskor szükséges ragasztásokhoz. Fapanelek, lambéria, parafa, forgácslap, dekorációs és burkoló elemek ragasztásához fára, betonra, kőre és fémre. Polisztirén szigetelőanyagok, stukkók, díszlécek, dekorációs elemek ragasztása fára, betonra, kőre vagy fémekre.

12 db / karton szín: beige (3030)



RAGASZTÓK

Uni-Pro Clear Átlátszó Építési és kontakt ragasztó 280 ml

Szintetikus kaucsuk bázisú, oldószeres, használatra kész, egy komponensű ragasztópaszta, melyet az építőipari szakipar legkülönbözőbb helyein használhat sokféle alapfelületre. Rugalmas és színtelen kötést biztosít.

Tulajdonságok: gyors és tartós kezdeti tapadás. Rugalmas, színtelen kötés, nagy végső szilárdság. Kiváló tapadás a legtöbb felületen, porózus és nem porózus egyaránt. Nedvességálló.

Alkalmazások: építőanyagok széles körének ragasztására a legtöbb tipikus felületre, mint például: beton, gipsz, forgácslap, fa, gipszkarton, téglá. Különböző elemek ragasztása fa, üveg, beton, fém és műanyag alapfelületekre. Díszítőelemek ragasztása fából, gipszből, parafából, forgácslapból, kövekből. Ásványgyapot és üveggyapot ragasztása. Alaplécek, lábazatok, küszöbök, padlólapok, kerámialapok ragasztása.

12 db / karton szín: színtelen (3031)

PUFlex-40 Szerkezeti ragasztó és tömítő 280 és 600 ml

A PUFLEX-40 szerkezeti ragasztó és tömítő egy poliuretán bázisú, használatra kész, közepes keménységű ragasztópaszta, melyet az ipar legkülönbözőbb helyein használhat sokféle alapfelületre.

Tulajdonságok: hosszantartó rugalmas kötést, tökéletes ragasztást és tömítést biztosít építési anyagokon, fémeken, műanyagokon. Porózus és nem porózus felületekre egyaránt alkalmas felület előkészítés nélkül, időjárásálló, vízálló, páraálló, UV-álló, festhető kikötés után.

Alkalmazások: cserép, bádog tömítése és ragasztása. Tömítések és ragasztások az autóipar és konténergépjármű és vonatépítés területén. Ventilátorok, hűtőtechnikai rendszerek, légalagutak tömítése, műanyag és fa nyílászárók (ajtók, ablakok, párkányok, küszöbök, szegélylécek, lépcsők), ipari padlók dilatációs hézagainak tömítése.

280 ml – 12 db / karton szín: szürke (3040), ill. 600 ml – 12db / karton szín: betonszürke (30400)



RAGASZTÓK

FlexAll MS Mindent ragasztó 290ml

A United Sealants FlexAll MS mindent ragasztó egy hybrid polimer bázisú, használatra kész, egy komponensű ragasztó és hézag-tömítő anyag. Bármilyen alapfelületen használható, rendkívül sokoldalú, válasz minden ragasztási alkalmazásra. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátokat, szilikont és vizet. Az építőipari szakipar legkülönbözőbb helyein használhat sokféle alapfelületre, bármilyen kombinációban.

Tulajdonságok és előnyök: tartósan rugalmas, kiváló akusztikus rezgések elnyelése. Penész- és baktériumálló. Izocianát-, oldószer- és szilikonmentes. Festhető a legtöbb vízbázisú és 2k festékrendszerrel. Jó UV-stabilitás.

Alkalmazások: Kül-, és beltérben, szereléskor szükséges ragasztásokhoz az építőipar minden területére, porózus és nem porózus (nedvszívó és nem nedvszívó) felületeken, bármilyen kombinációban! Szaniter területen történő széles alkalmazás: tömítés (penész és gombaálló), ragasztás hidegburkolatokra. Nyílászárók, ablak-könyöklők, küszöbök, panelek, tükrök, üvegfelületek. Jármű-, karosszéria, konténergépjármű, fémszerkezetekhez. Épületgépészeti területeken: vízszereles, lég-, és víztartályok, légkondicionáló-, fűtő-, és hűtőtechnikai berendezések, légalagutak. Rugalmas kötést biztosít vibráló szerkezetek esetén is.

12db/karton szín: fehér (3090)



RAGASZTÓK

Crystal MS Víztisza ragasztó 280 ml

A Crystal MS víztisza ragasztó egy hybrid polimer bázisú, használatra kész, egykomponensű ragasztópaszta. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátokat, szilikont és vizet.

Tulajdonságok: erős kezdeti tapadóerő, magas végső ragasztóerő, rugalmas, gyors kötés felület előkészítés nélkül, akár nedves felületen, akár víz alatt is ragaszthat! Időjárásálló, gombaálló, kikeményedés után festhető vizes bázisú festékekkel.

Alkalmazások: Kül-, és beltérben, szereléskor szükséges ragasztásokhoz bármilyen kombinációban! Saniter területen történő széles alkalmazás. Nyílászárók, ablakkönyöklők, üvegfelületek. Jármű-, karosszéria, konténergyártás. Vízszelvény, légkondicionáló-, fűtő- és hűtőtechnikai berendezések. Rugalmas kötést biztosít vibráló szerkezetek esetén is.

12 db / karton szín: víztisza (3050)



RAGASZTÓK

Brutál Fix Erőragasztó 280 ml

A United Sealants Brutál fix erőragasztó egy hybrid polimer bázisú, használatra kész, egykomponensű ragasztópaszta. Nem tartalmaz oldószereket, teljesen szagtalan. Az építőipari szakipar legkülönbözőbb helyein használhat sokféle alapfelületre, bármilyen kombinációban elsősorban nehéz elemek ragasztására.

Tulajdonságok: Kivételesen erős kezdeti tapadóerő, támasztékot nem igényel, 24 óra után terhelhető. Porózus és nem porózus felületekre egyaránt alkalmas. Víz alatt is megköt, nedves felületen is megtapad. Időjárás-, és páraálló, gombaálló, vízálló (nem folyamatos vízterhelés mellett). Kikeményedés után rugalmas, és festhető vizes bázisú festékkel

Alkalmazások: Nehéz építési anyagok, elemek ragasztására. Kül-, és beltérben, szereléskor szükséges ragasztásokhoz az építőipar minden területére, bármilyen kombinációban! Szaniter területen történő széles alkalmazás: tömítés (penész és gombaálló), ragasztás hidegburkolatokra. Nyílászárók, ablakkönyöklők, küszöbök, panelek, tükrök, üvegfelületek. Jármű-, karosszéria, konténerglyártás, fémszerkezetekhez. Épületgépészeti területeken: légkondicionáló-, fűtő-, és hűtéstechnikai berendezések, légalagutak. Rugalmas kötést biztosít vibráló szerkezetek esetén is.

12 db / karton szín: fehér (3070)



RAGASZTÓK

USFix-P300 2K Poliészter dűbelragasztó 300 ml

Poliészter bázisú, sztirénmentes, gyors kötőssű, kétkomponensű dűbelragasztó rendszer. A terméket standard szilikon-kinyomópisztollyal tudja használni. ETA minősített termék!

Tulajdonságok: Gazdaságos rögzítő gyanta. Középkategóriás teljesítményű alkalmazások esetén. Nem gyúlékony és nem veszélyes. Ideális beltéri használatra.

Alkalmazások: korlátok (lépcsők, teraszok). Előtető, parkoló zárok, bojler, parabola-antenna.

15 db / karton szín: antracit (3060)



USFix-V300 2K Vinilészter dűbelragasztó 300 ml (4 évszakos)

United Sealants USFix-V300 egy ETA minősített (szeizmikus bevizsgálás is), 4 évszakban használható, 2 komponensű, vinilészter bázisú, dűbelragasztó rendszer, mely magas/nehéz terhelhetőséggel rendelkezik.

A terméket standard szilikon kinyomópisztollyal tudja használni. Amennyiben ezt az anyagot választja, úgy egy vegyszerálló, nagyon költség-hatékony ragasztó mellett dönt! A termék egyaránt használható száraz, nedves betonban és előtöltött lyuk esetében is (előarasztott lyuk esetében csak menetes rudakkal). A termék megkeményedési reakciója lejártsódik víz jelenlétében is. Az alapanyag hőmérséklete (beton, tégl, stb.) -10 ° C és +40 ° C. Alkalmas továbbá tömör és üreges falazat, fa esetében is.

Tulajdonságok: alkalmas: vasbeton, tégl, továbbá álfalak építésénél. Csúcskategóriás teljesítményű alkalmazások esetén. Gazdaságos rögzítő gyanta. Nem gyúlékony és nem veszélyes. Kül-, és beltéri használatra.

Alkalmazások: menetesszárok, beton vas ragasztása. Korlátok (lépcsők, teraszok). Előtető, parkoló zárok, bojler, parabola-antenna

15 db / karton szín: antracit (3061)



RAGASZTÓK

US-D3 Faragasztó család 200 g, 750 g

Expressz faipari ragasztó,
épületszerkezetekhez, nyílászárókhoz,
bútoripari felhasználásra.

Tulajdonságok: csiszolható a ragasztó
elszíneződése nélkül. Nagy ragasztóerő
(egzotikus fához is). Gyors és biztos
kötés. D3 vízállóság.

Alkalmazás: Táblásítás, tömbösítés,
hajlított szerkezetek, lépcsők, korpuzok,
épületidomok, nyílászárók ragasztása.
Alkalmas a bútoriparban csapos és
szerkezeti kötések kialakítására, fa és
nedvszívó fahelyettesítő anyagok (furnér,
farost, stb.) ragasztására. Felhasználható
javítási munkákhoz, barkácsoláshoz.

200 g – 12 db / karton (3026),

750 g – 6 db / karton (3028),



Hybrid Fix 600 ml

A United Sealants Hybrid Fix légnedvességre
kötő, egykomponensű építési ragasztó és
tömítő, univerzális termék. Nem tartalmaz
oldószereket, izocianátot és vizet. Biztos,
UV álló kötést biztosít szélsőséges időjárási
körülmények között is. A ragasztót az ipar
legkülönbözőbb területein, a sokféle feladatra
használhatja.

Tulajdonságok és előnyök: Különböző alap-
anyagok ragasztása: pl. fa, üveg, beton, fém,
műanyagok. EPDM fólia ragasztása különbö-
ző felületekre. Szakipari-, végszereléskor elő-
forduló ragasztásokhoz: beton, gipszkarton,
bútor-, faforgácslap, fa, gipsz, téglá, üveg,
fémek. Gyors és tartós kezdeti tapadás, ru-
galmas kötés. Nagy végső ragasztóerő. Ned-
vességálló, kiváló tapadás a legtöbb felület-
re. Porózus és nem porózus felületekre,
pl. fémlamezek, különböző szintetikus
anyagokra vagy üvegre. Magas ellen-
állás UV-sugárzással szemben.

*600 ml – 12 db / karton szín:
fekete (30901)*



RAGASZTÓK

Epoxy Rapid 25 ml

A United Sealants Epoxy Rapid egy 2 komponensű, gyorskötésű (5 perc), nagy szakítószilárdságú, színtelen, oldószermentes ragasztó. Kitűnő ragasztóerő nagyon sok anyagnál, pl. alumínium, réz, acél, sárgaréz, beton, FK/SMC, fa, üveg, műanyag, kerámia, festett fém, grafit, poliuretán, galvanizált fém, kemény műanyag, gumi, bőr stb. Kivéve: PP, PE, PTFE. **Tulajdonságok:** optikailag igényes ragasztásokhoz, átlátszó és oldószermentes, gyors, átlátszó szerelésekhez és javításokhoz, legkülönbözőbb anyagkombinációk univerzális összekötőanyaga, tartós ellenállóképesség vízzel, benzinnel és olajjal szemben, szakítás- és ütésálló, időtálló. Utómunkálatok lehetségesek (csiszolás, fúrás és átlakkozás)

25 ml – 6 db / karton szín: színtelen (3100)



Epoxy Standard 25 ml

A United Sealants Epoxy Standard egy 2 komponensű, gyorskötésű (30 perc), nagy szakítószilárdságú, színtelen, oldószermentes ragasztó. Kitűnő ragasztóerő nagyon sok anyagnál, pl. alumínium, réz, acél, sárgaréz, beton, FK/SMC, fa, üveg, műanyag, kerámia, festett fém, grafit, poliuretán, galvanizált fém, kemény műanyag, gumi, bőr stb. Kivéve: PP, PE, PTFE. **Tulajdonságok:** optikailag igényes ragasztásokhoz, átlátszó és oldószermentes, gyors, átlátszó szerelésekhez és javításokhoz, legkülönbözőbb anyagkombinációk univerzális összekötőanyaga, tartós ellenállóképesség vízzel, benzinnel és olajjal szemben, szakítás- és ütésálló, időtálló. Utómunkálatok lehetségesek (csiszolás, fúrás és átlakkozás)

25 ml – 6 db / karton szín: színtelen (3110)



RAGASZTÓK

Epoxy Metal 25 ml

A United Sealants Epoxy Metal egy 2 komponensű, gyorskötésű (5 perc), nagy szakítószilárdságú, színtelen, oldószermentes ragasztó. Kitűnő ragasztóerő nagyon sok anyagnál, pl. alumínium, réz, acél, sárgaréz, beton, FK/SMC, fa, üveg, műanyag, kerámia, festett fém, grafit, poliuretán, galvanizált fém, kemény műanyag, gumi, bőr stb. Kivéve: PP, PE, PTFE. **Tulajdonságok:** legkülönbézetőbb anyagok megbízható kötése, és kitöltése pl. hibás fúrások, fémek csorbulása, lyukak, szakadások esetén. Gyors szerelésekhez és javításokhoz. A legkülönbözőbb anyagkombinációk univerzális összekötőanyaga. Szakítás- és ütésálló, időtálló, utómunkálatok lehetségesek (csiszolás, fúrás és átlakkozás).

25 ml – 6db / karton szín: fémszínű (3120)



MMA Rapid 25 ml

A United Sealants MMA Rapid műanyag ragasztó, gyorskötésű (3 perc), beige színű, 2 komponensű metakrilát ragasztó 1:1 keverési arányban, nagy szilárdságú szerkezeti ragasztásra. A termék széles tapadási spektrumának köszönhetően alkalmas kompozitok, műanyagok és fémek széles körének ragasztására, felület-előkészítési alapozó nélkül. Ezenkívül a termék kiváló ütés-, lefejtés-, nyomás-, és öregedésállóságot kínál a kötési reakció befejeződése után, lehetővé téve az összetett követelmények teljesítését is.

25 ml – 6 db / karton szín: beige (3150)



RAGASZTÓK


Gyurmafém - Epoxy kitt 56 g

A United Sealants Gyurmafém Epoxy kitt egy univerzális, kézzel gyúrható, gittszerű, egyszerűen feldolgozható, oldószermentes javítómassza.

Fém, fa, beton, üveg és kerámia megerősítéséhez, összekapcsolásához és ragasztásához. Szerszámok, alkatrészek javítása. Szívárgások, rések és lyukak tömítéséhez, javításához. Sérült élek és porózus helyek megjavítása. Pótdarabok modellizálása, fali akasztók felerősítése.

Tulajdonságok: kiváló az ellenállósága olajjal, benzinnel, vízzel és sok vegyszerrel szemben. Ragasztás víz alatt is (az akvarisztikában – akár sós-, akár édesvízben). Lehetségesek utómunkálatok mint a csiszolás, fúrás, átlakkozás, festés. Kitűnő mechanikai tulajdonságok: hőállóság, jó tapadás, kicsi zsugorodás. Széles körű alkalmazhatóság

56 g – 6 db / karton szín: zöld (3130)

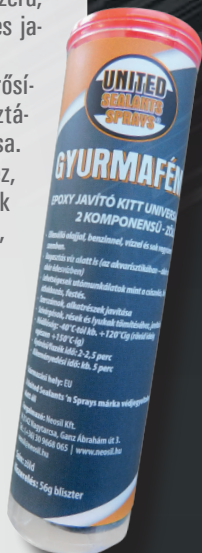

Csavarrögzítő 243 középerős 10 ml kék

United Sealants Csavarrögzítő 243 termék légköri oxigén hiányában (anaerob) és fémmel érintkezve térhálósodik, mely sokféle csavarkötést tömít és rögzít. A hagyományos anaerob ragasztókhöz képest a termék teljesen „címke” mentes. A 12 hónap helyett 24 hónapig terjedő, hosszabb eltarthatóság mellett jobb tárolási stabilitást, valamint +180°C-os hőmérsékletállóságot is kínál a felhasználónak.

Tulajdonságok: Gyors kikeményedés a vasfémek széles skáláján, magas rezgésállóság, és hézag-áthidaló képesség. Fokozott olajkompatibilitás. Vízálló, saválló, UV-álló, olajálló, oldószerálló. A rögzített csavarkötések szerszámokkal történő megbontása közepesen nehéz. Különösen felhasználó- és környezetbarát (veszélyes anyagok nélküli, nem mérgező termék).

10 ml – 6 db / karton szín: kék (3140)



RAGASZTÓK

Csavarrögzítő 270 erős 10 ml zöld

United Sealants Csavarrögzítő 270 termék nagy hőtűrési képességű, nagy szilárdságú ragasztó és tömítő. Légtörő oxigén hiányában (anaerob) és fémmel érintkezve térhálósodik, zöld menetörzítő fémanyagok rögzítésére és tömítésére. A hagyományos anaerob ragasztókhöz képest a termék teljesen „címke” mentes. A 12 hónap helyett 24 hónapig terjedő, hosszabb eltarthatóság mellett jobb tárolási stabilitást, valamint +180 °C-os hőmérsékletállóságot is kínál a felhasználónak.

Tulajdonságok: Csavarok rögzítése, még kisebb szennyeződések esetén is. Csap-csavarok, valamint golyós- és görgőscsapágyak rögzítése, amelyeket már nem kell meglazítani. Különösen alkalmas erősen igénybe vett csavarkötésekhez. Különösen felhasználó- és környezetbarát (veszélyes anyagok nélküli, nem mérgező termék).

10 ml – 6 db / karton szín: zöld (3141)



Pillanatragasztó CA100

A United Sealants Pillanatragasztó CA100 nagy kezdő szilárdságú ragasztó, melyet speciális felhasználásra fejlesztettek ki. A termék optimális eredményt biztosít ott, ahol az univerzális pillanatragasztók nem fejtenek ki elegendő ragasztóerőt. A termék hosszú szavatossággal, eltarthatósági idővel rendelkezik, melynek időtartama 24 hónap.

Tulajdonságok: gyors kikeményedés kevesebb, mint 5 másodperc alatt, nagyon magas tárolási stabilitás, megnövelt nedvességállóság, stabil papíron és kartonon - eláztatás nélkül, tiszta, szinte láthatatlan ragasztás, nedvszívó anyagokhoz, bőr, karton, papír, fa, műanyagok, habosított, szivacsos műanyagok (elasztomerek), fém, gumi.

20 g – 6 db / karton (3160)



RAGASZTÓK

Pillanatragasztó SGG20

A United Sealants Pillanatragasztó gél SGG20 ideális függőleges felületekre és porózus ragasztandó anyagokhoz. Megkönnyíti a munkavégzést kedvezőtlen helyeken, amikor fej fölött, vagy függőleges felületeken dolgozik. Garantálja a stabil ragasztó „gyöngyöt” és megakadályozza a ragasztó nemkívánatos lefolyását.

Tulajdonságok: ideális fej fölötti munkákhoz és függőleges felületekhez. Stabil papíron és kartonon, ragasztja a fémeket, műanyagokat, gumit. Porózus és nedvszívó anyagokhoz, mint a fa, vagy parafa.

20 g – 6 db / karton (3161)



USFix-PVC Nyomó-, és lefolyócső ragasztó

A United Sealants USFix-PVC ragasztó egy használatra kész, zselé állagú, jó kitöltő képességgel rendelkező, PVC gyanták keverékén alapuló, oldószeres ragasztó.

Tulajdonságok: Gyors száradás. Jó minőség, magas ragasztóerő. Tűzveszélyes. THF oldószer mentes.

Alkalmazási területek: Speciális ragasztó merev PVC csövek, nyomás alatti csövek, vízvezetékek, szennyvízvezetékek, öntözőrendszerek, szellőzők, vízelvezető csövek és csővezetékek, vezetékek, szennyvízcsövek, csatornák, valamint tartozékok, lemezek, lapok, rudak, ereszcatornák, ragasztásához és összekötéséhez, PVC profilokhoz.

*250ml - 24db/karton
(3170)*



RAGASZTÓK

Folyékony Tipli 25ml

A United Sealants Folyékony Tipli egy 2 komponensű, poliuretán bázisú ragasztó, mely a hagyományos tiplik alternatívájaként szolgál. A United Sealants Folyékony Tipli gyorsan kikeményedik, emiatt a munkafolyamat rövid várakozási időt igényel.

Előnyök: gyors kikeményedés. Átfesthető és csiszolható. Jó hőállóság.

Alkalmazási területek: függönysínek és tartók, szekrények, lámpák, törülközőtartók, zuhanyrudak, világító polcok, és sok más rögzítése. Túl nagy átmérőjű, esetleg kitört, sérült furatok javítása, kitöltése. Javító keverék fa alapú anyagokhoz. Szinte mindenféle építési alapanyaghoz használható: beton, tömör és üreges kőzetek, pórusbeton, gázbeton, gipszkarton, gipszrost stb.

25ml – 6db/karton szín: beige (3180)



Menettömítő 577

A United Sealants Menettömítő 577 középerős termék légköri oxigén hiányában (anaerob) és a fém katalitikus hatására (fémmel érintkezve) térhálósodik (polimerizálódik). A hagyományos anaerob ragasztókhoz képest a termék teljesen „címke” mentes. A 12 hónap helyett 24 hónapig terjedő, hosszabb eltarthatóság mellett jobb tárolási stabilitást, valamint +180°C-os hőmérsékletállóságot is kínál a magán-, foglalkozásszerű felhasználónak.

Tulajdonságok: különösen felhasználó- és környezetbarát, PFAS mentes, veszélyes anyagok jelölése nélkül. DVGW jóváhagyás (a DIN EN 751-1 osztály szerint tesztelve H). Tömíti a menetes csőcsatlakozásokat kúpos/hengeres M80ig (R3”), például sprinkler rendszerek és gázvezeték-rendszerek. A menetes csatlakozások, mely szerszámokkal lazíthatók. Ellenáll a rezgéseknek és egyéb terheléseknek. Konzisztencia: Saválló, olajálló, oldószerálló, UV-álló, vízálló

10ml – 6db/karton szín: sárga (3210)

50ml – 12db/karton szín: sárga (3211)



PURHABOK

Purhab 250, 500 és 750 ml, Pisztolyhab 750 ml

A US kézi purhab/pisztolyhab, egykomponensű, önexpanzionáló, használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott szerelőhab, amely a flakonból egy kinyomócsőr / PU-pisztoly segítségével használható fel.

Tulajdonságok: Sokfajta alapfelületre való alkalmazhatóság (kivéve PE és PP). Magas hő- és hangszigetelő érték, kitűnő szerelő tulajdonságok, rendkívül pontos adagolhatóság. Nagy kitöltő kapacitás, kitűnő formastabilitás.

Alkalmazás: nyílászárók beépítésére és tömítésére, üregek és csőáttörések kitöltésére, tömítésére. Szigetelőanyagok rögzítésére, ragasztására. Hangszigetelő réteggént motoroknál. Hűtés- és fűtéstechikában a szigetelés optimalizálására. Hang- és hőszigetelésként.

12 db / karton – 250 ml
(4000),

500 ml (4020),

750 ml (4030),

Pisztolyhab 750 ml (4040)



PURHABOK

Téli-Nyári purhab 750 ml és Pisztolyhab 750 ml

A US téli-nyári kézi purhab/pisztolyhab, egykomponensű, önexpanzionáló, használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott szerelőhab, amely a flakonból egy kinyomócsőr / PU-pisztoly segítségével használható fel. Felhasználási hőmérséklet -10°C -tól $+30^{\circ}\text{C}$ -ig.

Tulajdonságok: Sokfajta alapfelületre való alkalmazhatóság (kivéve PE és PP). Magas hő- és hangszigetelő érték, kitűnő szerelő tulajdonságok, rendkívül pontos adagolhatóság. Nagy kitöltő kapacitás, kitűnő formastabilitás.

Alkalmazás: nyílászárók beépítésére és tömítésére, üregek és csőáttörések kitöltésére, tömítésére. Szigetelőanyagok rögzítésére, ragasztására. Hangszigetelő réteggént motoroknál. Hűtés- és fűtéstechikában a szigetelés optimalizálására. Hang- és hőszigetelésként.

*12 db / karton – 750 ml (4050),
Pisztolyhab 750 ml (4060)*



PURHABOK

Ragasztó purhab 750 ml B2 (kézi és pisztolyos - 4 évszakos)

Az US Ragasztóhab B2 poliuretán bázisú, egykomponensű ragasztóhab és hézagtömítő kül- és beltéri munkákhoz. Alacsony tágulása és kiváló kiadóssága folytán az építőipar szinte minden alapanyagát ragasztja és tömíti, miközben szigeteli is azt.

Tulajdonságok: Könnyű alkalmazás, alacsony tágulás, felhordásra kész. Gyorsan és erősen ragaszt. Kiváló hang- és hőszigetelő hatású. Következő munkamenet (pl. festés) 1 óra múlva végezhető. Nagy kiadósságú: 8-12 m² (függ a hőmérséklettől és páratartalomtól). Rendkívüli tapadás akár nedves, vízszintes és függőleges felületeken, bel- és kültéren egyaránt.

Alkalmazás: Hőszigetelő lemezek, könnyű falazóelemek, gipszkartonok ragasztása. Épületgépészetben: csövek szigetelése. Építőanyagok széles körének ragasztása.

*12 db / karton – 750 ml (4070),
Pisztolyhab 750 ml (4080)*



PURHABOK

Ragasztó purhab ECO 750 ml B3 (kézi és pisztolyos)

Az United Sealants Ragasztóhab ECO B3 poliuretán bázisú, aeroszolos (HFKW és FCKW mentes), egy komponensű ragasztóhab, építőipari ragasztó és hézagtömítő kül-, és beltéri munkákhoz. A legtöbb építőipari felületre kiválóan tapad. Kiváló kiadóssága folytán az építőipar szinte minden alapanyagát ragasztja és tömíti, miközben szigeteli is azt. Lerövidíti a munkához szükséges időt: 120 perc után a szigetelés és ragasztás készen áll a következő munkafolyamatra. Kinyomása kézi kiszerelés esetén a mellékelt kinyomócsőrrel, pisztolyos kivitel esetén purhabpisztollyal történik. A hab az ISO 9001:2008 szabványnak megfelelően lett előállítva.

Tulajdonságok: könnyű alkalmazás, hatékony felhasználás. Felhasználási területek változatossága, felhordásra kész, tiszta technológia: habarcs nélküli ragasztás. Gyorsan és erősen ragaszt, kiváló tapadás, kiváló hang-, és hőszigetelő hatás, hőhidak megszüntetése. Következő munkamenet (pl. festés) 2 óra elteltével. Jó hézagkitöltő tulajdonság.

*12 db / karton – 750 ml (4071),
Pisztolyhab 750 ml (4081)*



PURHABOK

Gyors Ragasztóhab B3 750 ml (kézi és pisztolyos)

Az US Gyors Ragasztóhab B3 poliuretán bázisú gyors ragasztóhab, építőipari ragasztó és hézagtömítő kül-, és beltéri munkákhoz. A legtöbb építőipari felületre kiválóan tapad. Kiváló kiadóssága és gyorsasága folytán az építőipar szinte minden alapanyagát ragasztja és tömíti, miközben szigeteli is azt. Lerövidíti a munkához szükséges időt. Kinyomása kézi kiszerelés esetén a mellékelt kinyomócsőrrel, pisztolyos kivitel esetén purhabpisztollyal történik. A hab az ISO 9001:2015 szabványnak megfelelően lett előállítva. Kifejezetten ajánlott gipszkartonozási munkákhoz is!

Tulajdonságok: Könnyű alkalmazás, hatékony felhasználás. Felhasználási területek változatossága, felhordásra kész, tiszta technológia. Habarcs nélküli ragasztás: gyorsan és erősen ragaszt, kiváló tapadás. Kiváló hang-, és hőszigetelő hatás, hőhidak megszüntetése.

Alkalmazások: Hőszigetelő táblák felragasztására: PIR, PUR, EPS, XPS, PF, ásványi gyapot. Könnyű falazóelemek ragasztására: pórusbeton, téglá. Szárazépítészetben: gipszkarton, gipszkötési faforgácslap, rétegelt lemez, ablakkeretek, párkányok redőnydobozok külső szigetelése. Épületgépészetben: Csövek szigetelése, áttörések kitöltése. További építőanyagok: OSB, fa, parafa, kőzetgyapot, beton, természetes kő, fémfelületek, dekorációs elemek, bitumen alapú fedések, kemény műanyagok (PVC), merev PUR, fémek.

*12 db / karton – 750 ml (4072),
Pisztolyhab 750 ml (4082)*



PURHABOK

Akna purhab 750 ml

A United Sealants Akna purhab egykomponensű B3-as önexpansionáló, használatra kész, ózon kímélő hajtógázzal ellátott poliuretán hab, mely aknák és kútgyűrűk tömítésére, szigetelésére lett kifejlesztve.

Tulajdonságok: Kiváló tapadás az összes anyagon (kivéve a PE, PP, bitumenes felületek), Magas szigetelési érték: termikus és akusztikus. Nagy kitöltési kapacitás, kiváló szerelési tulajdonságok. Ellenálló a vízzel, olajjal, baktériumokkal és a természetben előforduló savakkal szemben. Festhető, csiszolható és vakolható. Ellenáll 0,5 bar nyomásnak, nem UV-álló.

Alkalmazás: Aknában, kútban és mélyépítésben habzó ragasztóként. Kútgyűrűk és betonelemek közötti fugák tömítéséhez. Földfelszín alatti csőáttörések lezárására, üregek kitöltésére.

12 db / karton – 750 ml (4100)



PURHABOK

Thermo Szigetelő pisztolyhab 850 ml

United Sealants Thermo Szigetelő pisztolyhab épületek és házak kiváló minőségű hő- és hangszigeteléséhez lett kifejlesztve. Egyedülálló, hő-, és hangszigetelő alkalmazást biztosít csatlakozásoknál, varratoknál és hézagok esetében. Innovatív alternatívája a hagyományos épületszigetelési módszereknek, mint a polisztirol hőszigetelő lapok, üveggyapot és kőzetgyapot. Felhordópisztollyal használt egy komponensű termék. Nem tartalmaz olyan hajtógázt, amely káros az ózonrétegre.

Tulajdonságok: Könnyen felhordható egyenetlen, nehezen hozzáférhető felületekre, ahol nem lehet hagyományos szigetelőanyagokat használni, kiváló tapadás. Kiváló hőszigetelési érték, hőhidak megszüntetése, harmatpont megszüntetése. Akár 3 m² hozam 1,5 cm vastagságban egy rétegben, ha ~40 cm távolságból, normál felhordási sebességgel hordja fel, átfesthető

Alkalmazás: Tetők, padlások, homlokzatok, alapok, pincék, padlók, belső falak, emeletek közötti átfedések, belső válaszfalak, mennyezetek és pincék. Épületek szerkezeti elemei, erkélyek, loggiák, ajtók, ablaklejtők, csövek, csatornák és tartály jellegű körfelületek, minden felület egyenetlen és érdes. Karosszéria és pótkocsik, csónakok, jachtok, hajók és mindenféle tengeri jármű.

12 db / karton – 850 ml (4120)



PURHABOK


United Sealants Tűzgátló pisztolyhab 750 ml

United Sealants Tűzgátló pisztolyhab egy-komponensű, minősített (ETA) poliuretán hab, mely a levegő páratartalmát felhasználva keményedik ki. A habot az ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek megfelelően gyártják. Technológiailag fejlett pisztoly poliuretán hab, lassan éghető és tűzálló. Tömít a füst ellen, önkiltó és nem hoz létre csepegő tűzgolyókat tűz közben. M1 emissziós osztályú építőanyag-kibocsátással rendelkezik - kikeményedés után a termék nem bocsát ki veszélyes anyagokat (MDI). Kinyomása purhab pisztollyal történik.

Tulajdonságok: EI240 tűzállóság lineáris (egyenes vonalú) hézagok esetében. Könnyű alkalmazás, hatékony felhasználás, kiváló hangszigetelő hatás. Jó tapadás és hézagkitöltő tulajdonság. Normál habnyomás, és hab-kihozatal.

Alkalmazás: Ajtó és ablak szerelési, beépítési munkálatok. Épületgépészetben: Csövek szigetelése, faláttörések kitöltése. Szabad rések kitöltése falakban, tetőkben. Hang-, és hőszigetelési munkálatok.

12 db / karton – 750 ml (4130)

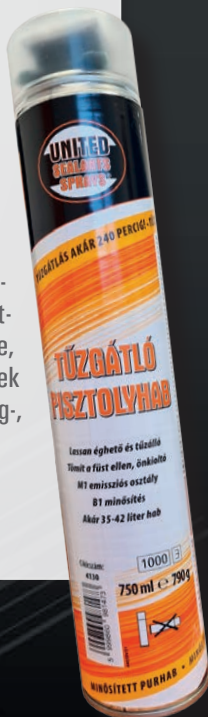

UNITED SPRAYS – IPARI SPRAYK

Purhabtisztító spray 500 ml

Purhabtisztító speciálisan a még meg nem kötött purhab, vagy ragasztók eltávolítására fejlesztettek ki. A hagyományos purhab flakon csőszelepének tisztítására, továbbá a purhab pisztoly belső rendszerének átmosására is alkalmas. Kifejezetten alkalmas felület előkészítésére, zsírtalanítására szilikonozás, illetve poliuretán-ragasztás előtt.

Tulajdonságok:

Könnyű alkalmazhatóság

Gyors hatás

Univerzális használat

Alkalmazások:

1 komponenses purhabokhoz és poliuretán bázisú ragasztókhoz egyaránt.

12 db / karton – 500 ml (4090)



Alvázvédő spray 500 ml

Optimális korrózióvédelmet nyújt fémfelületekhez és az összes karosszéria munkához. Kiváló minőségű, gyorsan száradó, rozsdásodásgátló, zajcsillapító hatású fekete alvázvédő spray. Tartósan rugalmas bitumen felületet képez.

12 db / karton (5140)



Anti-Nyest Spray 400 ml

Az Anti-nyest spray gyors, közvetlen hatású riasztószer, mely megakadályozza a nyest (nyuszt, menyét) kártételét. Különösen hatékony védelmet nyújt autóalkatrészek, pl. kábelek, hangszigetelő- és burkolati anyagok esetében.

12 db / karton (5250)



UNITED SPRAYS – IPARI SPRAYK

Csavarlazító spray 500 ml

Oldja a rozsdás csavarokat, anyákat, a géppalkatrészek ismét mozgathatóak lesznek használata által. Véd a további rozsdásodás ellen, a csikorgások kenőképessége miatt (MoS_2 tartalom) megszűnnek. Taszítja a vizet a motorok gyújtáselosztóján a levegő magas nedvességtartalma esetén vagy autómosás után, és gondoskodik a problémamentes indításról.

12 db/ karton (5010)



Ezüst spray 400 ml

Elsősorban felnik, keréktárcsák festésére ajánljuk. Utólakkozást nem igényel. Tartós, rugalmas réteget képez, amely ellenáll a korróziónak, sós víznek, a fékezésakor keletkező hőnek és az időjárás viszontagságainak. Könnyen tisztítható, pl. a fékpor könnyen eltávolítható a kezelt felületről.

12 db / karton (5020)



Fehér Zsírzó spray 400 ml

Sokoldalúan felhasználható szélsőséges időjárási körülmények között is csapágyak, vezetősínek, tengelyek tartós kenéséhez. A termék erős tapadó, rozsdagátló és víztaszító tulajdonságokkal rendelkező kenőanyag. Használható még lassú forgású fogaskerekekhez, kábelcsatlakozásokhoz, zsanérokhoz, zárakhoz stb. Széleskörűen felhasználható az iparban és az autóiparban is. Hőmérséklettűrési tartomány: -40 °C -tól $+180\text{ °C}$ -ig.

12 db / karton (5030)



Féktisztító spray 500 ml

A féktisztító aktívan, gyorsan párolgó speciális tisztító és zsírtalanító, különleges benzinfajták keverékéből készült termék. Nem korrodál, nem támadja meg a gumi és műanyag alkatrészeket (mindenesetre egy saját teszt elvégzése ajánlott). Fék, kuplung alkatrész, porlasztó, valamint benzin és olajpumpák tisztítására alkalmas. Gátolja a rozsdásodást, és mint zsírtalanító az iparban, háztartásban és a műhelyekben is használható. Kifújása után magától és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt, viaszt, fékport és egyéb szennyeződések bármilyen fajtáját. Maradék nélkül zsírtalanítja a fémeket, üveget és kerámiát a szilikontól, olajmaradványoktól, gyantától és ragasztóktól.

12 db / karton (5040)



Fúró-vágóolaj spray 500 ml

Magas teljesítményű, speciális kenőolaj, agresszív adalékok nélkül. Meghosszabbítja a szerszámok élettartamát, mint pl. fúrók, marók, és menetfúrók. Magas hőállóság, jó tapadóképesség jellemzi, a fúrószerszámok nem vezetik el a kenőanyagot. Csökkenti a felsőréteg károsodásának lehetőségét (pl. a menet oldalának felszakadása). Nagyon gazdaságos.

12 db / Karton (5050)



Gázkazán tisztító spray 500 ml

A Gázkazán tisztító spray egy rendkívül hatékony tisztító- és karbantartóanyag gázkazánokhoz, cirkók és gázüzemű kondenzációs kazánokhoz. Biztonságosan és megbízhatóan eltávolítja az égési maradványokat, lerakódásokat, szennyeződéseket és semlegesíti a tisztított felületeket, így védelmet nyújt a korrózió ellen is. Minden olyan anyag tisztítására alkalmas, amelyet kazánok építéséhez használnak.

Tulajdonságok: Szilikon mentes. Nagyhatású, aktívan tisztító anyagokból áll. Gázkazánokban lerakódott szennyeződéseket eltávolítja. Korrózió képződését és az újabb lerakódások keletkezését megnehezíti.

Alkalmazás: Kapcsolja ki a kazánt. A terméket permetezze alaposan a hőcserélő lamellákra, tisztítandó felületre, majd 5-10 percet várjon. Ezt követően a kazánt pár percig maximális teljesítményen járassa. Majd ellenőrizze az eredményt és szükség esetén ismételje meg a folyamatot.

12 db / karton (5230)



Hidegindító spray 400 ml

A hidegindító spray egy alacsony forráspontú és magas gyulladási energiájú oldószer-elegy válogatott kombinációja. A hidegindító spray megkönnyíti a benzin és dízelüzemű motorok gyorsindítását, ezáltal védi az indítómotort és az akkumulátort.

12 db / karton (5190)



Hegesztő spray 400 ml

Szilikon, viasz és oldószermentes, magas koncentrációjú letapadásgátló folyadék, alkalmas fogyóelektródás és védőgázos hegesztési eljárásokhoz. Megbízhatóan védi a gázterelőt és az áramátadót, valamint a munkadarabot a hegesztési fröcskölés ellen, továbbá a hegesztési szerszámok is tiszták maradnak: megakadályozza a hegesztés közben esetlegesen kifröccsent anyagok és a „gyöngyözés” odaégését az éppen hegesztett anyagra, a fúvókára és az elektromos- és védőgázos hegesztés szerszámaira.

12 db / karton (5150)



Horgany-alu spray 400 ml

A horgany-alu spray egy dekorációs és javítóspray, jó korrózióvédelemmel. Pigmentjei 99,5%-os tiszta alumíniumból állnak. Horganyzott részek sérüléseinek javításához, újrahorganyozásához és acélvázak építményeknél hegesztési varratokhoz, vágási pontokhoz. Hőállóság: -30 °C – +350 °C. Optimális korrózióvédelmet nyújt fémfelületekhez és karosszéria munkákhoz.

12 db / karton (5070)



Horgany spray 500 ml

A szürke színű horganysspray egy gyorsan száradó rozsdagátló anyag, fém felületeken kiváló, tartós bevonatot képezve. Különösen jól alkalmazható hegesztési varratokra, valamint korróziónak és rozsdásodásnak kitett fémfelületekre. A horganyssprayben felhasznált cink és cink kötések több mint 92%-ban tartalmazznak hibátlan, tiszta cinket. Gyorsan száradó, filmszerű réteget képez. Elektromosan vezetőképes. Hőálló +500 °C-ig.

12 db / karton (5060)



Impregnáló spray 400 ml

Az Impregnáló (vízszigetelő) spray víz- és szennyeződéstaszító hatású, hosszú távú védelem textíliák számára. Mindenféle textília hidrofób, védő felületkezelésére szolgál, kert, szabadidős és háztartási területeken. Megakadályozza a penészfoltok kialakulását, megkönnyíti a rendszeres tisztítást és védi az anyagot. Nem befolyásolja a megjelenést és továbbra is biztosítja az anyag légáteresztő képességét.

A termék jellemzői: Alapfelületek: pamut, poliakril, poliészter és PVC szövet. Használható napellenzőn, napernyőn, napvitorlán, ablakokon, télikerteken mely természetes és szintetikus anyagokból, például lenvászonból készültek. Sátorak vízszigetelésére is alkalmas, kabriótetők, csónaktakarók (ponyvák), ponyvák, hátizsákok, sportruházat, anorákok és kabátok stb.

12 db / karton (5310)



Jármű-, és láncsírzo spray 400 ml

A láncsír spray kiváló minőségű és magas nyomásállóságú, univerzálisan felhasználható, erősen tapadó kenőanyag, amely sokoldalúan felhasználható szélsőséges időjárási körülmények között is. Kiválóan alkalmas mechanikus alkatrészek kenésére, mint pl.: sínek, drótkötelek, ékek, csapszegek, reteszek, motorok láncaihoz, de alkalmazható fogaskerekekhez, láncmeghajtásokhoz, kábelekhez, zsanérokhoz, zárhoz, láncfűrészekhez stb. is. Víz-, sav- és lúgálló, -30 °C-tól +150 °C-ig! Kifogástalan kenést és rozsdásodás elleni védelmet biztosít.

12 db / karton (5090)



Jelölő Festék spray 500 ml

A Jelölő festék spray időjárásálló, gyorsan száradó, akril alapanyagú, magas fedőképességű festék spray kül-, és beltéri használatra. A kikeményedett festék-filmréteg elastikus, karcálló és ásványolajnak ellenáll.

Különleges tulajdonságok: Gyorsan szárad, hosszantartó és figyelemfelkeltő jelölés, sokfelé felületre alkalmas, nehézfém mentes, akár fejjel lefelé is használható

Felhasználási területei: Biztos jelölések aszfalton, betonon és különféle alapfelületeken. Jelölések az fa-, és erdészeti ipar területén. Mérési pontok jelölésére az építőiparban.

12 db / karton színek: sárga (5260), piros (5261), zöld (5262), fehér (5263), narancs (5264), rózsaszín (5265)



Jégoldó spray 400 ml és Zárjégoldó spray 100 ml

Gyorsan és megbízhatóan feloldja a jeget az összes üvegfelületről, -30 °C-ig! Véd az újra eljegesedés ellen. Tiszta kilátást biztosít, és ezzel elősegíti a balesetmentes közlekedést. Első, oldalsó és hátsó ablakokról gyorsan leolvasztja a jeget, biztosítva az akadálymentes kilátást. Szintén alkalmas ajtózárok jégtelenítésére.

*400 ml (5200) – 12db / karton, illetve
100 ml (5201) – 24db / karton*



Klímatisztító hab spray 500 ml

A klímatisztító hab egy egyszerű felhasználást biztosító, mégis különlegesen jó hatásfokú speciális termék, optimálisan tisztítja a klímaberendezést a hab hűtőcsövekre történő szórása és elpárologtatása által. A kellemetlen szag-eltüntető hatóanyagok az új gombák vagy baktériumok képződését lelassítják, vagy megakadályozzák. Univerzálisan felhasználható különböző járműveken, ipari üzemekben, műhelyekben, háztartásokban, és egyéb felhasználóknál lévő klímaberendezések tisztítására is.

12 db / karton (5220) + szonda



UNITED SPRAYS – IPARI SPRAYK

Kontakt tisztító spray 400 ml

Megakadályozza és kijavítja a nedvesség által okozott hibákat, zavarokat, bármilyen elektromos hálózatban, gépjárműveknél. Víztaszító hatású, speciális fejlesztésű termék, kiadós és sokoldalú, kiválóan használható autóknál, kerekűeknél, ipari és hobby célokra. Különösen gyorsan és megbízhatóan tisztít, véd és ápol. Ideális elosztókhhoz, kapcsolókhoz, dugókhoz, relékhez, kapcsolótáblákhoz, foglalatokhoz, stb.

12 db / karton (5080)



Levegő spray 400 ml

A United Sprays Levegő spray kiválóan alkalmas nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. Használata során nagy nyomást fejt ki, kiadós és kémiaiilag rendkívül tiszta. Nem hagy nyomot, és nem károsítja az anyagokat. Készülékek, alkatrészek, modulok, például varratok, rések, illesztések tisztítására és portalanítására ajánlott. Tulajdonságok: egyszerű és gyors alkalmazás, gyúlékony anyagokat tartalmaz, permetezőcsővel elérheti a legkisebb repedéseket is. Alkalmazás: alkalmazható a fotó-óra-, optikai-, precíziós- és elektronikai iparban éppúgy, mint a karbantartásnál és javításnál. Multimédia és irodai berendezések, billentyűzetek, nyomtatók, meghajtók, fénymásolók, fax, mobiltelefonok, játékkonzolok és TV-készülékek.

12 db / karton (5270)



Matt fekete spray 400 ml

Univerzálisan felhasználható műhelyekben, otthon és hobby célokra is. Fémre, fára, betonra, poliészterre vagy alapozott felületekre is tapad. Véd az időjárás viszontagságaitól, rozsda és kőfelverődés ellen. Nem csöpög, nagyon jó a fedőképessége, színtartó.

12 db / karton (5100)



UNITED SPRAYS – IPARI SPRAYK

Multi 2002 Zsír spray 400 ml

United Sprays Multi 2002 zsírspray nagy nyomásnak és folyamatos terhelésnek is ellenálló kenőanyag, mely szélsőséges körülmények között is helyt áll, 200 °C-ig hőálló. Színtelen, szinte láthatatlan, víznek (sós víz is), és általában gyenge lúgoknak, és savaknak ellenáll. Nem támadja meg a festett felületeket, műanyagokat, gumikat. Megbízható védelmet nyújt korrózió ellen. Kivételes szakítószilárdságú kenőfilmet képez, mely víztaszítást, zaj-, és rezgés csillapítást eredményez, továbbá nagyon jó kúszó-, és jó kenési tulajdonságokkal rendelkezik. Alkalmazási területei: bowdenek, fogas-, és lánckerekek, drótkötelek, fogaslécsek, kábelek, zsanérok, zárok, csavarok, pántok láncfűrészek, láncmeghajtások stb. Széleskörűen felhasználható az iparban, és az autóiparban is, mint pl. tengelykapcsoló, fék rudak, csuklópánt-, és rúd, szelepek, pedálok, tetőablakok esetében.

12 db / karton (5240)



Műanyagápoló spray 400 ml

Kiváló minőségű, kiadós, csökkentett szilikon tartalmú, antisztatikus, speciális belső műanyag és gumiápoló. Alaposan megtisztítja és ápolja a műanyagokat, bőrt és fát, színfelfrissítő, portaszító és csillogásaktiváló hatású, használata után tartósan nagyon kellemes, intenzív illat képződik. Szórása után vízálló, selyem matt védőfilm alakul ki.

12 db / karton (5110)



Ragasztó spray 400 ml

A ragasztó spray sokféle anyagot ragaszt: pl. szőnyeg, fa, beton, kő, csempe, gumi, pürhab, fémek, merev műanyag, polietilén, vászon szövet, karton, papír és parafa. Ideális polietilén fólia rögzítésére különféle burkolatokhoz azbesztmentesítés előtt, és rögzítésre csomagolás technikai alkalmazásoknál: palettázásnál vagy doboz lezárásnál egyaránt. Használható habok, szövetek, kárpitok ragasztására, kárpit- és autóiparban. Hasznos kétoldalas szalagok ideiglenes ragasztásánál is.

12 db / karton (5210)



Ragasztó-, és Tömítőanyag eltávolító spray 400 ml

A United Sprays Ragasztó és tömítőanyag eltávolító spray gyorsan eltávolít szinte minden típusú címkét és matricát (papír, pvc címkék) olyan felületekről, mint az üveg, karton, fém, festett felületek és sok műanyag. A ragasztó-és szilikonmaradványok is könnyedén eltávolíthatók maradék nélkül. Ragasztó-vagy szilikonmaradványokat fellazítja melyek így könnyebben eltávolíthatók. Alkalmazás: matrica-, és címke ragasztó maradványainak eltávolítása. Szilikon tömítőanyagok (ecetsavas, neutrális, hőálló stb.), szilikon spray maradványainak eltávolítása. Ragasztó maradványok (friss és kikeményedett) eltávolítása: vizes bázisú, hibrid polimer, szilikon-tömítők stb.

12 db / karton (5290)



Szilikon spray 500 ml

A gépjárművek összes belső-külső, műanyag és gumirészeinek szakszerű ápolására és védelmére. Alaposan tisztítja és ápolja a műanyagokat, gumirészeket és a bőrt. Színfelfrissítő, portaszító és csillogásaktiváló hatású, használata után tartósan kellemes illat marad. Használata után enyhén vízálló, selyem védőfilm alakul ki.

12 db / karton (5120)



Réz paszta spray 400 ml

A Réz paszta spray hőálló, jól tapadó kenőanyag, mely az ipar különböző területein felhasználható. Értékes összetevői között megtalálhatóak rézpor, szilárd kenőanyagok, adalékok, mely hozzájárulnak a jó tapadóképesség eléréséhez. Magas hőmérséklet-stabilitás jellemzi, amely elengedhetetlenül szükséges bizonyos alkalmazási területeken. Mindenhová, ahol megkövetelt a rendkívül hőálló és tartós korróziógátló bevonat: pl. karimák, kipufogórendszerek, szerelvények, sütők, fékrendszerek, gőzcsövek, csavarok stb. Ezenkívül olyan alkalmazási területeken, ahol a védendő felület sósvíznek, vagy más agresszív közegnek (pl. sav), stressznek van kitéve. A réz paszta spray megakadályozza a tapadást, a rozsdásodást, az elakadást. A csatlakozások könnyen szétszerelhetők lesznek, megakadályozza „összeragadásukat”, kapcsolódásukat.

12 db / karton (5280)



Szivárgásjelző spray 400 ml

A szivárgáskereső spray környezetbarát módon teszi lehetővé a tömítetlen részek gond nélküli feltárását, belső nyomás alatt álló csavarkötéseknél, perem (szegély)-kötéseknél, csővezetékeknél és hegesztési varratoknál. A szivárgáskereső sem széndioxiddal, propánnal, butánnal, acetilénnel, túlnyomásos levegővel, városi- és földgázzal, nitrogénnel, nitrogénoxiddal és fluor szénhidrogénnel sem képez semmiféle veszélyes keveréket!

12 db / karton (5131)



Szivárgásjelző spray -15°C 400 ml

A szivárgáskereső spray környezetbarát módon teszi lehetővé a tömítetlen részek gond nélküli feltárását, belső nyomás alatt álló csavarkötéseknél, perem (szegély)-kötéseknél, csővezetékeknél és hegesztési varratoknál, -15 °C-ig! A szivárgáskereső sem széndioxiddal, propánnal, butánnal, acetilénnel, túlnyomásos levegővel, városi- és földgázzal, nitrogénnel, nitrogénoxiddal és fluor szénhidrogénnel sem képez semmiféle veszélyes keveréket!

12 db / karton (5130)



PTFE Szárazkenő (Teflon) spray 400 ml

United Sprays PTFE (Teflon) spray tiszta, száraz, zsírtalan, jó tapadó képességű síkosító bevonatot képez. Fém, műanyag, gumi és más anyagok (szeparáló) elválasztó-, kenő- és síkosító anyaga. Zsírmentes, tapadásgátló, piszok-, por- és víztaszító hatású. A Teflon spray szinte minden területen kitűnően használható: elektronikus és mechanikus technológiáknál, műanyag- és papírgyártásnál, textiliparban.

12 db / karton (5170)



Univerzális tisztítóhab spray 400 ml

Kiváló minőségű, vízbázisú, hatásos, intenzív tisztítóhab. Használatával kiadós, ámde kímélő tisztítás érhető el. Felfrissíti a színeket, tartósan kellemes illatot hagyva maga után és semmiféle maradványt, foltot nem hagy a beszórt felületen. Mélytisztító hatásával teljesen feloldja még a makacs foltokat is! Megszünteti a nikotin-lerakódásokat, kiváló mélytisztító hatásával használata után felfrissíti a kezelt szövetet, feloldja a rovarmaradványokat! Nem csöpög és folyik, ideális függőleges munkálatokhoz. Használható kárpittisztításra, üveg- és műanyagtisztításra, fára, fémre.

12 db / karton (5180)



UNITED SPRAYS – IPARI SPRAYK

United Sprays Univerzális Tömítő és javító spray 400 ml

A United Sprays Univerzális tömítő és javító spray bitumen mentes és gumigyanta alapú javító és szigetelő spray. A termék használata és bevonat száradása után a legmagasabb szintű tapadó, rugalmas védőbevonatot eredményezi, mely ellenáll a légköri és mechanikai igénybevételnek (pl. kőfelverődés). Az Uni tömítő és javító spray szürke jó rezgés-, és vibráció-gátló hatással rendelkezik.

A termék jellemzői: festhető, rezgésgátló hatással rendelkezik, magas kopásállóság, gyors száradás kb.2-4 óra, alkalmas minden általános felületre, jó öregedésállóság, tartós rugalmasság, strapabíró

Felhasználási terület: az építőipar széles spektrumában használható gyors-javító, és szigetelő sprayként. Lehetséges alkalmazási terület tetők, vagy bádog szerkezetek szigetelése, gyorsjavítása, vízszigetelése. Szinten mindenféle alapfelületre tartósan tapad...

12 db / karton szín: szürke (5300)



US-88 Multi olaj spray 150 és 400 ml

Az US-88 Multispray egy széleskörű problémamegoldó anyag az élet szinte minden területén. Speciális összetételének köszönhetően és kitűnő kúszó tulajdonsága által a termék kombinálja a következő tulajdonságokat: korrózióvédelem, tisztítás, vízkiszorítás, kenés és konzerválás. Ellenáll a szélsőséges időjárási viszonyoknak és ezáltal alkalmas majd minden felhasználási területen: műhelyekben, szerelőüzemekben, hajózásban, villamosiparban, mezőgazdaságban, valamint háztartási és hobby célokra.

*150 ml – 12 db / karton (5161), illetve
400 ml - 12 db / karton (5160)*



VÍZSZIGETELŐK – WI RENDSZER

WI-12 Általános mélyalapozó 1:5 1 és 5 liter

Gipsztartalmú alapfelületek, gyári, kész vakolat típusok, szálas cementlapok, mészkő és klinkertégla kül- és beltéri alapozására és impregnálására javasolt. Rendszerben használható WI-1 és WI-2-es termékünkkel!

Alkalmazható továbbá a krétásodó, fellazult falfelületek felső felületi lekötésére, az enyves festékektől megtisztított felületekre és a régi mész- és ásványi festékek maradékainak szilárdítására, az alapfelület egyenetlen nedvességének kiegyenlítésére. Papír- és kasírozott szigetelő tapéták védőbevonataként is alkalmazható. Felhordása az alapfelületre történhet hígítás nélkül ecsettel, kefével, vagy airless szórással, azt bőven átitatva hordjuk fel. Az erősen szívó alapon vízzel 1:5 arányban hígítható.

*12 db / zsugorfólia – 1 liter (6003),
illetve 5 literes kanna (6004)*



VÍZSZIGETELŐK – WI RENDSZER

WI Hajlaterősítő szalag 10 és 50 m

Tartósan rugalmas hajlaterősítő gumi-szalag PP-szövet hordozón. WI-1, vagy WI-2-es egy- vagy kétkomponensű vízszigeteléssel együtt alkalmazva rugalmas szigetelést képez a padló és fal közti élekben, sarkokban.

Tulajdonságok: nagyfokú rugalmasság, magas hőmérséklettűrés. Ellenáll sónak, oxidálószereknek, savaknak.

Alkalmazás: padló és fal közti élék, sarkok tömítésére a kenhető vízszigetelések alá. Zuhanytálcák, medencék, tartályok szigetelésére a kenhető vízszigetelések kiegészítéseként. Rugalmas tömítésként olyan tartósan nedves környezetben, mint pl. a mosókonyha, fürdő, zuhanyzó, stb.

1 db / karton – 10 m (6010), illetve 1 db / karton 50 m (6011)



SZERSZÁMOK

Szilikon kinyomópisztoly kartusos műanyag

United Sealants szilikon kinyomópisztoly, műanyag, robosztus kivitelű, erős áttétellel ellátott kinyomópisztoly kartusos termékek feldolgozására.

48 db / karton (7001)



2K Keverőszár dűbelragasztókhöz

50 db / karton (7002)



Szilikon kinyomópisztoly kartusos fém

United Sealants szilikon kinyomópisztoly, fém, robosztus kivitelű, erős áttétellel ellátott kinyomópisztoly kartusos termékek feldolgozására.

15 db / karton (7003)



Szilikon kinyomópisztoly fém, barkács

United Sealants szilikon kinyomópisztoly, fém, barkács kivitelű, megbízható, tartós. Kartusos termékek feldolgozására.

24 db / karton (7004)




SZERSZÁMOK

Epoxy Mixer 25 ml

Keverőszár 25ml-es kiszerezésű epoxy ragasztók feldolgozásához.

50 db / karton (70020)



Szilikoncsőr kartushoz

Szilikoncsőr 280 ml és 310 ml-es kartusokhoz

10 db / bliszter (70010)



ECO Akril kartus szett

Újra felhasználható kartus szett Eco Akril vödörös termékünkhöz. A csomag tartalma: nyitott kartus, végdugó, kartus adapter és kartuscsőr

1 db / bliszter (70030)

SZERSZÁMOK

Kitolható pengés kés műanyag fekete

Automata reteszelővel ellátott, újrahasznosított műanyagból gyártott kés, mely tartós éllel rendelkezik.

50 db / karton (7040)



Kitolható pengés kés műanyag sárga

Automata reteszelővel ellátott, műanyagból gyártott, profi kés, mely tartós éllel rendelkezik.

24 db / karton (7041)



Kitolható pengés kés fém piros

Automata reteszelővel ellátott, profi, fém kés, mely tartós éllel rendelkezik.

24 db / karton (7042)



Penge utántöltő

Jó minőségű, tartós pengék kitolható pengés késeinkhez.

*10 db / bliszter,
100 db / doboz (7043)*



SZERSZÁMOK

Eco Purhabpisztoly műanyag fém nyakkal

United Sealants ECO Purhab pisztoly műanyag fém nyakkal, hobby, megbízható kinyomópisztoly, pisztolyhabok feldolgozásához.

*20 db / karton
(7030)*



Purhab pisztoly fém, teflon nyakkal

United Sealants Purhab pisztoly fém teflon nyakkal, közép kategóriás, megbízható kinyomópisztoly, pisztolyhabok feldolgozásához.

Teflonos adagoló csap, szelepgolyó: teflon, belső rész: rozsdamentes acél, külső: alumínium, ravasz: fém, fogantyú: műanyag, kimeneti cső: réz.

*20 db / karton
(7031)*



Purhab pisztoly fém, profi teljes teflon bevonattal

United Sealants Purhab pisztoly fém, profi, teljes teflon bevonattal, egy csúcskategóriás, megbízható kinyomópisztoly, pisztolyhabok feldolgozásához. A ráfröccsent, kikötött hab könnyen eltávolítható róla.

Kosár: fém-teflon.

Teflonos adagoló csap és szelepgolyó: teflon. Belső rész: rozsdamentes acél, teflon bevonattal. Külső: alumínium teflon bevonattal.

Ravasz: fém-teflon, fogantyú: műanyag. Kimeneti cső: réz, teflon bevonattal.

*20 db / karton
(7032)*



Maszkoló szalagok

A United Sealants Maszkoló szalag 60°C kiváló tapadású festőszalag, melyet festési és mázolósi munkáknál, javításoknál használhat sokféle alapfelületre.

Tulajdonságok: Tökéletes, kivételes tapadás a legtöbb felülethez. Magas kezdeti tapadóerő. Beltéri védelem. A szalag csak a megszokott, átlagos időtartamot maradhat a felületen

Alkalmazások: Festett falakon és felületeken. Lakkozott fafelületeken. Üveg, műanyag, fém felületeken. Festőszalagként, maszkolási, kötési, akár csomagolási munkálatoknál

19 mm x 50 m – 48 db / karton (8001),

25 mm x 50 m – 36 db / karton (8002),

30 mm x 50 m – 28 db / karton (8003),

38 mm x 50 m – 24 db / karton (8004),

48 mm x 50 m – 24 db / karton (8005)



Duct Tape

(Szöveterősítésű ragasztószalagok)

A United Sealants Duct Tape egy szövet-erősítésű ragasztószalag, melyet univerzálisan, széleskörűen használhat bel-, és kültérben ragasztási, javítási munkálatok során.

Tulajdonságok: Többcélú felhasználás, könnyen téphető, ugyanakkor nagyon erős

Alkalmazások: Javításoknál, rögzítésknél, megerősítésknél és sok más felhasználási területen

Szürke: 48 mm x 10 m – 72 db / karton (8010), 48 mm x 50 m – 24 db / karton (8011)

Fekete 48 mm x 50 m – 24 db / karton (8012), fehér: 48 mm x 50 m – 24 db / karton (8013)



Kétoldalú hab ragasztószalag

A United Sealants Kétoldalú hab ragasztószalag egy kétoldalú tapadó-felülettel rendelkező akril-hab ragasztószalag, melyet univerzálisan, széleskörűen használhat beltéri ragasztási munkálatok során.

Tulajdonságok: Kétoldalú tapadófelület, univerzális használat, beltéri alkalmazásokhoz

Alkalmazások: Tükörfelületek, műanyag takarások, csíkok

19 mm x 1 mm x 10 m – 48 db / karton (8021)

19 mm x 1 mm x 25 m – 12 db / karton (8022)



Öntapadó butil szalag

A butil-szalag egyfajta ragasztószalag, ami erős ragasztóval és kiváló tömítőhatással bír. Kiváló tapadással rendelkezik mindenféle anyagfelülettel (színes acéllemez, acél, vízálló tekercselt anyag, cement, fa, PC, PE, PVC, EPDM, CPE anyagok), öntapadós típusú tömítőszalagnak is nevezik. Tulajdonságok: a butil szalagot úgy tervezték, hogy lezárja és megakadályozza a por, a levegő és a nedvesség bejutását, valamint biztosítsa az időjárásálló tömítést a fém épületelemekben. Nem hagy foltot, állandóan rugalmas. Ellenáll az ultraibolya és infravörös sugárzásnak, a csapadéknak, a légköri szénhidrogén szennyeződésnek és a szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak.

Alkalmazás: fém bordák és végcsatlakozók, álló varrattető tekercsek, trapézlemezek csatlakozások, tetőszegélyek és a tetőablakok tömítése. Polietilén lemez lezárása, légkondicionáló berendezések tömítése. Ablak és ajtó karimák, kiváló tömítési munkákhoz. Autókarosszéria munkák, és felújítások.

8 db / karton (8030)

Tégla profilú:

3 mm x 10 mm x 15 m – 8 db / karton (8030)

Kör profilú:

3,3 mm x 25 m – 5 db / karton (8031)



UNITED SEALANTS - IPARI SZALAGOK

Alumínium szalag

Az alumínium szalag egy széles felhasználhatósággal rendelkező ragasztószalag, melyet az építőipari szakipari munkák alkalmával, például épületgépészeti munkák során használhat.

Tulajdonságok és előnyök: Magas hő-tűrés, kiváló tapadási és műszaki tulajdonság. Széles felhasználási lehetőség. Kétféle, praktikus kiserelésben érhető el. Vastagság: 35 mikron (+/- 10%). Hőellenállás: -33°C - +120°C.

48 mm x 10 m – 72 db / karton (8040)

48 mm x 50 m – 24 db / karton (8041)



Kétoldalú ragasztószalag PP

Kétoldalú ragasztószalag egy széles felhasználhatósággal rendelkező, erős ragasztószalag, melyet az építőipari szakipari munkák alkalmával használhat sokféle alapfelületre. Kiváló ragasztási tulajdonsággal rendelkeznek.

Tulajdonságok és előnyök: Kiváló tapadási és műszaki tulajdonság sima felületeken. Széles felhasználási lehetőség. 3féle, praktikus kiserelésben érhető el

Alapanyag: polipropilén fólia (BOPP). Vezető: 2 oldalú szilikonizált papír. Ragasztóanyag: gumibázisú. Vastagság: 135 mikron (+/- 15%). Hőellenállás: -10°C - +60°C.

50 mm x 5 m – 52 db / karton (8050)

50 mm x 10 m – 48 db / karton (8051)

50 mm x 25 m – 24 db / karton (8052)



Kétoldalú, hálós ragasztószalag PP

Kétoldalú hálós ragasztószalag egy széles felhasználhatósággal rendelkező, erős, kiváló minőségű ragasztószalag, melyet az építőipari szakipari munkák alkalmával használhat sokféle alapfelületre.

Tulajdonságok és előnyök: Kiváló tapadási és műszaki tulajdonság durva felületeken. Széles felhasználási lehetőség. 3féle, praktikus kiszerelésben érhető el.

Műszaki adatok: Alapanyag: polipropilén fólia (BOPP), hátoldal: szövet. Vezető: 2 oldalú szilikonizált papír. Ragasztóanyag: szintetikus gumi gyanta. Vastagság: 220 mikron (+/- 10%). Hőellenállás: -10°C - +60°C

50 mm x 5 m – 48 db / karton (8060)

50 mm x 10 m – 44 db / karton (8061)

50 mm x 25 m – 24 db / karton (8062)



UNITED SEALANTS IPARI SZALAGOK ÉS FÓLIÁK

Csomagoló szalag

48 mm x 66m – 6db/gyűjtő
és 36db / karton (8090) barna

48 mm x 66m – 6db/gyűjtő
és 36db / karton (8091) transzparens



Teflon szalag víz

– 250db / karton (8120)

Teflon szalag gáz

– 250db / karton (8121)



PE háttérkitöltő segédruúd:

6 mm – 1500m / karton (1137)

PE 8 mm - 900m / karton (1052)

PE 10 mm - 600m / karton (1026)

PE 12 mm - 400m / karton (1086)

PE 15 mm - 250m / karton (1087)

PE 20 mm - 150m / karton (1025)

PE 25 mm - 100m / karton (1251)

PE 30 mm - 80m / karton (1077)



Fóliák

Ipari síttes zsák

100 mikron - 25db / gyűjtő (8100)

20m² 15 mikron, lila -
lépésálló 4m x 5m 10db /
gyűjtő (8110)

20m² 35 mikron, szürke -
házas 4m x 5m 5db / gyűjtő (8111)

20m² 60 mikron, szürke -
építési 4m x 5m 5db / gyűjtő (8112)



TISZTÍTÓ ÉS FELÜLETVÉDŐ TERMÉKCSOPORT

Kéztisztító paszta 400g

Nagyhatású kéztisztító paszta. Különösen jól használható a fém- és szerszámiparban. A zsíros, olajos fémzennyezett kezet hideg víz alkalmazásával is könnyen, gyorsan tisztítja.

30 db / karton (9001)



Glicerines kézkrém 100ml

A krém összetevői, magas glicerintartalma hatékony védelmet biztosít a száraz kéz ápolására.

48 db / karton, 6db / zsugorfólia (9012)



Kenőszappan 250ml és 500ml

Szintetikus síkosító anyag műanyag csövek összeillesztéséhez. Különösen víz-, és építési munkákhoz. Gyorsítja az összeszerelést, véd a tömítés gyűrődése ellen, így gátolja a szivárgást.

250 ml - 50 db / karton (9030)

500 ml - 24 db / karton (9031)





Az Ön forgalmazója: